


- NOTES;
- △ TO BE MEASURED WITH IN 2mm FROM □
  - △ IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING SATISFIES FUNCTION
  - 3 APPLIED CONTACT P/N 172777, 172779
  - 4 PRODUCT SPEC NO. 108-5166
  - 5 IN COUPLING WITH THE PLUG HOUSING MATING FORCE 29.4N(3kgf) MAX. WITHOUT REC CONTACT

注;

- △ □ 面より2mmの範囲で測定
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満たして嵌合できること
- 3 内装するプラグコネクタ 型番172777, 172779他
- 4 製品規格 NO.108-5166
- 5 相手ハウジングとの嵌合力は29.4N(3kgf)以下 但しプラグコネクタは含まない

取付寸法 (1/1)  
 \* : I と II 及び III と IV は 0.1以内の公差のこと。

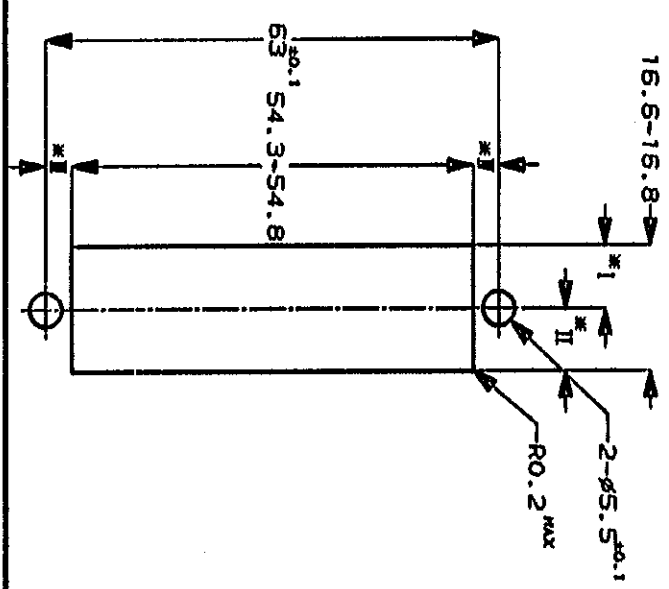

172516-7	黄 (YELLOW)
-6	灰 (GRAY)
-5	青 (BLUE)
-4	緑 (GREEN)
-3	茶 (BROWN)
-2	黒 (BLACK)
172516-1	自然色 (NATURAL)
番号 (P/N)	色 (COLOR)

Copyright ©1982 AWP Corp. Ltd. Tokyo, Japan

Copyright ©1982 AWP Corp. Ltd. Tokyo, Japan

名称 (NAMED) 172516 CAP HOUSING WITH FLANGE TYPE  
 種類 (TYPE) MULTI-INTER LOCK CONN. (MIC-HK-II)  
 材料 (MATERIAL) NYLON  
 仕上げ (FINISH) 生上り (AS RECEIVED)

設計者 (DESIGNER) DR. T. Shikama  
 承認者 (APPROVED) DR. K. Yamada  
 検査者 (CHECKER) DR. Yamada

図番 (DRAWING NO.) C-172516  
 枚数 (SHEET) 1 OF 1