

NUMBER C-174932




3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/83

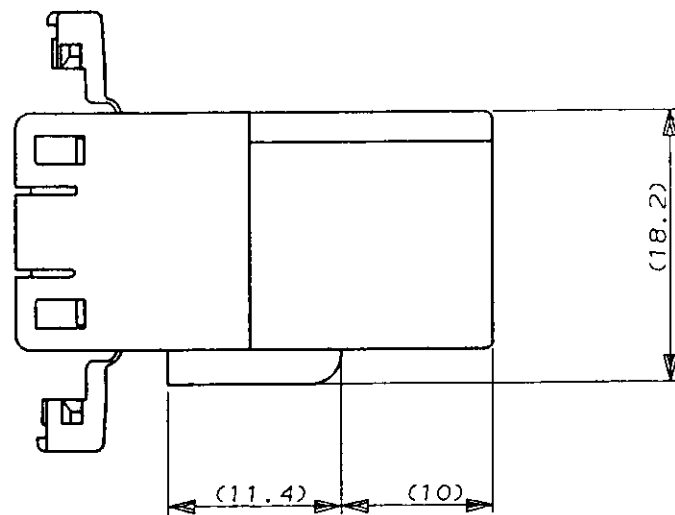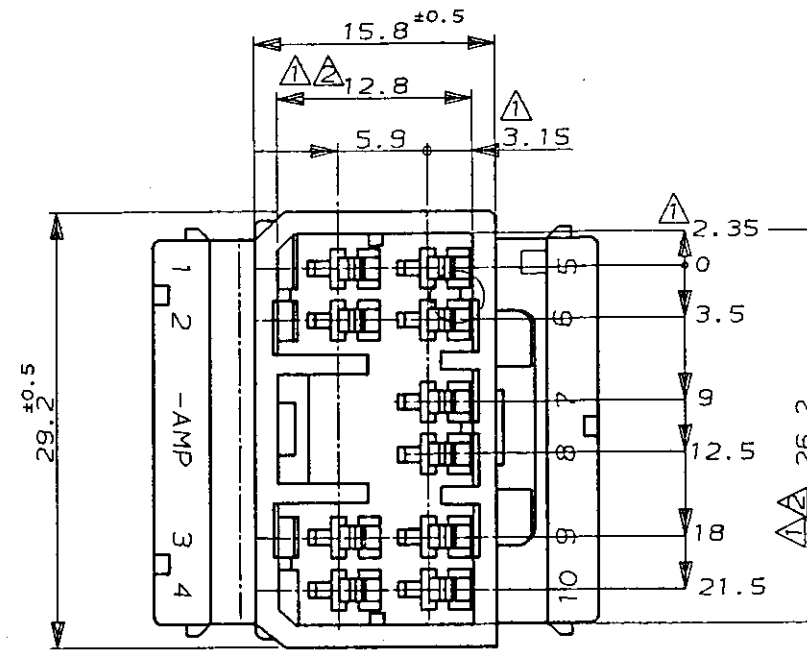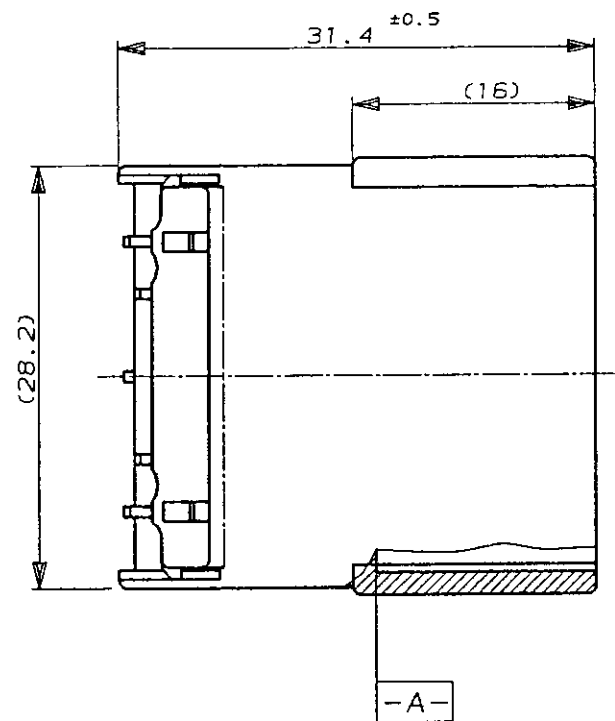

注 :

- △ -A- 面より2mmの範囲で測定。
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
- 3. 内装するタブコンタクト型番173633, 173645。
- 4. 嵌合相手ハウジング型番174465

NOTE:

- △ MUST BE KEPT BETWEEN -A- AND 2.
- △ TO BE MATED WITH THE PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3. APPLIED TAB CONTACT P/N, 173633, 173645.
- 4. APPLIED PLUG HSG P/N, 174465

オレンジ (ORANGE)	174932-8
黄 (YELLOW)	174932-7
灰 (GRAY)	174932-6
青 (BLUE)	174932-5
緑 (GREEN)	174932-4
黒 (BLACK)	174932-2
白 (WHITE)	174932-1
色 (COLOR)	型番 (PART NUMBER)

Copyright ©1988年 日本エー・エム・ビー株式会社		Copyright ©1988 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan	
WIRE RANGE mm ² (AWG)		INSULATION DIA mm		NAME .070 SRS MLC 10pos. CAP HSG (W-W) .070シリーズ マルチロック コネクタ 10極 キャップ ハウジング (電線対電線 中継用)	
MATERIAL PBT		FINISH ---		GENERAL TOLERANCE 0<mm≤10 : ±0.2 10<mm≤30 : ±0.25 30<mm≤100 : ±0.3 ANGLES : ±3°	
REVISION RECORD		DR. H. Nishimura 6/30/94		LOC NUMBER B J C-174932	
LTR		CHK. K. Botani 6/30/94		SCALE 2-1 REV. E SHEET #	

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 面