


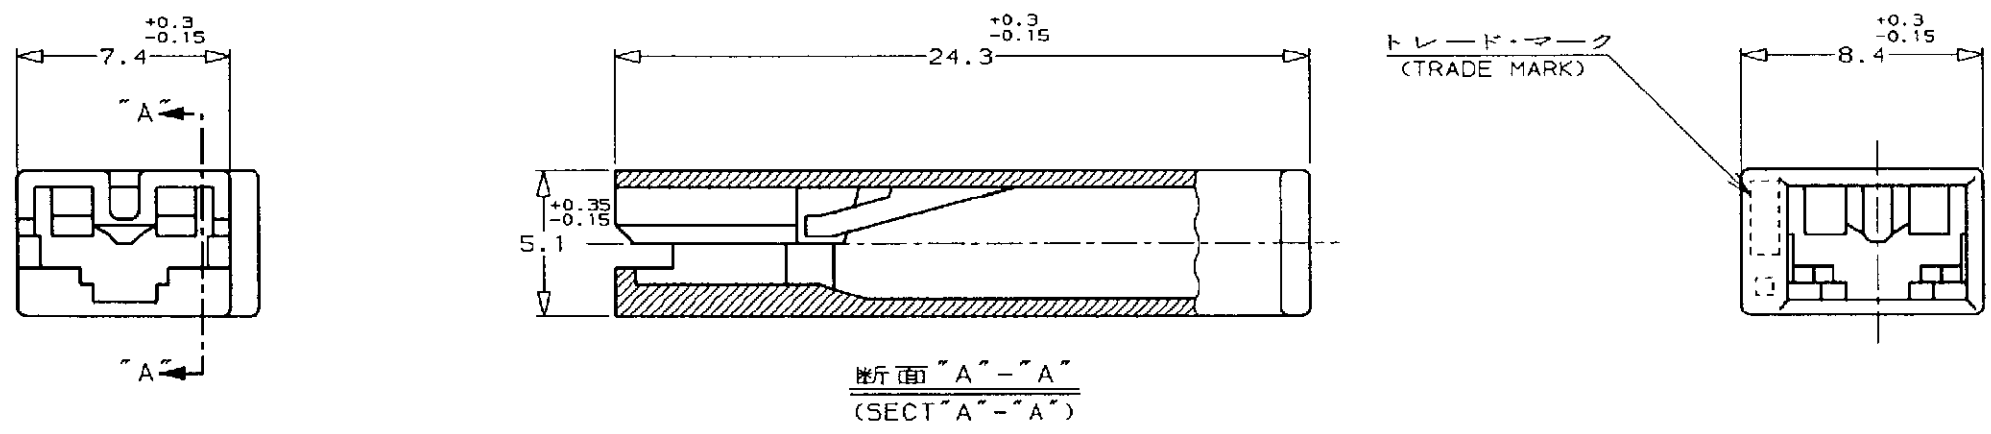

- 注記:
- 1. 適用製品規格 ; 108-5126
 - 2. 本ハウジングに使用するコンタクトは 170324, 170325, 170326 である。
 - 3. 適用タブ寸法については CP78-26022 を参照のこと。

- NOTES,
- 1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5126
 - 2. APPLICABLE CONTACT P/N ; 170324, 170325, 170326
 - 3. SEE CP78-26022. ABOUT APPLICABLE TAB.
- ⚠ COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

7-172074-1	NATURAL
172074-7	(RED) 赤
172074-6	(BLUE) 青
172074-5	(GREEN) 緑
172074-4	(YELLOW) 黄
172074-2	(BLACK) 黒
172074-1	(NATURAL) 自然色
型番 (P/N)	色 (COLOR)

TE Connectivity														
組合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)					被覆外径 (INSULATION DIA.) mmφ					名称 (NAME) 187 シリーズ 1 極 ポジティブロック (マーク II) ハウジング 187 SERIES 1 Pos POSITIVE LOCK (MK-II) HOUSING				
材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (94V-2) 6/6 NYLON (94V-2)					仕上 (FINISH)					一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°				
D2 REVISED PER ECO-13-012188		B.P D.Z 05AGU 2013		DR. N. NAGASHIMA		DE. M. SUZUKI		LOC B J		番号 (No.) C-172074				
D1 REVISED PER ECO-11-005294		RK HMR 07APR 11		CHK. M. SUZUKI		APP. H. TAGUTI		尺度 (SCALE) 4-1		REV. D2		SHEET 1 OF 1		
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		CHK. M. SUZUKI		APP. H. TAGUTI								