




番号 (NUMBER)
C-170209


一般公差	
10以下	±0.2
10を超え30以下	±0.25
30を超え100以下	±0.3



断面 A-A

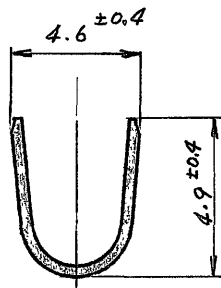

断面 B-B

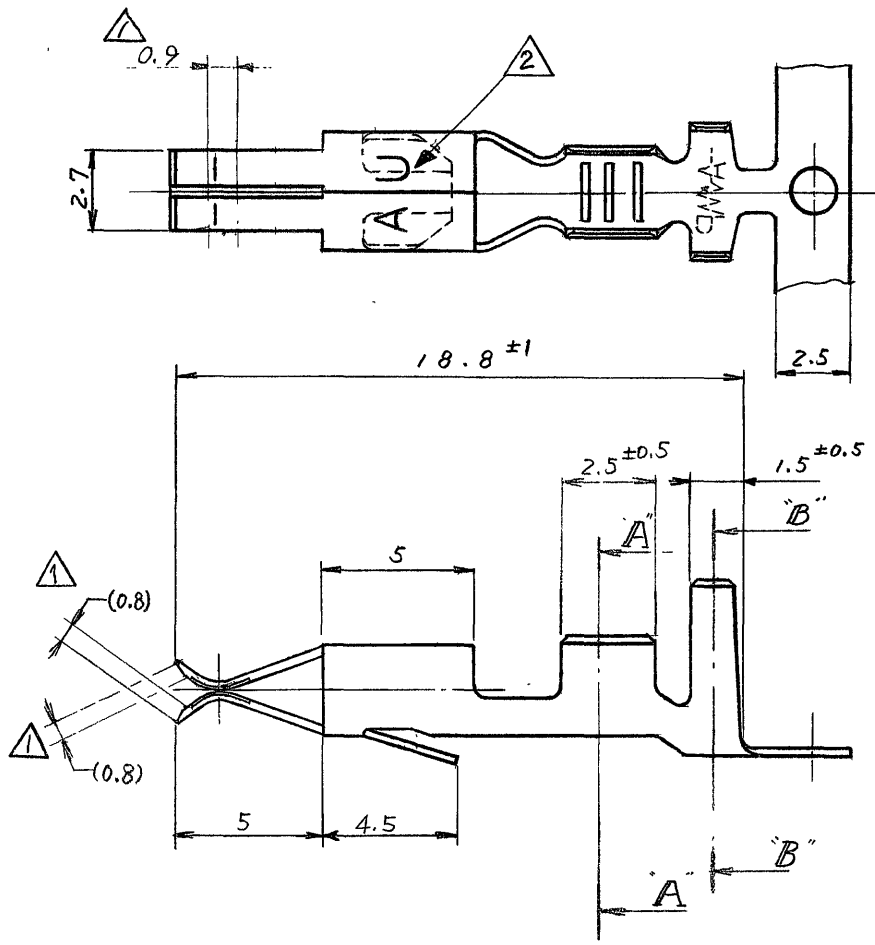

注
△ 金めっき識別マ-ク

NOTE
△ GOLD PLATING MARK

G	Revised	J-12591	A.N	DR	8/27/90				
F	Revised	J-12118	S.S	M.O	10/4/89	170210-2	△ 部分金めっき (接触部のみ)	磷青銅	170209-2
E	Revised	J82-6690	K.O	Z.T	8/27/82	170210-1	—	金めっき磷青銅	170209-1
D	変更 (バネ形状)	J81-6323	S.S	DR	1/5/82	バラ状型番	仕上	材料	連鎖状型番
C2	Revised (P-DWG Rev F2)		S.S	DR	12/1/88	◎1975 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING. 参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)			
C1	Revised (Rev F)		S.S	DR	1/1/88				
C	Revised (Rev E)		S.S	DR	1/28/87	材料 (MATERIAL) 板厚: 0.32 (表参照) 仕上 (FINISH) 表参照			
B	Revised (Rev C)		S.S	DR	1/2/86				
A	REVISED (P-DWG R-A)		Y.A	DR	1/9/86	抱合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.5 ~ 2.27 mm² (AWG #20 ~ #14) 被覆外径 (INSULATION DIA) 2.2 ~ 3.4 mm (0.086 ~ 0.134 IN)			
O	Released (Rev O)		M.J	DR	4/16/75				
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK.	DATE		分類 (CLASS)	—	型式 (TYPE)	—
DR	M. Tsubota	4/15/85	DE.			公差 (TOLERANCE) EXCEPT (±0.015") AS NOTED ±1.0	尺度 (SCALE) 4-1	LOC J A	SIZE C-170209
CHK.	X. Shimai	4/16/75	APP	4/21/75	名称 (NAME)				

ミニスプリング リセプロタクル