



PRESENTED CABLE EXITS ARE ALSO VALID FOR OPPOSITE CABLE EXITS
Dargestellte Kabelabgaenge gelten auch fuer spiegelbildliche Kabelabgaenge


I. VARIANT CABLE EXIT ON THE LEFT, STANDARD
Variante Kabelabgang links, Standard

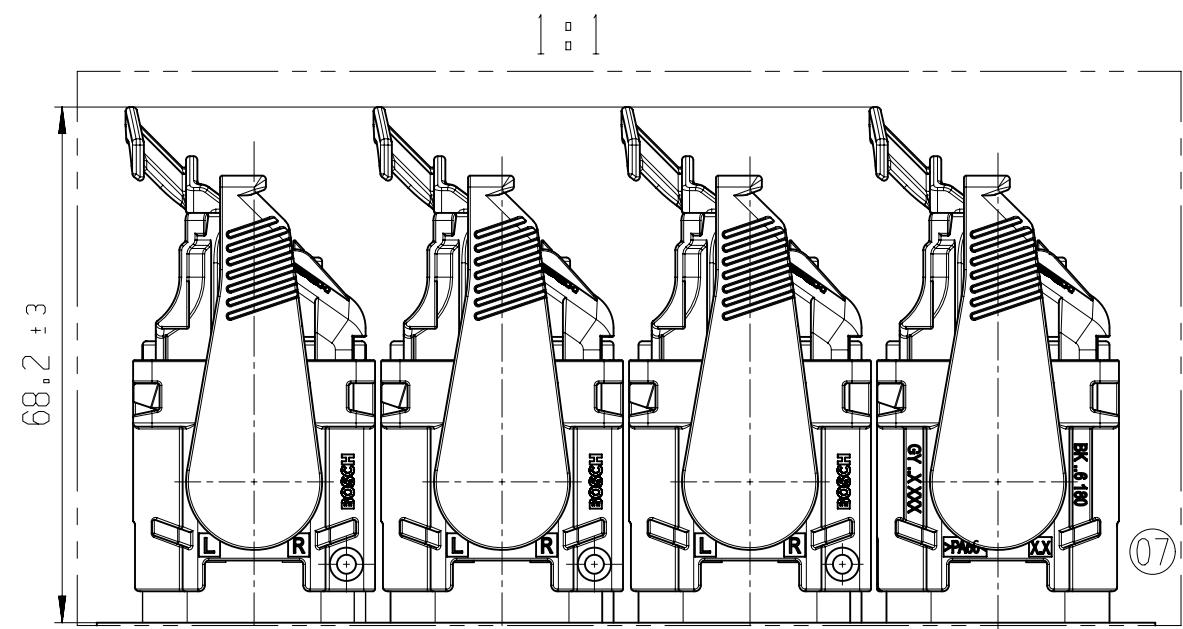


ISOMETRIC VIEW VARIANT I
Isometrische Darstellung Variante I

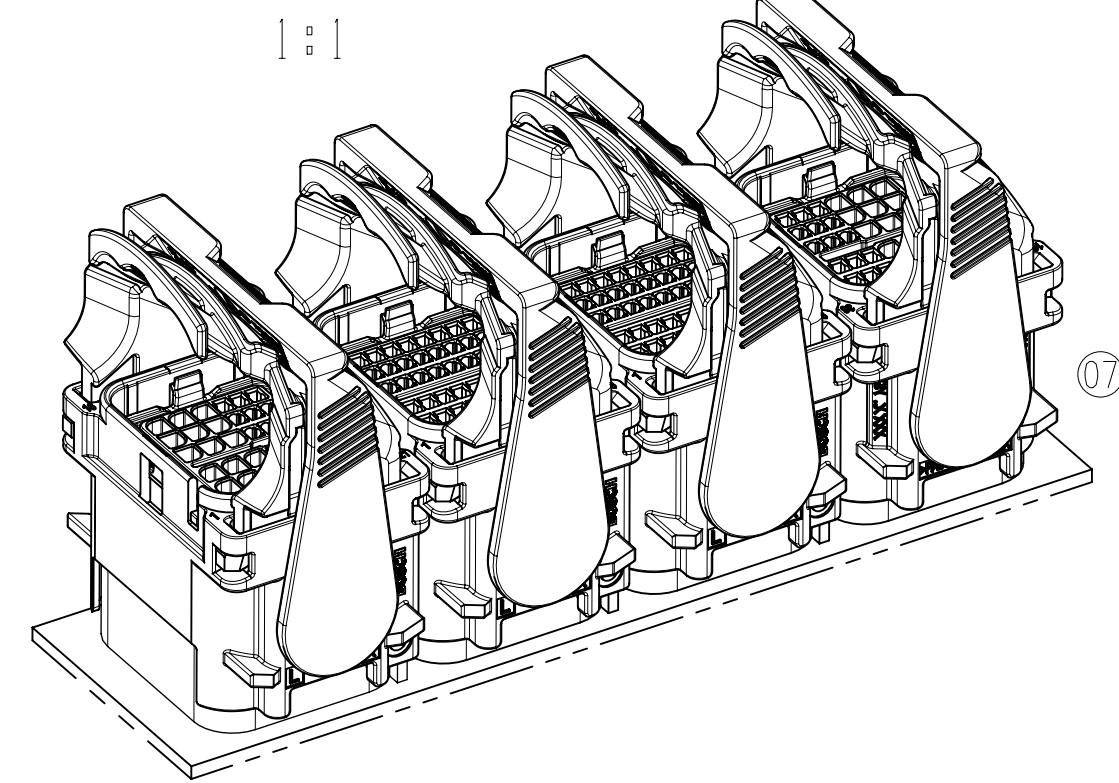


II. VARIANT CABLE EXIT ON THE LEFT, STANDARD
Variante Kabelabgang links, Standard

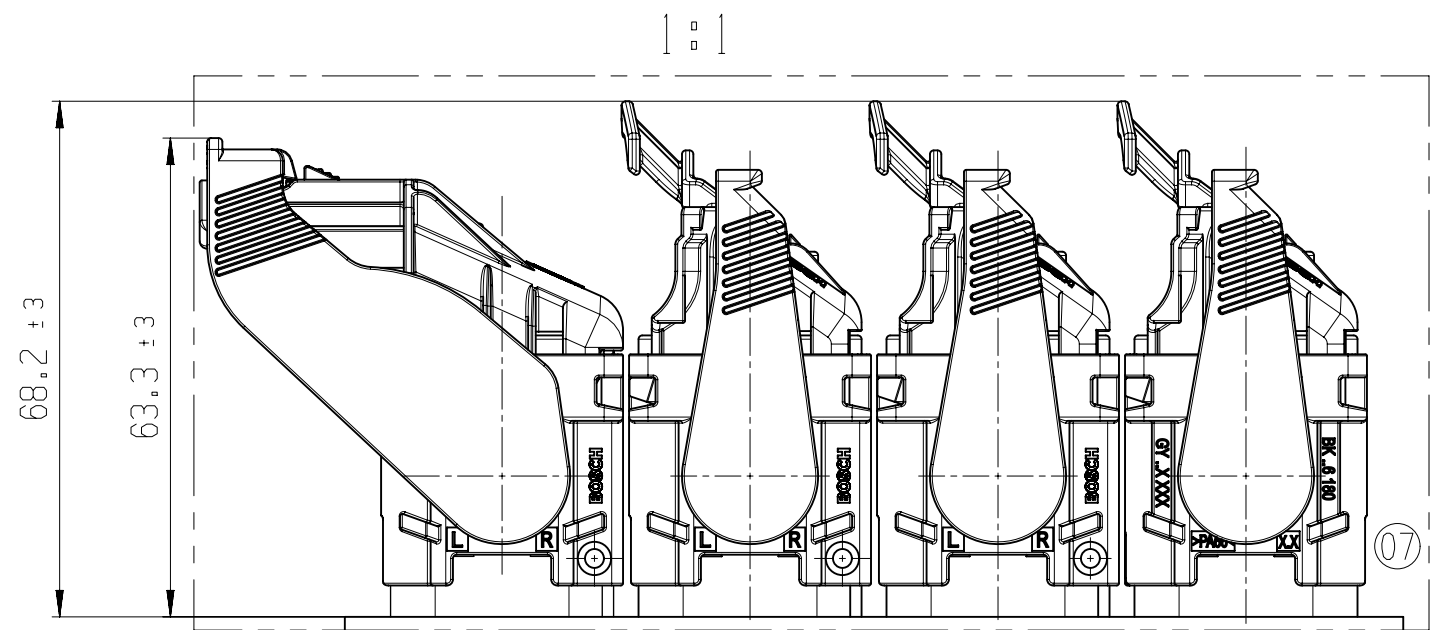

III. VARIANT CABLE EXIT ON THE LEFT AND RIGHT, STANDARD
Variante Kabelabgang links und rechts, Standard

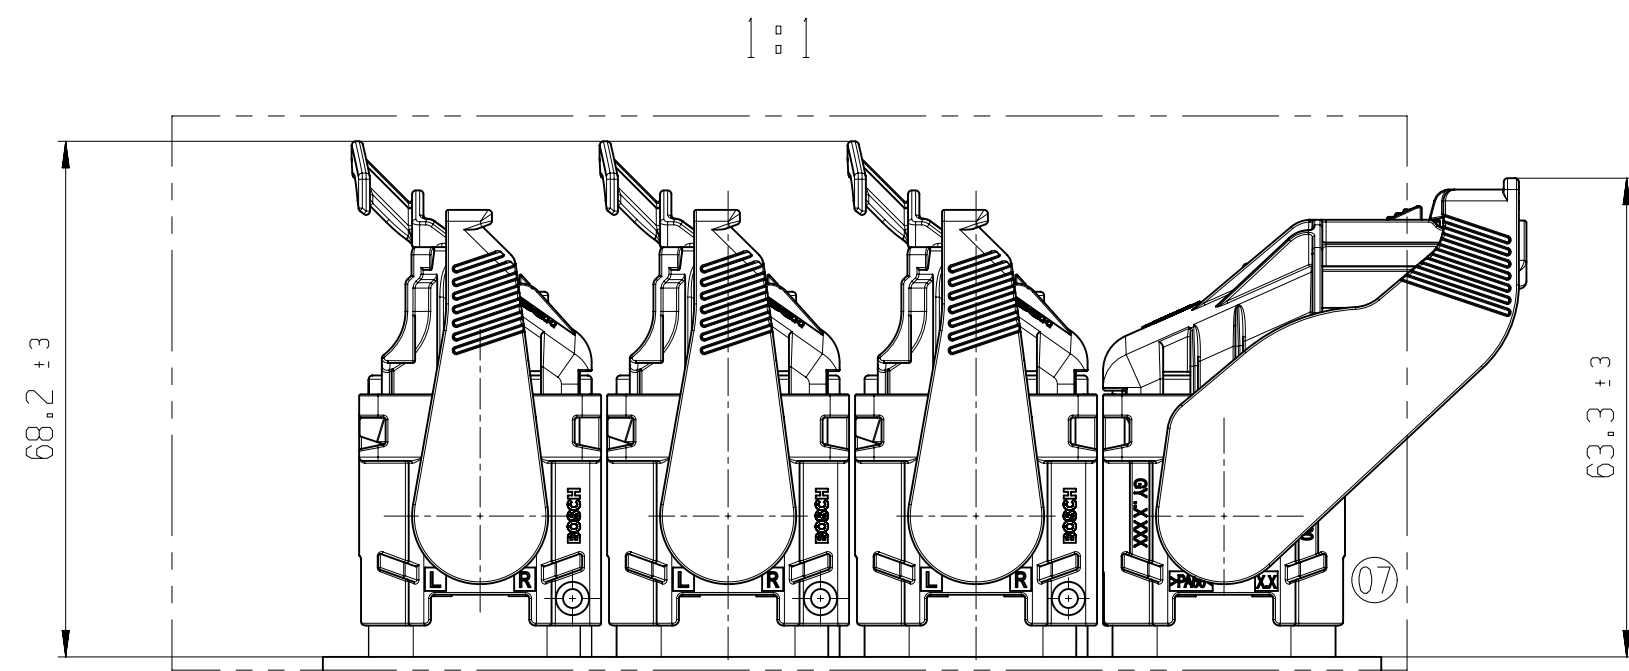

DEFINITION OF CABLE EXIT
Definition des Kabelabganges

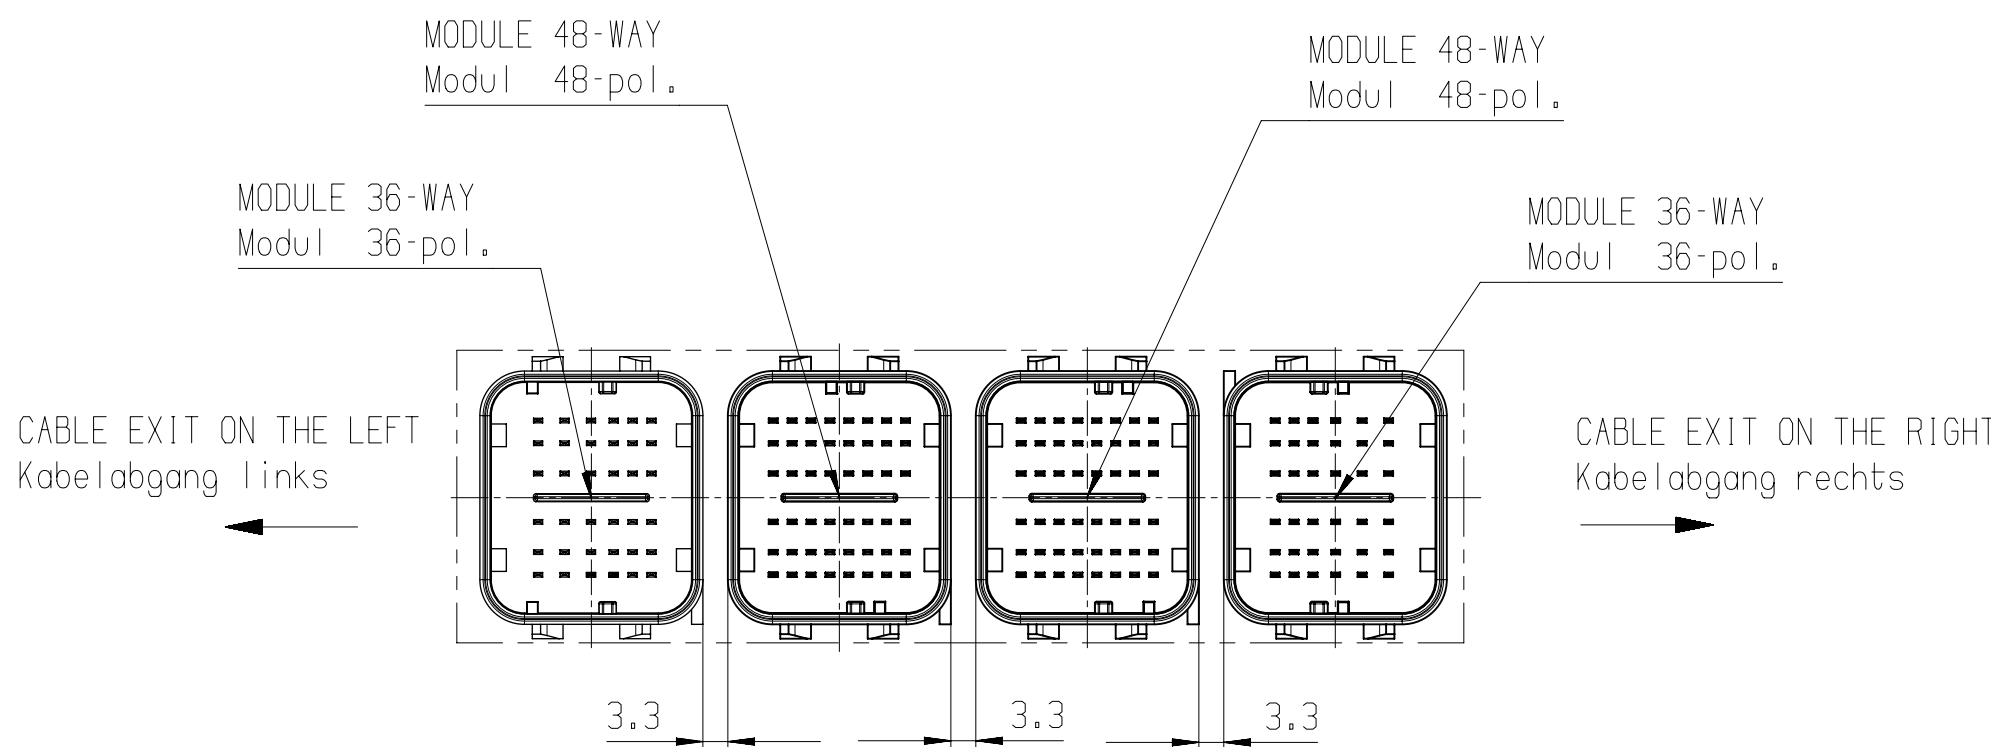



general tolerances for Allgemeintoleranzen fuer		
lin. dim./L-masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.5mm	±0.5mm	±5°
all linear dimensions in/		
Alle Längenmassen in		
drawing standard/		
Zeichnungsstandard		
ISO Standard		

07	3E10035234	20200916	kod1kor	ton2fe	katalalc	209	PS-CC/EAC		
06	3E10017535	20190402	hda8kor	ton2fe	katalalc	209	PS-AM/ENC		
05	3E10003546	20180628	hda8kor	sit4kor	katalalc	209	PS-AM/ENC		
01	F1928406091	20161130	sit4kor	sdd1kor	katalalc	2130	GS-AM/ENC		
Ind.	Change/Änd.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/Freigeig.	BWN	Resp. dept./Verantw. Mt.	Add. info./Zus. Info.	
Lang./Spr.	Syst.	Right./Gew.							
en/de	UG								
			Scale/W.stab						
			2:1						


PRESENTED CABLE EXITS ARE ALSO VALID FOR OPPOSITE CABLE EXITS
Dargestellte Kabelabgaenge gelten auch fuer spiegelbildliche Kabelabgaenge

IV. VARIANT CABLE EXIT ON THE LEFT WITH
COVER-CORRUGATED PIPE CONNECTION (NW: Ø 16)
Variante Kabelabgang links mit
Deckel-Rillrohranschluss (NW: Ø 16)


ISOMETRIC VIEW VARIANT IV
Isometrische Darstellung Variante IV

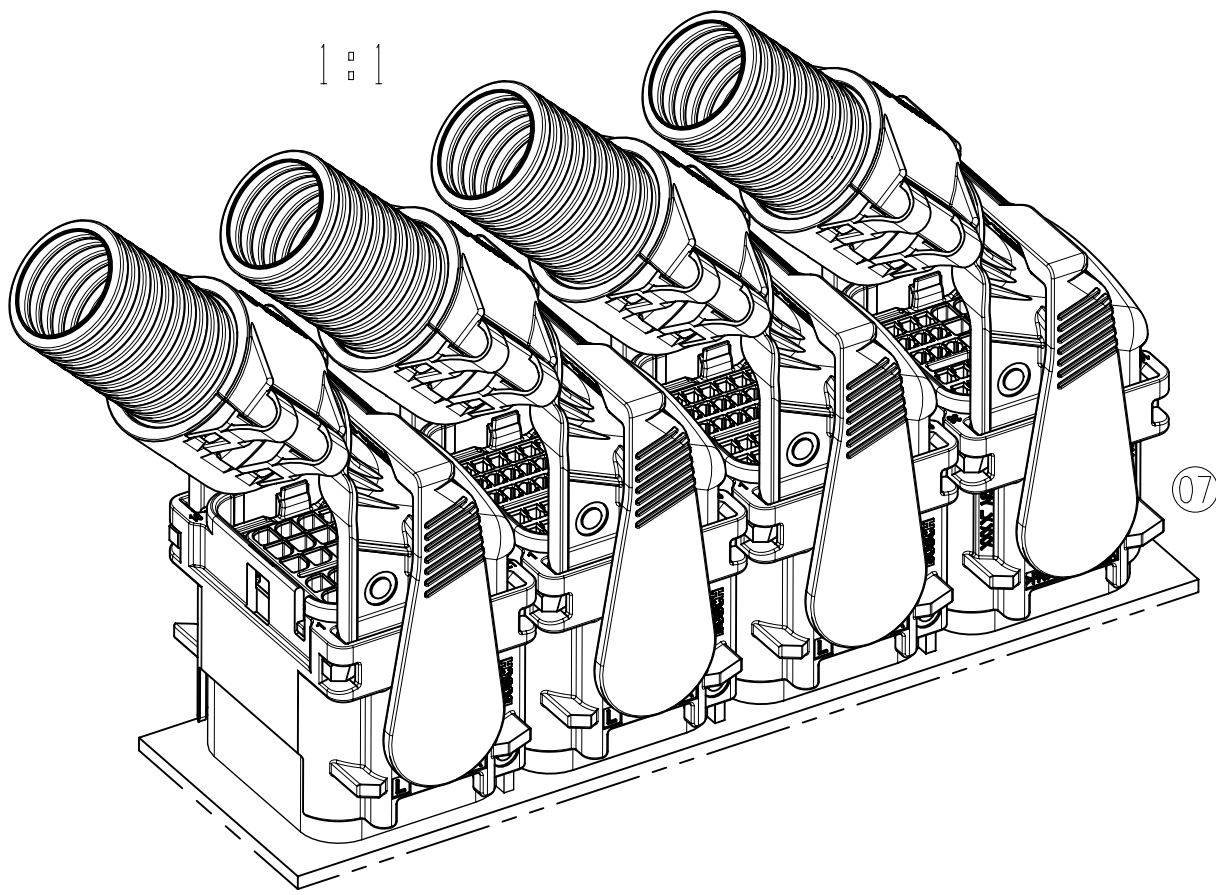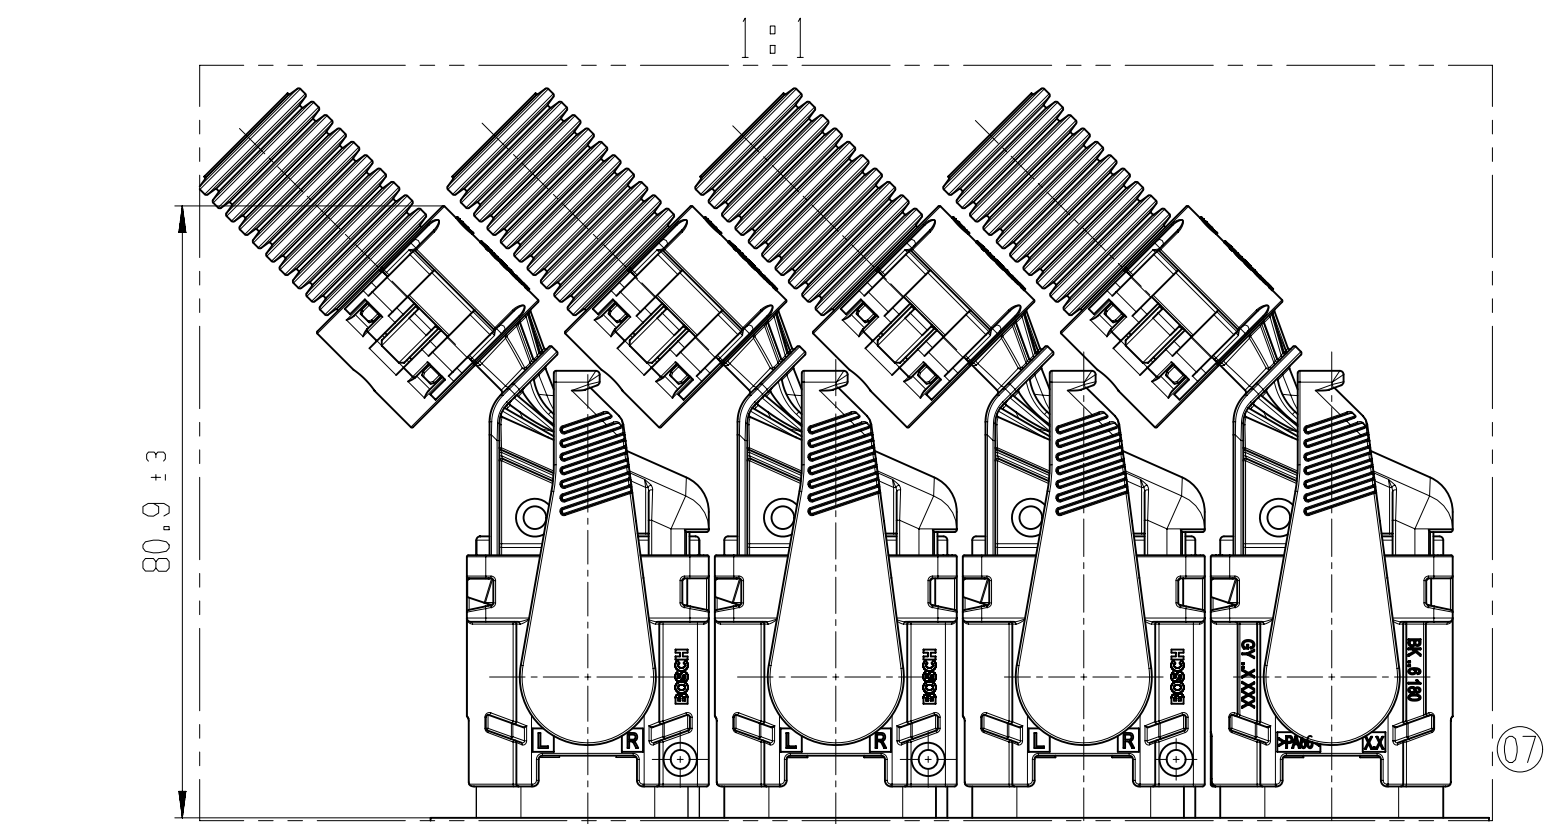

V. VARIANT CABLE EXIT ON THE LEFT WITH
COVER-CORRUGATED PIPE CONNECTION (NW: Ø 16)
Variante Kabelabgang links mit
Deckel-Rillrohranschluss (NW: Ø 16)


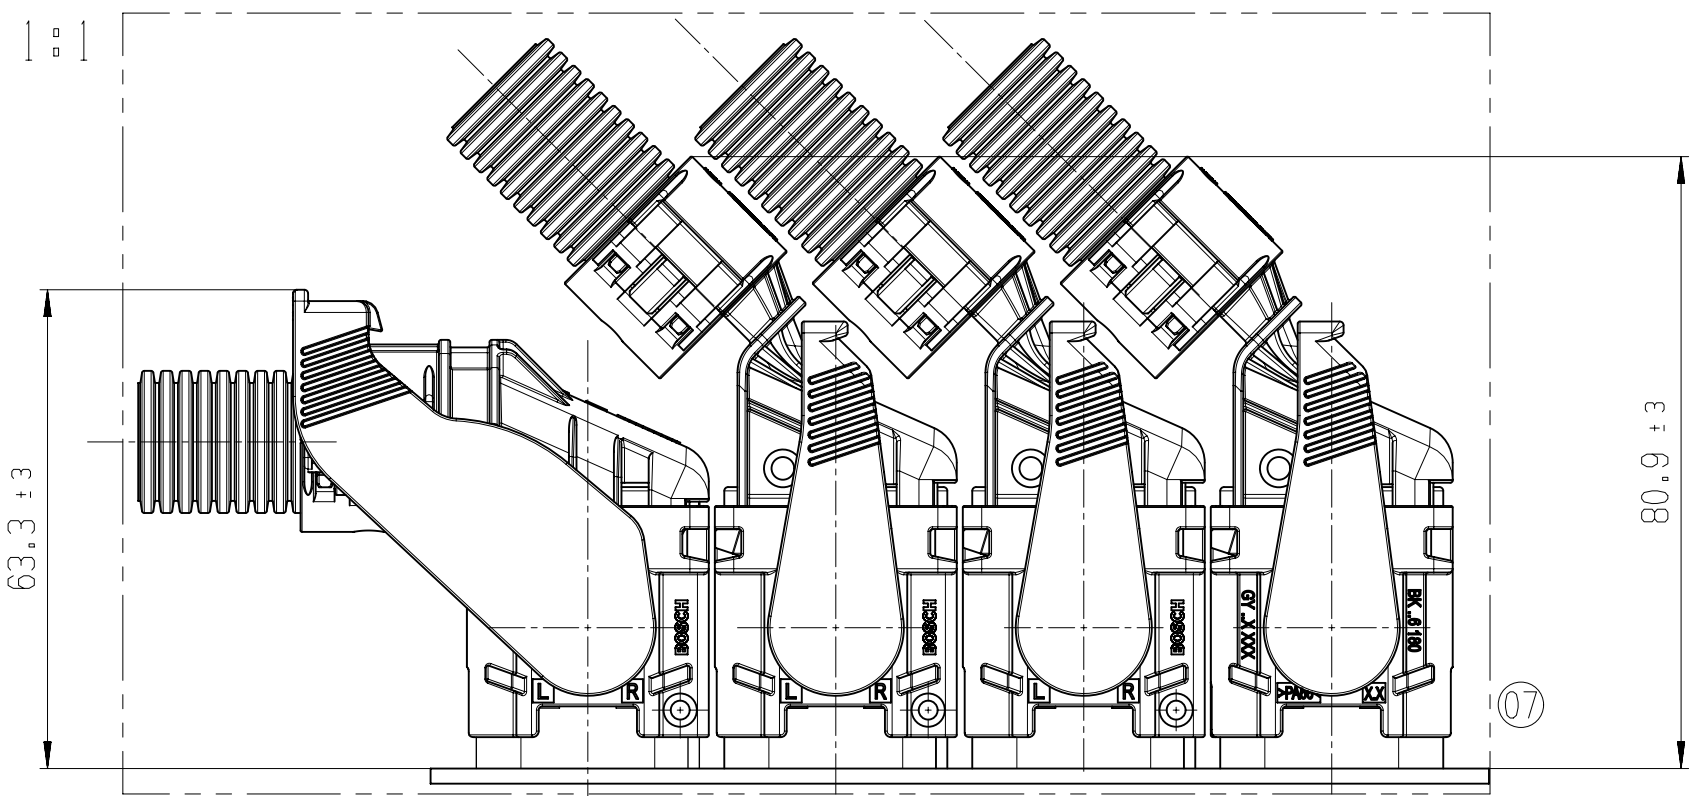


VI. VARIANT CABLE EXIT ON THE LEFT AND RIGHT WITH
COVER-CORRUGATED PIPE CONNECTION (NW: Ø 16)
Variante Kabelabgang links und rechts mit
Deckel-Rillrohranschluss (NW: Ø 16)

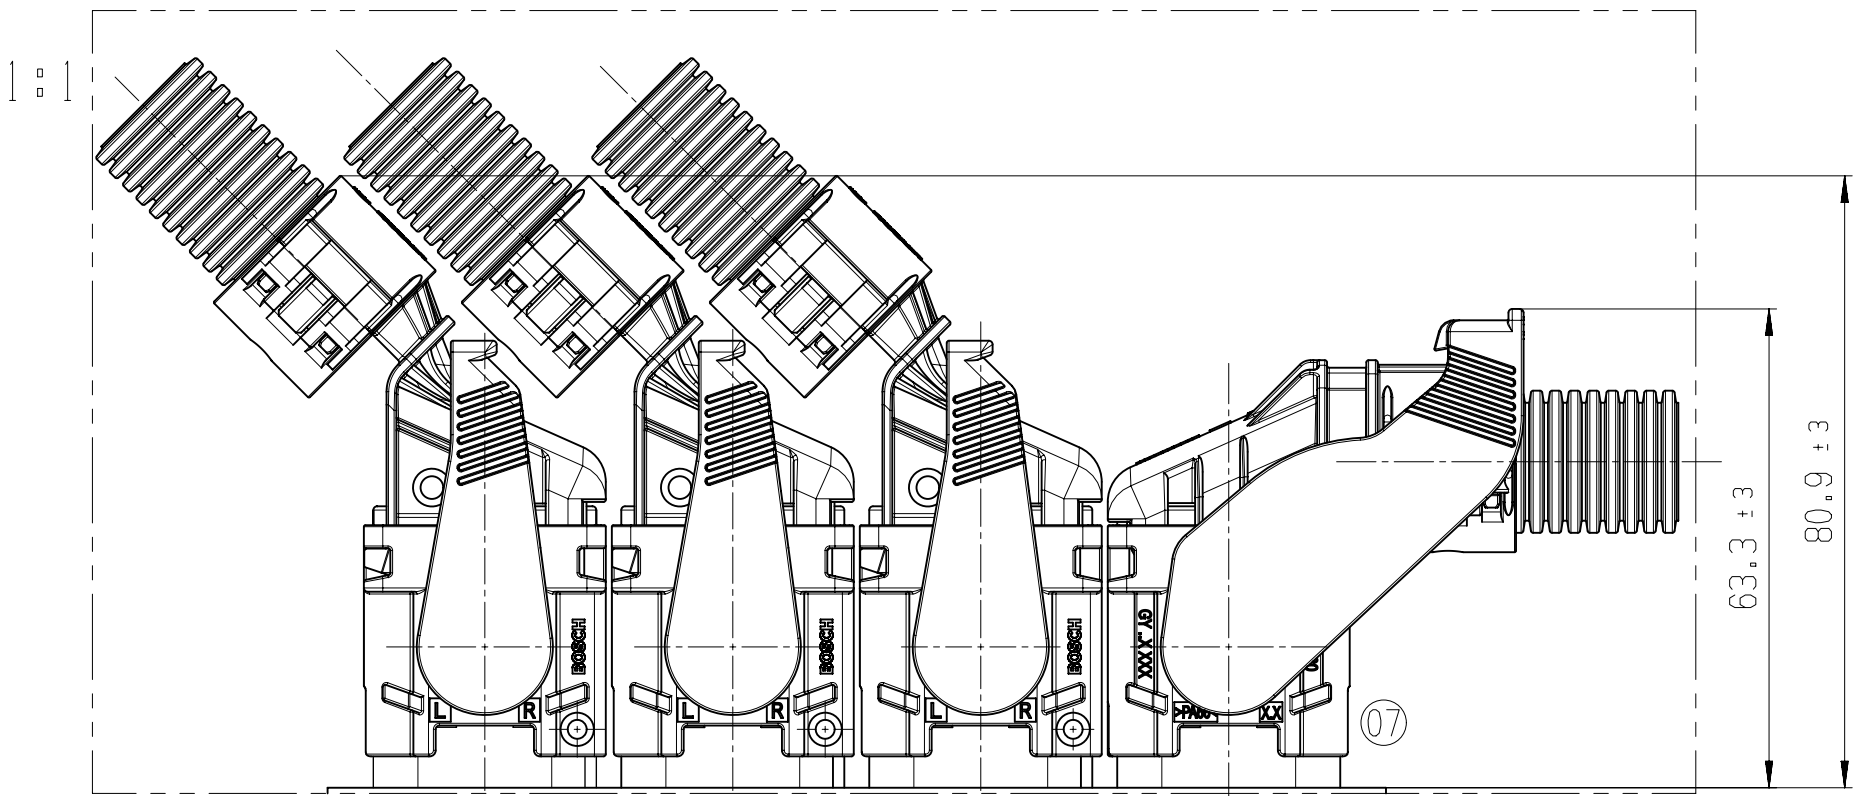


VII. VARIANT CABLE EXIT ON THE LEFT WITH
COVER-CORRUGATED PIPE CONNECTION (NW: Ø 17)
Variante Kabelabgang links mit
Deckel-Rillrohranschluss (NW: Ø 17)

ISOMETRIC VIEW VARIANT VII
Isometrische Darstellung Variante VII

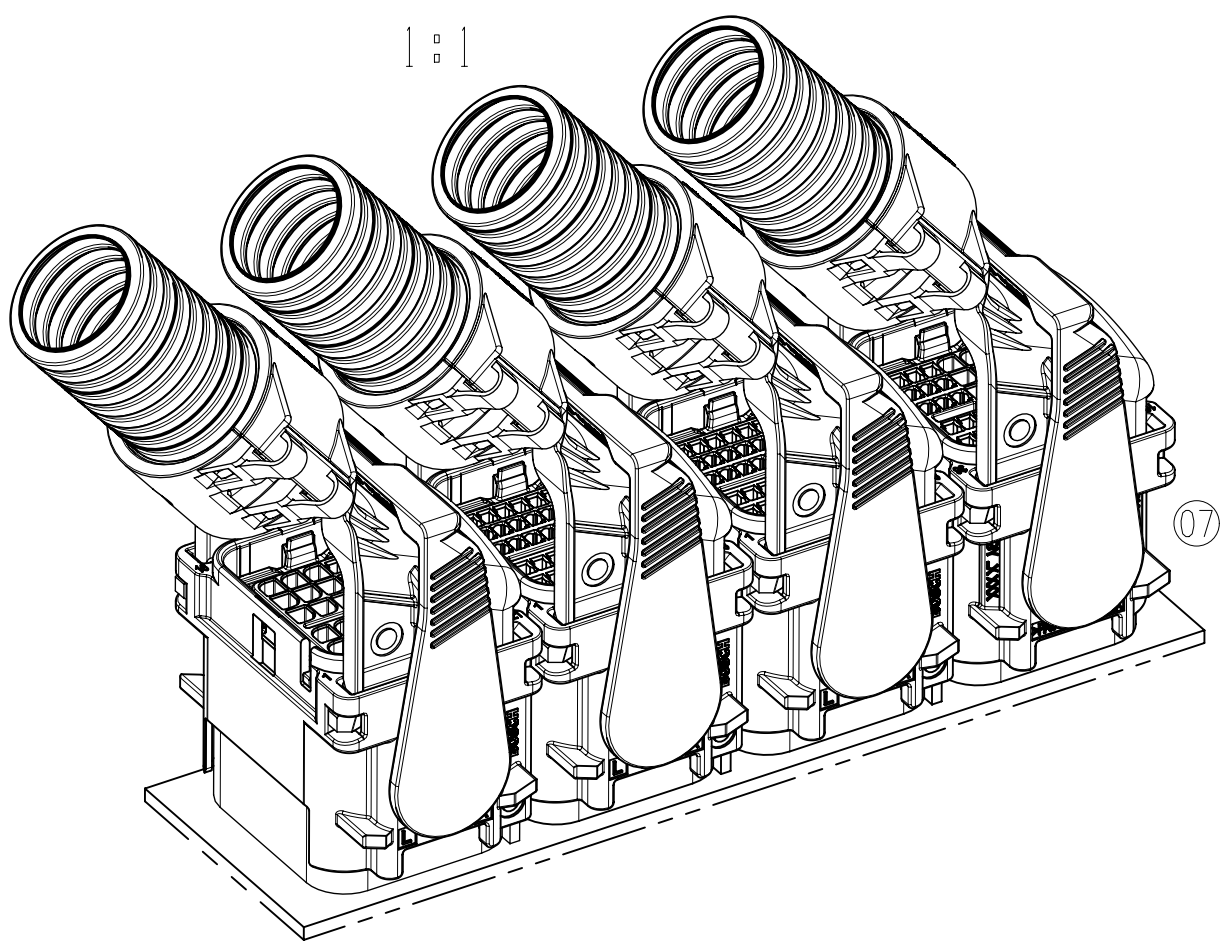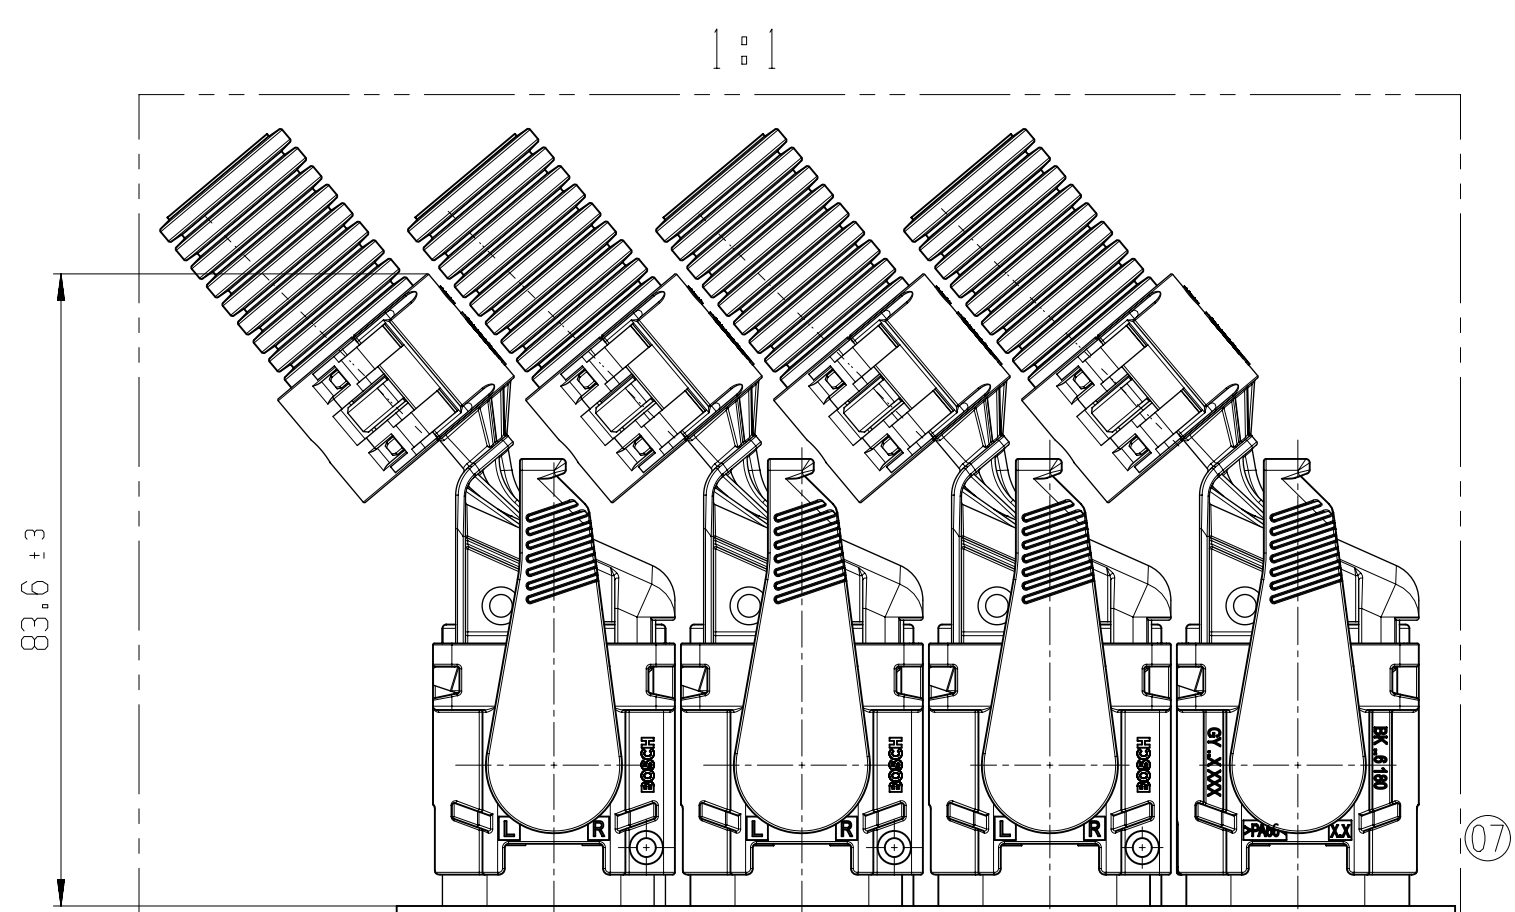


VIII. VARIANT CABLE EXIT ON THE LEFT WITH
COVER-CORRUGATED PIPE CONNECTION (NW: Ø 17)
Variante Kabelabgang links mit
Deckel-Rillrohranschluss (NW: Ø 17)

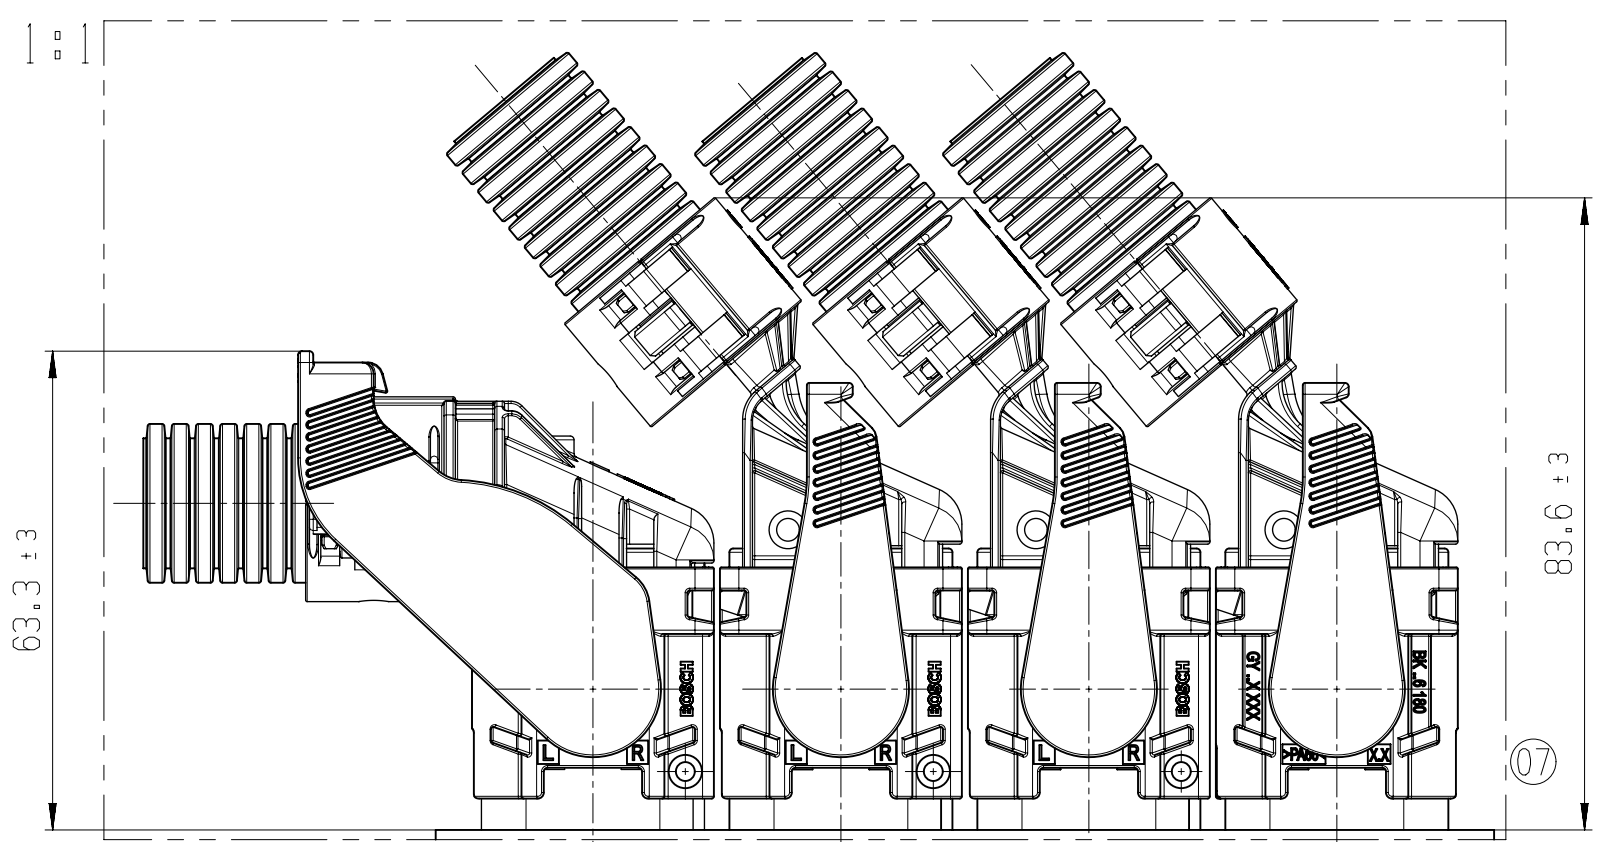

IMPORTANT NOTE:
INCLINED CORRUGATED PIPE COVERS WITH
DIAMETER 16 (1 928 406 102) AND DIAMETER 17 (1 928 406 270)
CAN NOT BE USED TOGETHER IN COMBINATION !!!
Wichtiger Hinweis:
Deckel Schraeg mit Rillrohr-Durchmesser 16 (1 928 406 102) und
Durchmesser 17 (1 928 406 270) koennen nicht in Kombination
zusammen verwendet werden !!!

IX. VARIANT CABLE EXIT ON THE LEFT AND RIGHT WITH
COVER-CORRUGATED PIPE CONNECTION (NW: Ø 17)
Variante Kabelabgang links und rechts mit
Deckel-Rillrohranschluss (NW: Ø 17)

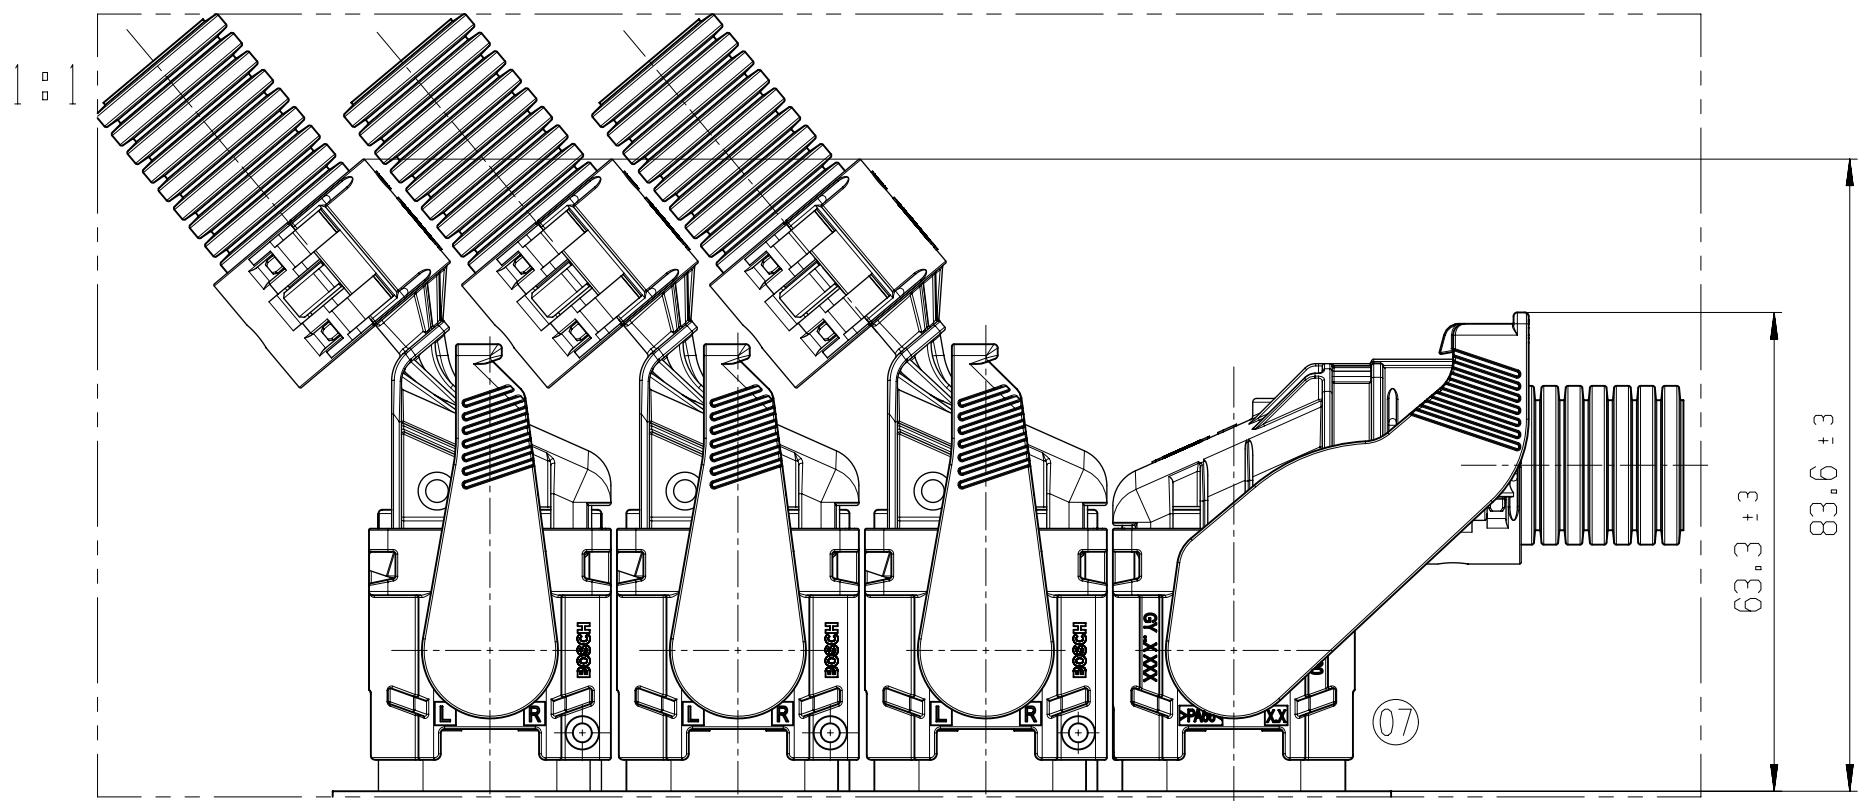

general tolerances for Allgemeintoleranzen fuer
lin. dim./L-masse radii/Radien angles/Winkel
+0.5mm +0.5mm +5°

all linear dimensions in/ mm
Alle Längenmaße in

drawing standard/ ISO Standard
Zeichnungsstandard

07	3E10035234	20200916	kodlkor	ton2fe	kataloc	209	PS-CC/EAC		
06	3E10017535	20190402	hda8kor	ton2fe	kataloc	209	PS-AM/ENC		
05	3E10003546	20180628	hda8kor	sit4kor	kataloc	209	PS-AM/ENC		
01	F1928406091	20161130	sit4kor	sddlkor	kataloc	2130	GS-AM/ENC		
Ind.	Change/Änd.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/Freigeig.	BWN	Resp. dept./Verantw.	Mit.	Add. info./Zus. Info.
Lang./Spr.	Syst.	Right./Gew.	Scale/W.stab	PLUG CONNECTOR STECKVERBINDER					
en/de	UG		2:1	CV 36/48-WAY CV 36/48-pol.					
BOSCH				Doc. type	1 928 A00 709	DP/ID	Ind.	Format	
OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.				Agz		001	07	A1	
MNR				Repl. for	1928A00708-01	20161028	Repl. by		


© Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any reproduction in electronic form. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Robert Bosch GmbH. Weitergabe sowie Verwertung ist ohne schriftliche Genehmigung Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any reproduction in electronic form. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Robert Bosch GmbH. Weitergabe sowie Verwertung ist ohne schriftliche Genehmigung Robert Bosch GmbH.

MODULE 36-WAY Modul 36-polig				DETAILS SEE 1 928 A00 709 - SHEET 7, 8 AND 9 Einzelheiten siehe 1 928 A00 709 - Blatt 7, 8 und 9			
ITEM Pos.		DESIGNATION Benennung	CODING Kodierung	OFFER DRAWING Angebotszeichnung	ORDER-NUMBER Bestellnummer		
4	4.5	COVER Deckel	INCLINED-STANDARD CLOSED Schraeg-Standard geschlossen	1 928 A00 723	1 928 406 111		
	4.4		FLAT-CORRUGATED PIPE Flach-Rillrohr			1 928 406 101 * (INW: Ø 16)	1 928 406 271 (INW: Ø 17)
	4.3		INCLINED-CORRUGATED PIPE Schraeg-Rillrohr		1 928 406 102 (INW: Ø 16)	1 928 406 270 (INW: Ø 17)	
	4.2		FLAT-STANDARD Flach-Standard			1 928 406 103	
	4.1		INCLINED-STANDARD Schraeg-Standard		1 928 406 104		
3	3.2	LOCKING LEVER Verriegelungshebel	FLAT Flach	1 928 A00 724			1 928 406 105
	3.1		INCLINED Schraeg		1 928 406 106		
2		SECONDARY LOCKING Sekundaerverriegelung		1 928 A00 699	1 928 406 100		
1		CONTACT HOUSING UNIT Kontakttraeger- einheit	I	1 928 A00 700			
			H				
			G				
			F				
			E		1 928 406 095 *		
			D		1 928 406 094		
			C		1 928 406 093		
			B		1 928 406 092		
			A		1 928 406 091		

EXPLANATIONS / Erlaeuterungen
PARTS HAVE TO BE ORDERED SEPARATELY AT THE SUPPLIERS. IN THE DEVELOPMENT PERIOD ORDERING WITH PRE-PRODUCTION DEVELOPMENT NUMBERS. Teile sind einzeln bei den Lieferanten zu bestellen. Im Entwicklungszeitraum erfolgt die Bestellung mit Vorserien-Entwicklungsteilenummern.
AVOIDANCE OF CABLE-DAMAGE: THE CABLE HAS TO BE TAPED IN THE AREA OF TRANSITION BETWEEN COVER AND CORRUGATED PIPE OR REDUCTION. Zur Vermeidung von Kabelbeschaedigungen: Im Uebergangsbereich Deckel/Rillrohr bzw. beim Reduzierstueck muss das Kabel bandagiert werden.
MODIFICATIONS RESERVED DUE TO THE FURTHER DEVELOPMENT. Aenderungen aufgrund der weiteren Entwicklung vorbehalten.

CORRESPONDING DOCUMENTS zugehoerige Dokumente	
FINAL CHECK INSTRUCTION Endpruefvorschrift	1 928 A00 39E
TECHNICAL CUSTOMER DOCUMENTATION TCD technische Kundenunterlage TKU	1 928 A03 84T
CORRESPONDING INTERFACE DRAWING 36-WAY zugehoerige Schnittstellenzeichnung 36-polig	1 928 A01 98S
CORRESPONDING INTERFACE DRAWING 48-WAY zugehoerige Schnittstellenzeichnung 48-polig	1 928 A01 99S

MODULE 48-WAY Modul 48-polig				DETAILS SEE 1 928 A00 709 - SHEET 4, 5 AND 6 Einzelheiten siehe 1 928 A00 709 - Blatt 4, 5 und 6				
ITEM Pos.		DESIGNATION Benennung	CODING Kodierung	OFFER DRAWING Angebotszeichnung	ORDER-NUMBER Bestellnummer			
4	4.5	COVER Deckel	INCLINED-STANDARD CLOSED Schraeg-Standard geschlossen	1 928 A00 723	1 928 406 111		BOSCH CONNECTOR SALES	
	4.4		FLAT-CORRUGATED PIPE Flach-Rillrohr			1 928 406 101* (NW: Ø 16)		1 928 406 271 (NW: Ø 17)
	4.3		INCLINED-CORRUGATED PIPE Schraeg-Rillrohr		1 928 406 102 (NW: Ø 16)	1 928 406 270 (NW: Ø 17)		
	4.2		FLAT-STANDARD Flach-Standard			1 928 406 103		
	4.1		INCLINED-STANDARD Schraeg-Standard		1 928 406 104			
3	3.2	LOCKING LEVER Verriegelungshebel	FLAT Flach	1 928 A00 724				1 928 406 105
	3.1		INCLINED Schraeg		1 928 406 106			
2		SECONDARY LOCKING Sekundaerverriegelung		1 928 A00 699	1 928 406 100			
1		CONTACT HOUSING UNIT Kontakttraeger- einheit	I	1 928 A00 701	1 928 406 099			
			H		1 928 406 098			
			G		1 928 406 097			
			F		1 928 406 096			
			E					
			D					
			C					
			B					
			A					


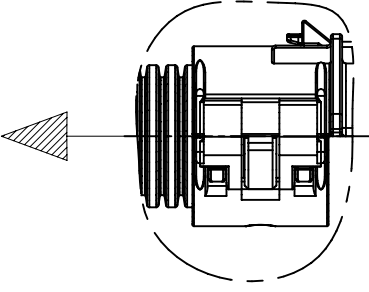
RECOMMENDED CORRUGATED PIPES USED FOR MODULES 36-WAY AND 48-WAY : Empfohlene Wellroehre fuer Module 36-pol. und 48-pol.:	
ONLY FOR COVER POS. 4.3 OR POS. 4.4 Nur fuer Deckel Pos. 4.3 oder Pos. 4.4	CORRUGATED PIPE POS. 5 COMPANY SCHLEMMER GMBH ORDER-NUMBER Wellrohr Pos.5 Firma Schlemmer GmbH Bestellnummer
	1950062 (NW: Ø 16)  1950063 (NW: Ø 17) 

IMPORTANT NOTE: INCLINED CORRUGATED PIPE COVERS WITH DIAMETER 16 (1 928 406 102) AND DIAMETER 17 (1 928 406 270) CAN NOT BE USED TOGETHER IN COMBINATION !!! Wichtiger Hinweis: Deckel Schraeg mit Rillrohr Durchmesser 16 (1 928 406 102) und Durchmesser 17 (1 928 406 270) koennen nicht in Kombination zusammen verwendet werden !!!







TERMINAL MATRIX 1.2 AND ACCESSOIRES; COATING Ag Kontakt Matrix 1.2 und Zubehoer ; Beschichtung Ag				
STRIP / Bandware	CABLE TYPE Kabeltyp	WIRE SIZE RANGE Leitungsquerschnitt [mm²]	INSULATION DIAMETER Isolationsdurchmesser [mm]	OFFER DRAWING Angebotszeichnung
	FLR91X-B PE CROSS-LINKED PE vernetzt	0.35 - 0.5	Ø 1.2 - Ø 1.6	1 928 A00 378
		0.75	Ø 1.7 - Ø 1.9	
		1.0	Ø 1.9 - Ø 2.1	
		1.5	Ø 2.2 - Ø 2.4	

* ...INJECTION MOLDING DIE CURRENTLY NOT AVAILABLE
Spritzgusswerkzeug aktuell nicht vorhanden

general tolerances for Allgemeintoleranzen fuer lin. dim./L., masse radii/Radien angles/Winkel ±0.5mm ±0.5mm ±5°									
all linear dimensions in/ Alle Loengemaesse in mm									
drawing standard/ Zeichnungsstandard ISO Standard									
•									
07	3E10035234	20200916	kod1kor	ton2fe	kat1alc	1209	PS-CC/EAC		
06	3E10017535	20190402	hda8kor	ton2fe	kat1alc	1209	PS-AM/ENC		
05	3E10003546	20180628	hda8kor	sit4kor	kat1alc	1209	PS-AM/ENC		
01	F1928406091	20161130	sit4kor	sdd1kor	kat1alc	12130	GS-AM/ENC		
Ind.	Change/Änd.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/Freige.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.	
Lang./Spr.	Syst.	Right./Gew.	UG	PLUG CONNECTOR STECKERVERBINDER		CY 36/48-WAY CY 36/48-pol.			
en/de		Scale/Massstab	2:1	BOSCH		Doc. type	AGZ	1 928 A00 709	DP/ID 001
OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.		Repl. for 1928A00708-01		20161028		Repl. by ..			
MNR						Ind. Format A1			

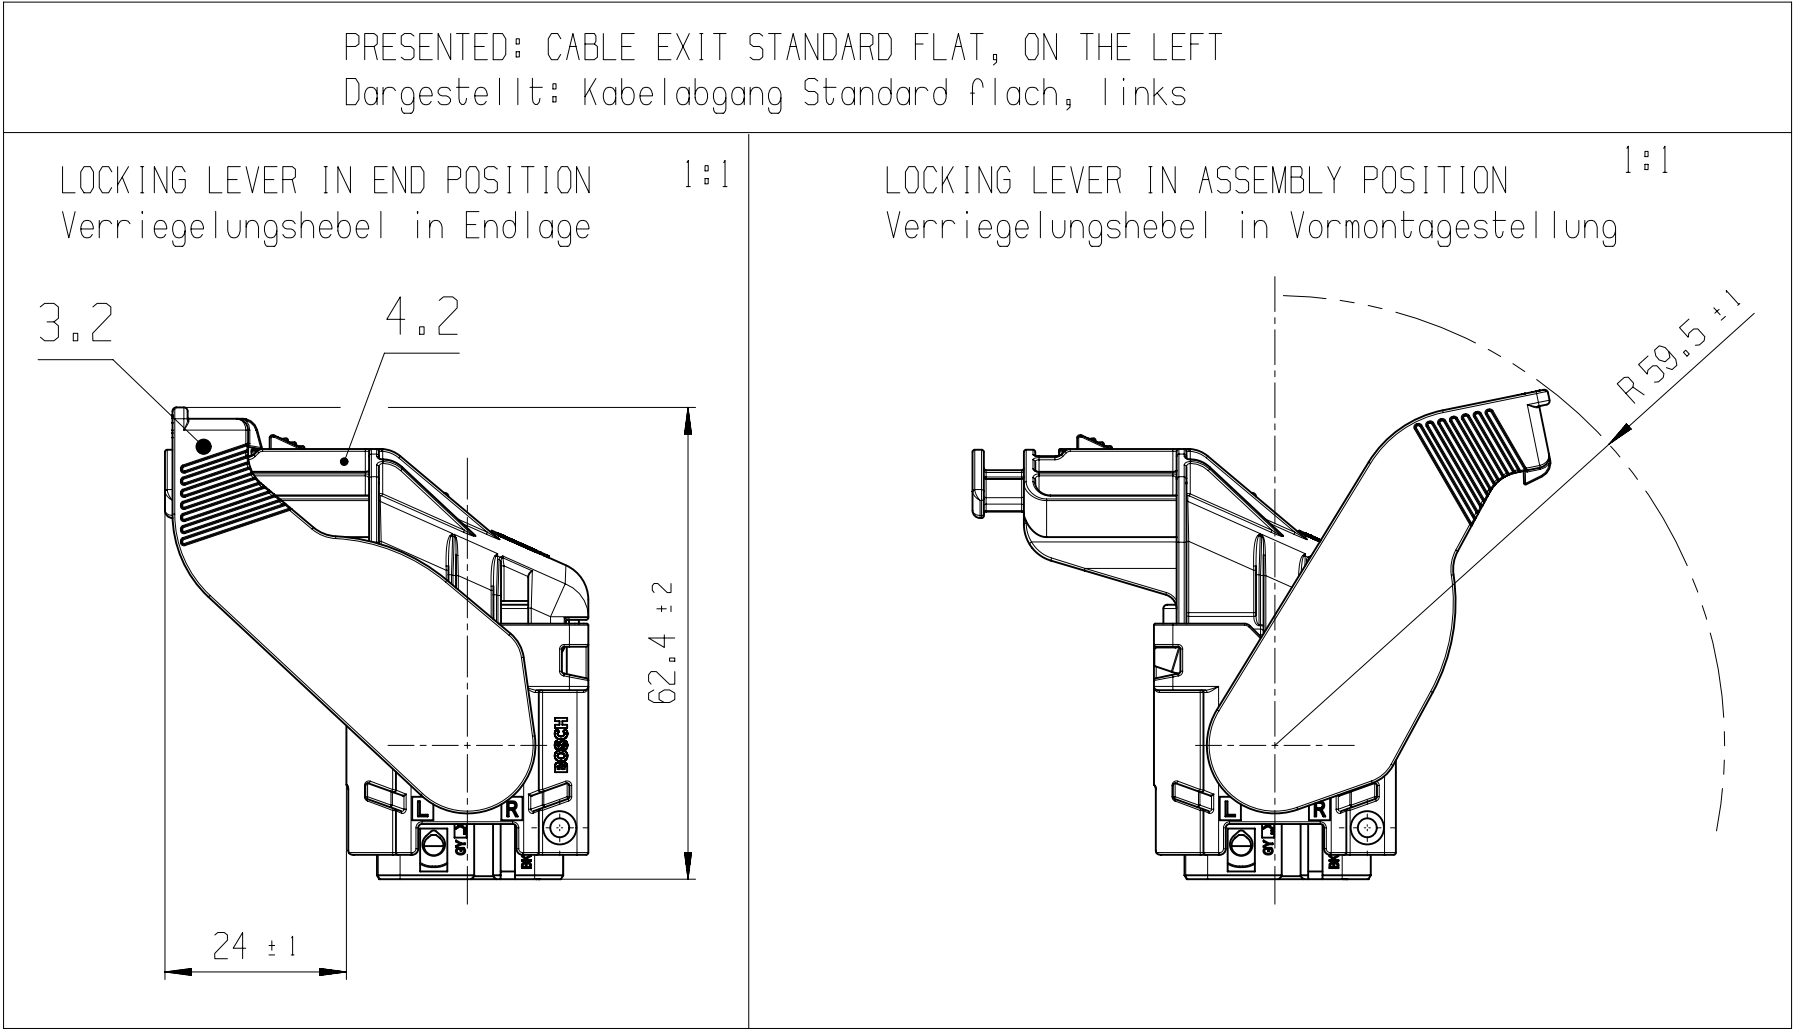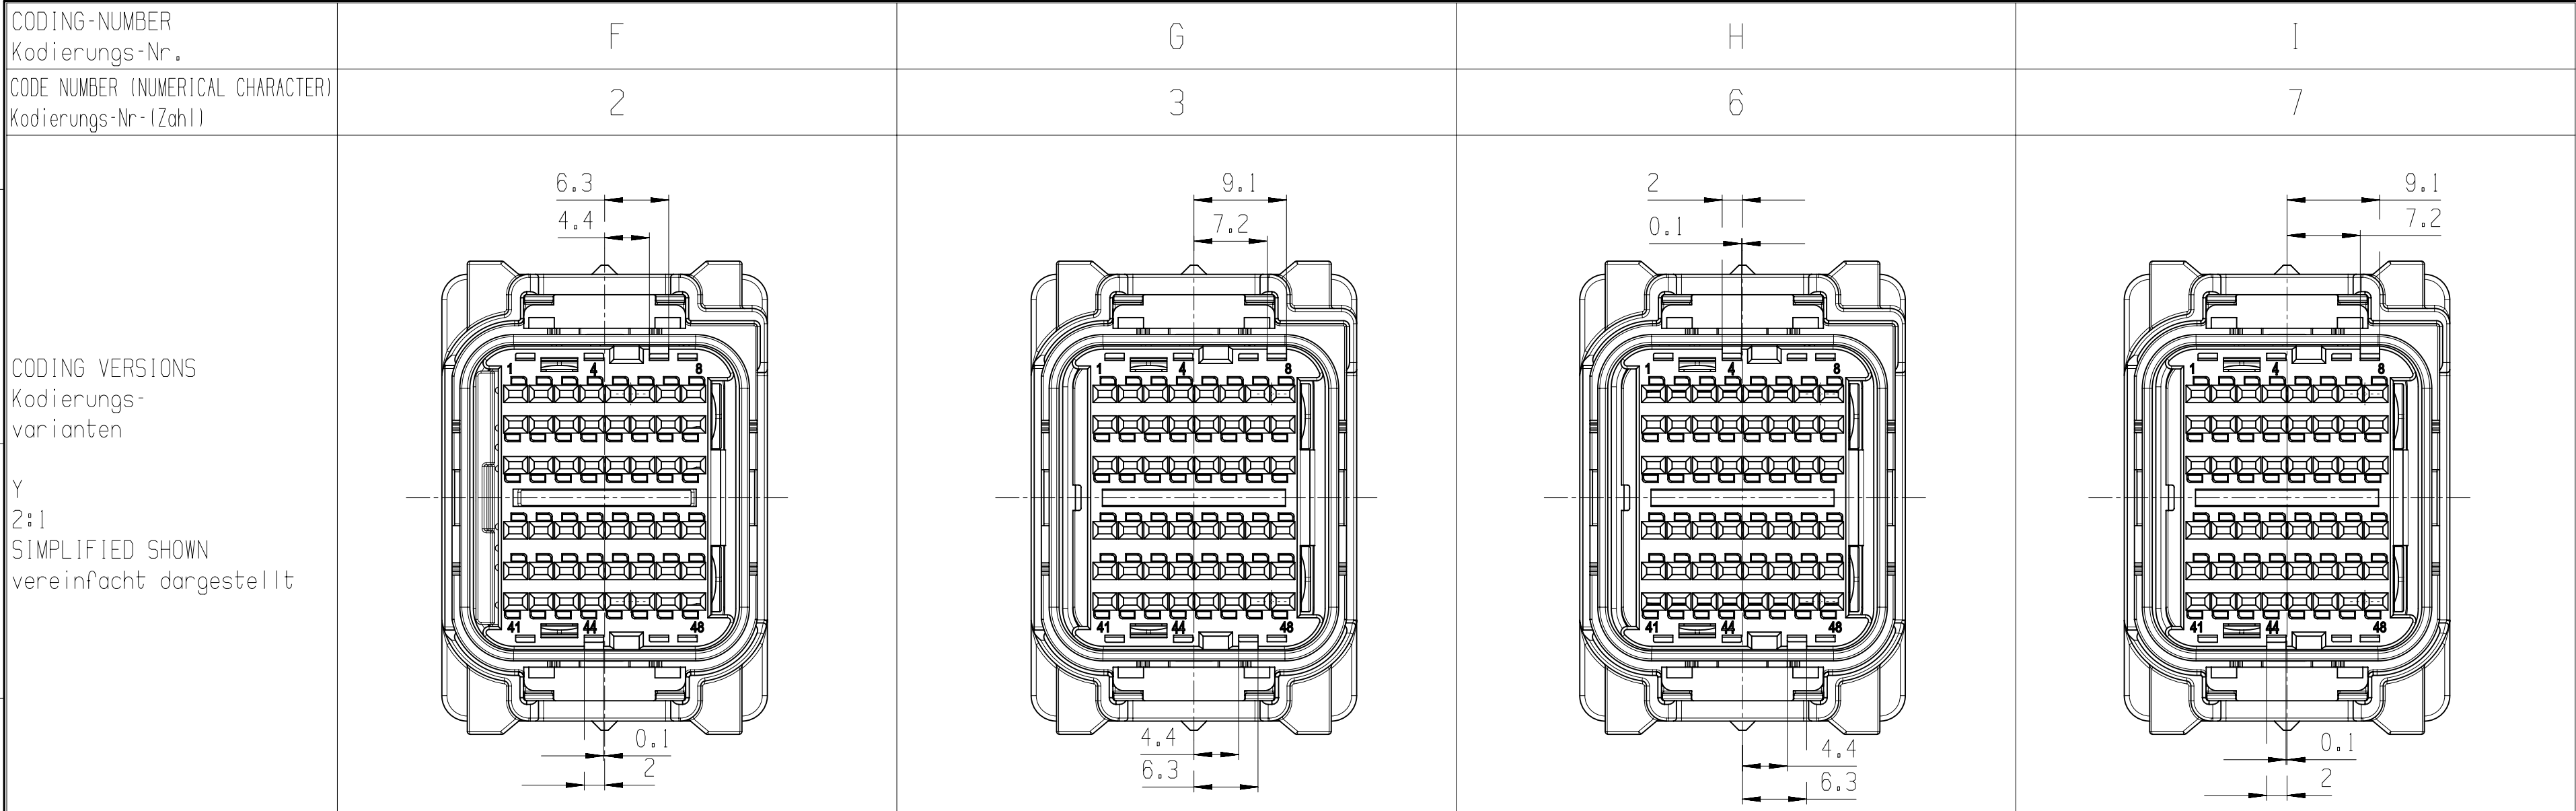

PRESENTED 48-WAY:
CONTACT HOUSING UNIT, CODE F
WITH CLOSED LOCKING LEVER,
STANDARD COVER, CABLE EXIT ON THE LEFT
Dargestellt 48-polig:
Kontakttraegerereinheit, Kodierung F
mit geschlossenem Verriegelungshebel,
Standarddeckel, Kabelabgang links

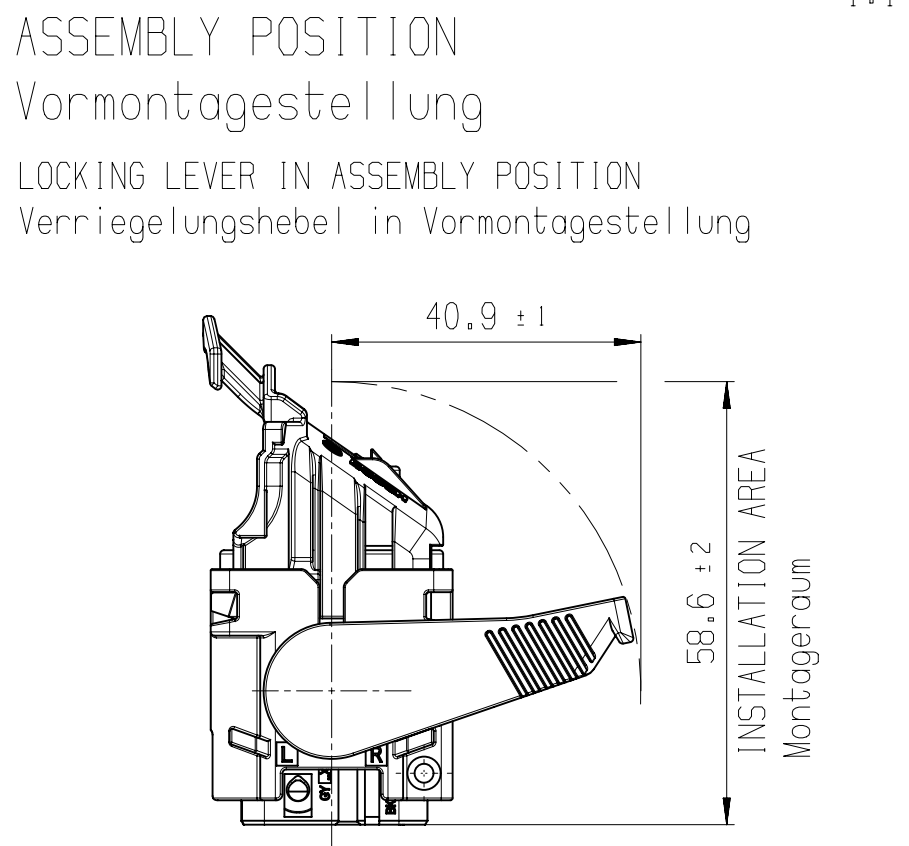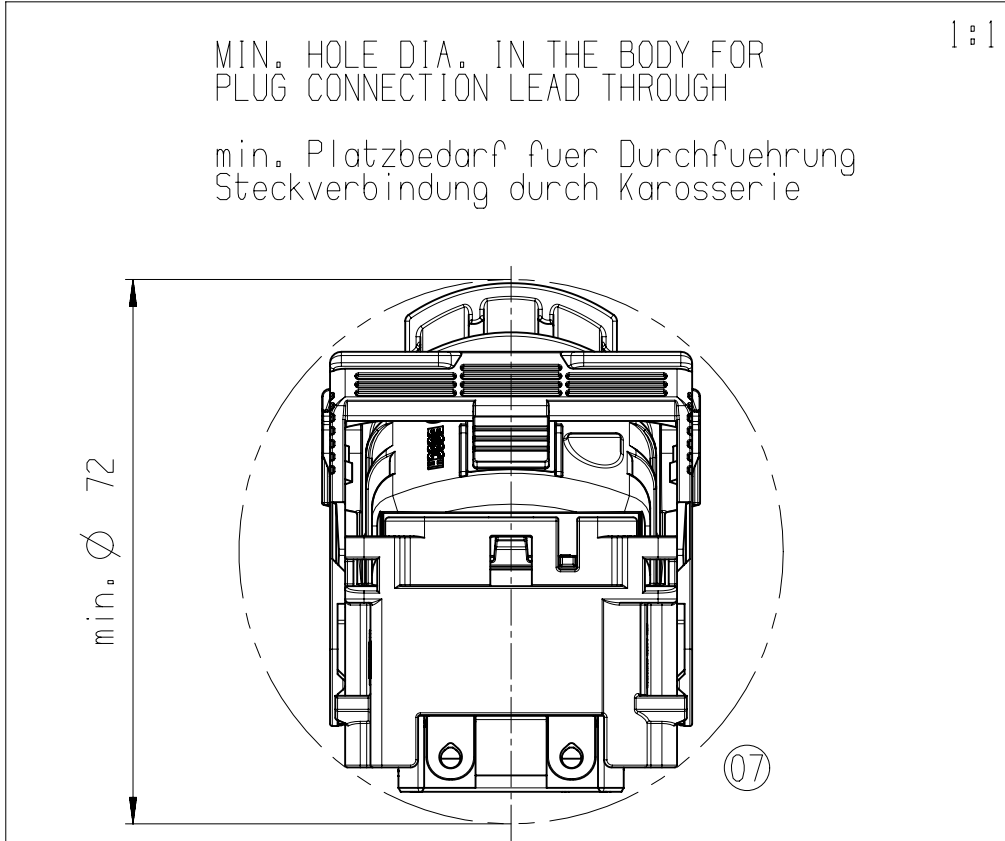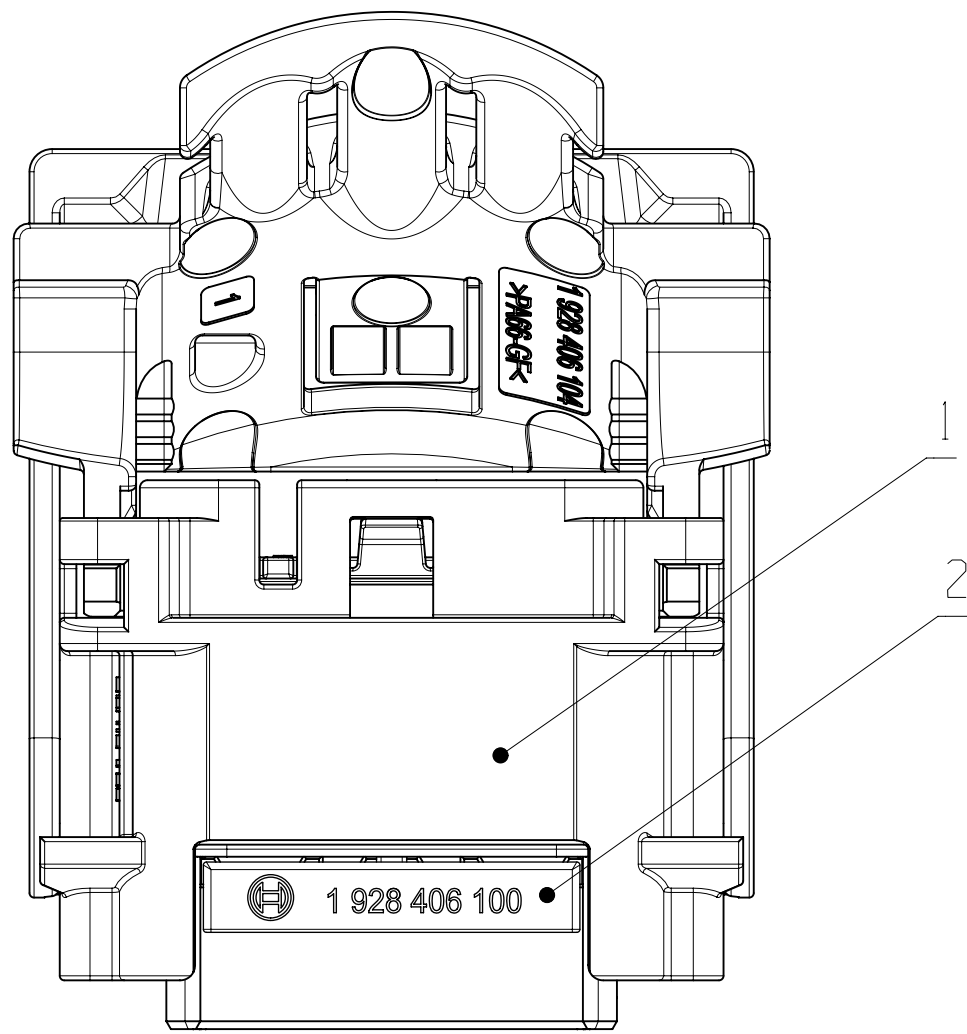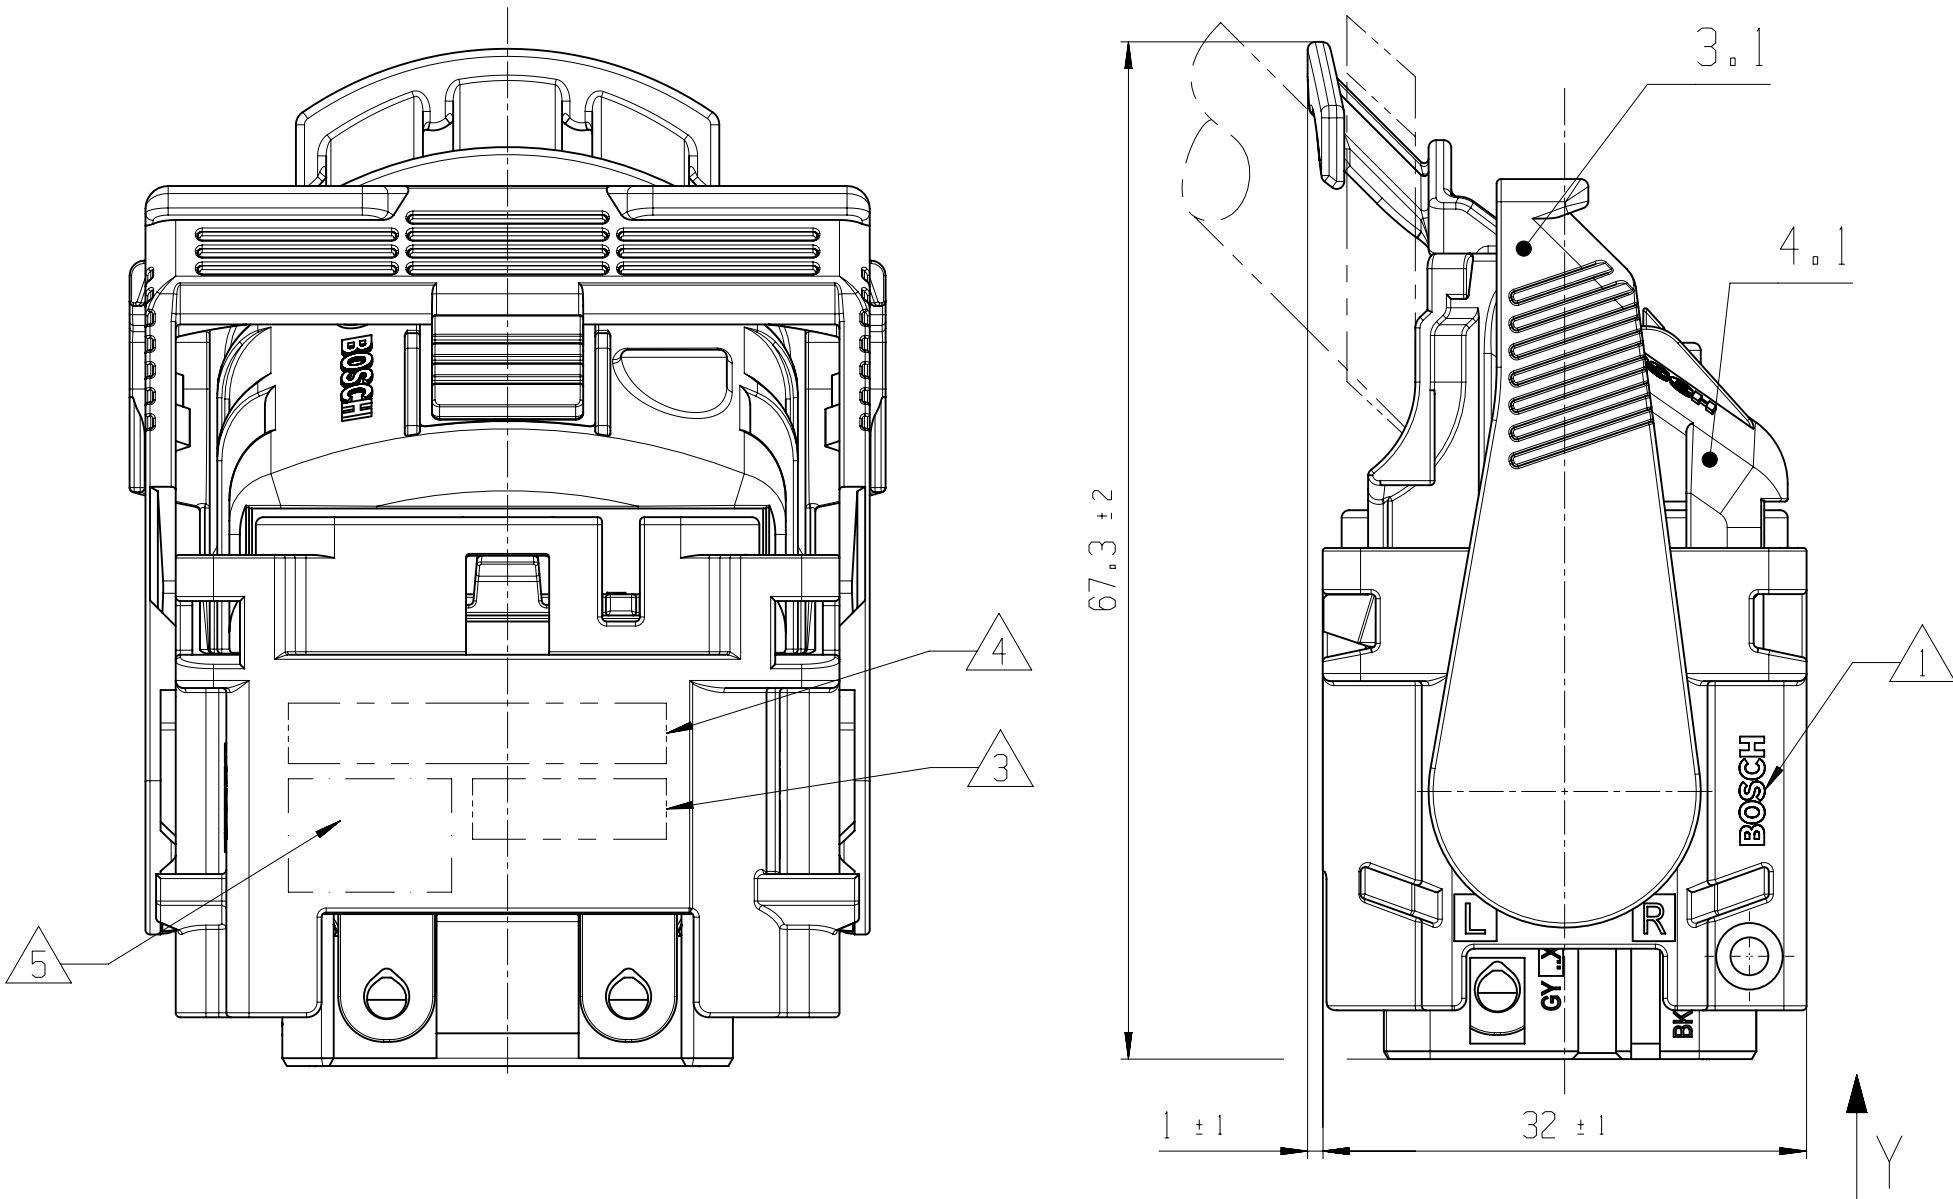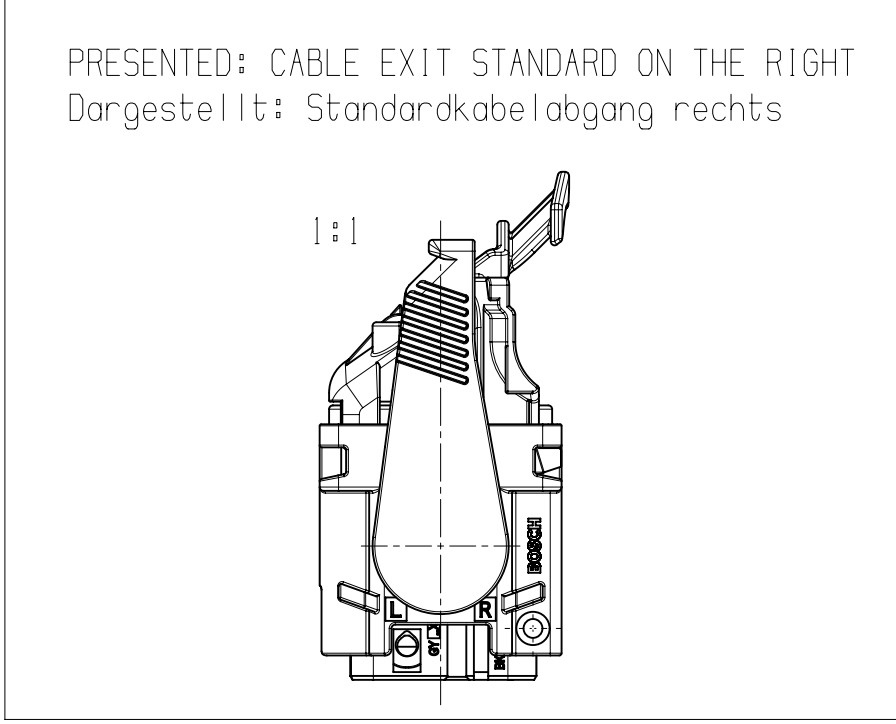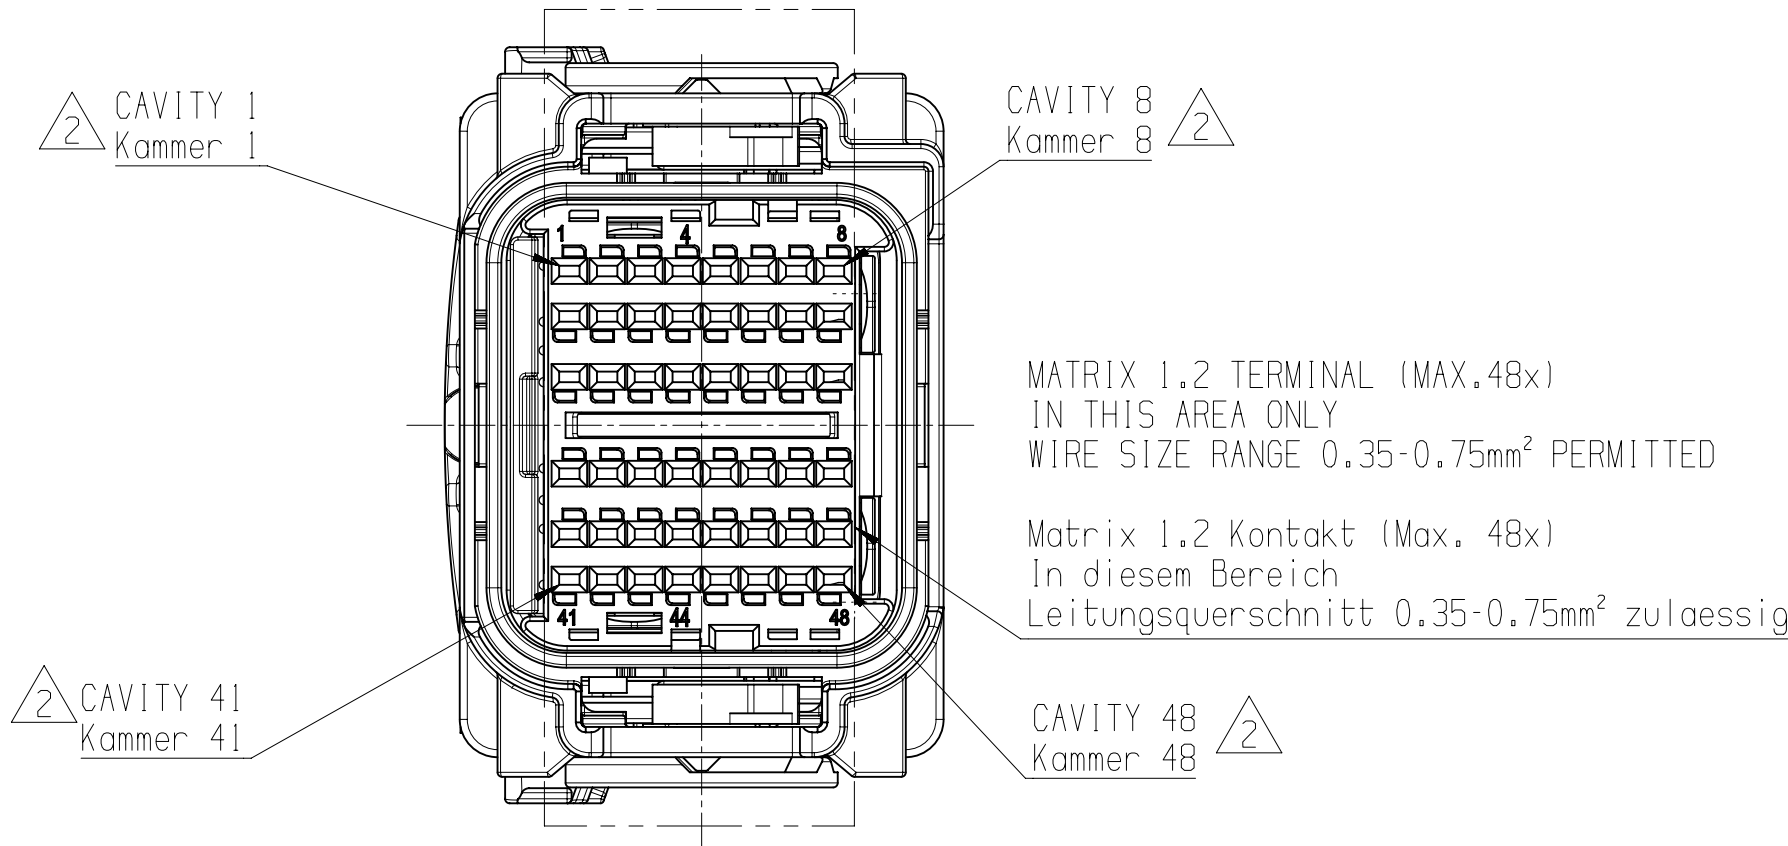

NOTES:
Bemerkung:

ORDER NUMBERS SEE 1 928 A00 709 SHEET 3
Bestellnummern siehe 1 928 A00 709 Blatt 3

DIMENSIONS MARKED WITH () ARE AUXILIARY DIMENSIONS
Masse gekennzeichnet mit () sind Hilfsmasse






- 1 SUPPLIER MARK RAISED
Lieferantenkennzeichnung erhaben
- 2 CAVITY MARKING RECESSED
Kammerkennzeichnung vertieft
- 3 PRODUCTION DATE RECESSED
Fertigungsdatum vertieft
- 4 ORDER NUMBER RECESSED
Bestellnummer vertieft
- 5 CODING NUMBER
Kodierungsnummer

PARTS MAY DIFFER IN NON FUNCTIONAL DETAILS
FROM THE REPRESENTATION IN THIS DRAWING
Teile koennen in nicht funktionsrelevanten Details
von der Darstellung in der Zeichnung abweichen

general tolerances for Allgemeintoleranzen fuer									
lin. dim./L-masse		radii/Radien		angles/Winkel					
±0.5mm		±0.5mm		±5°					
all linear dimensions in/ Alle Laengemasse in						mm			
drawing standard/ Zeichnungsstandard						ISO Standard			

Dargestellt 48-polig:
Kontakttraegereinheit, Kodierung F mit geschlossenem Verriegelungshebel, Deckel mit Rillrohranschluss, Durchmesser 16mm, Kabelabgang links

CODING DETAILS SEE SHEET-4
Kodierung siehe Blatt-4

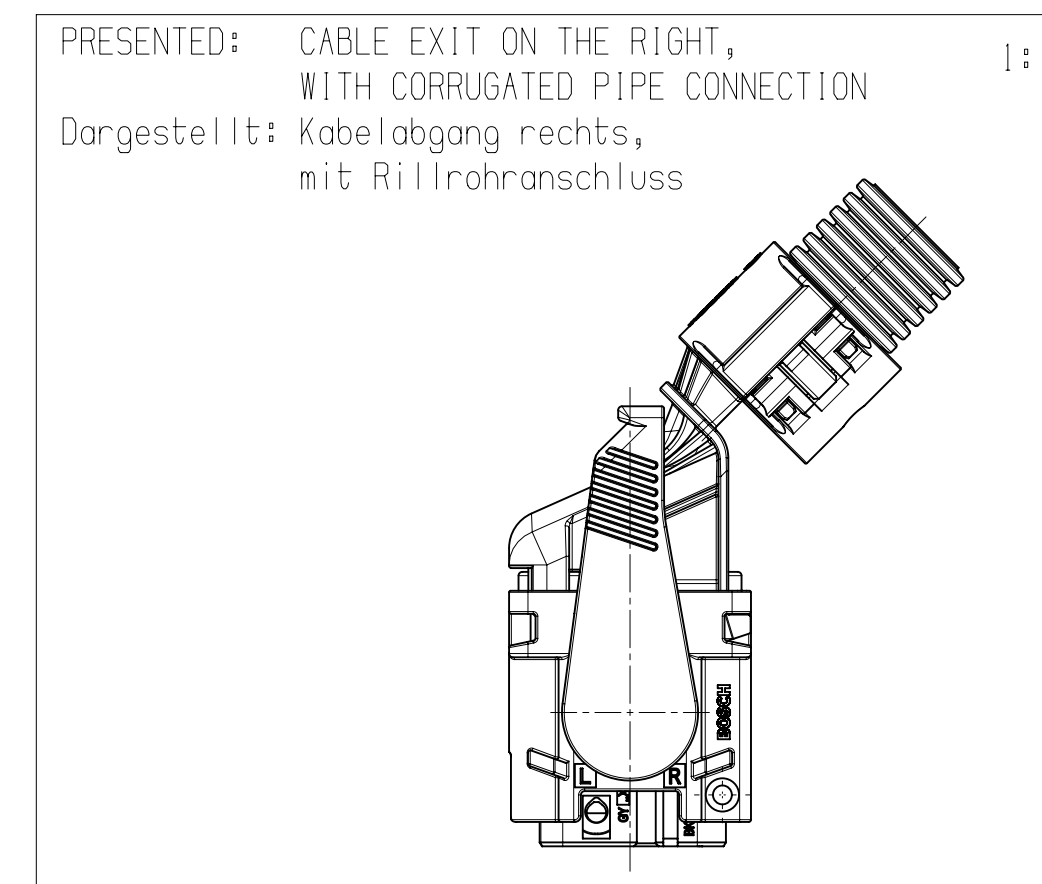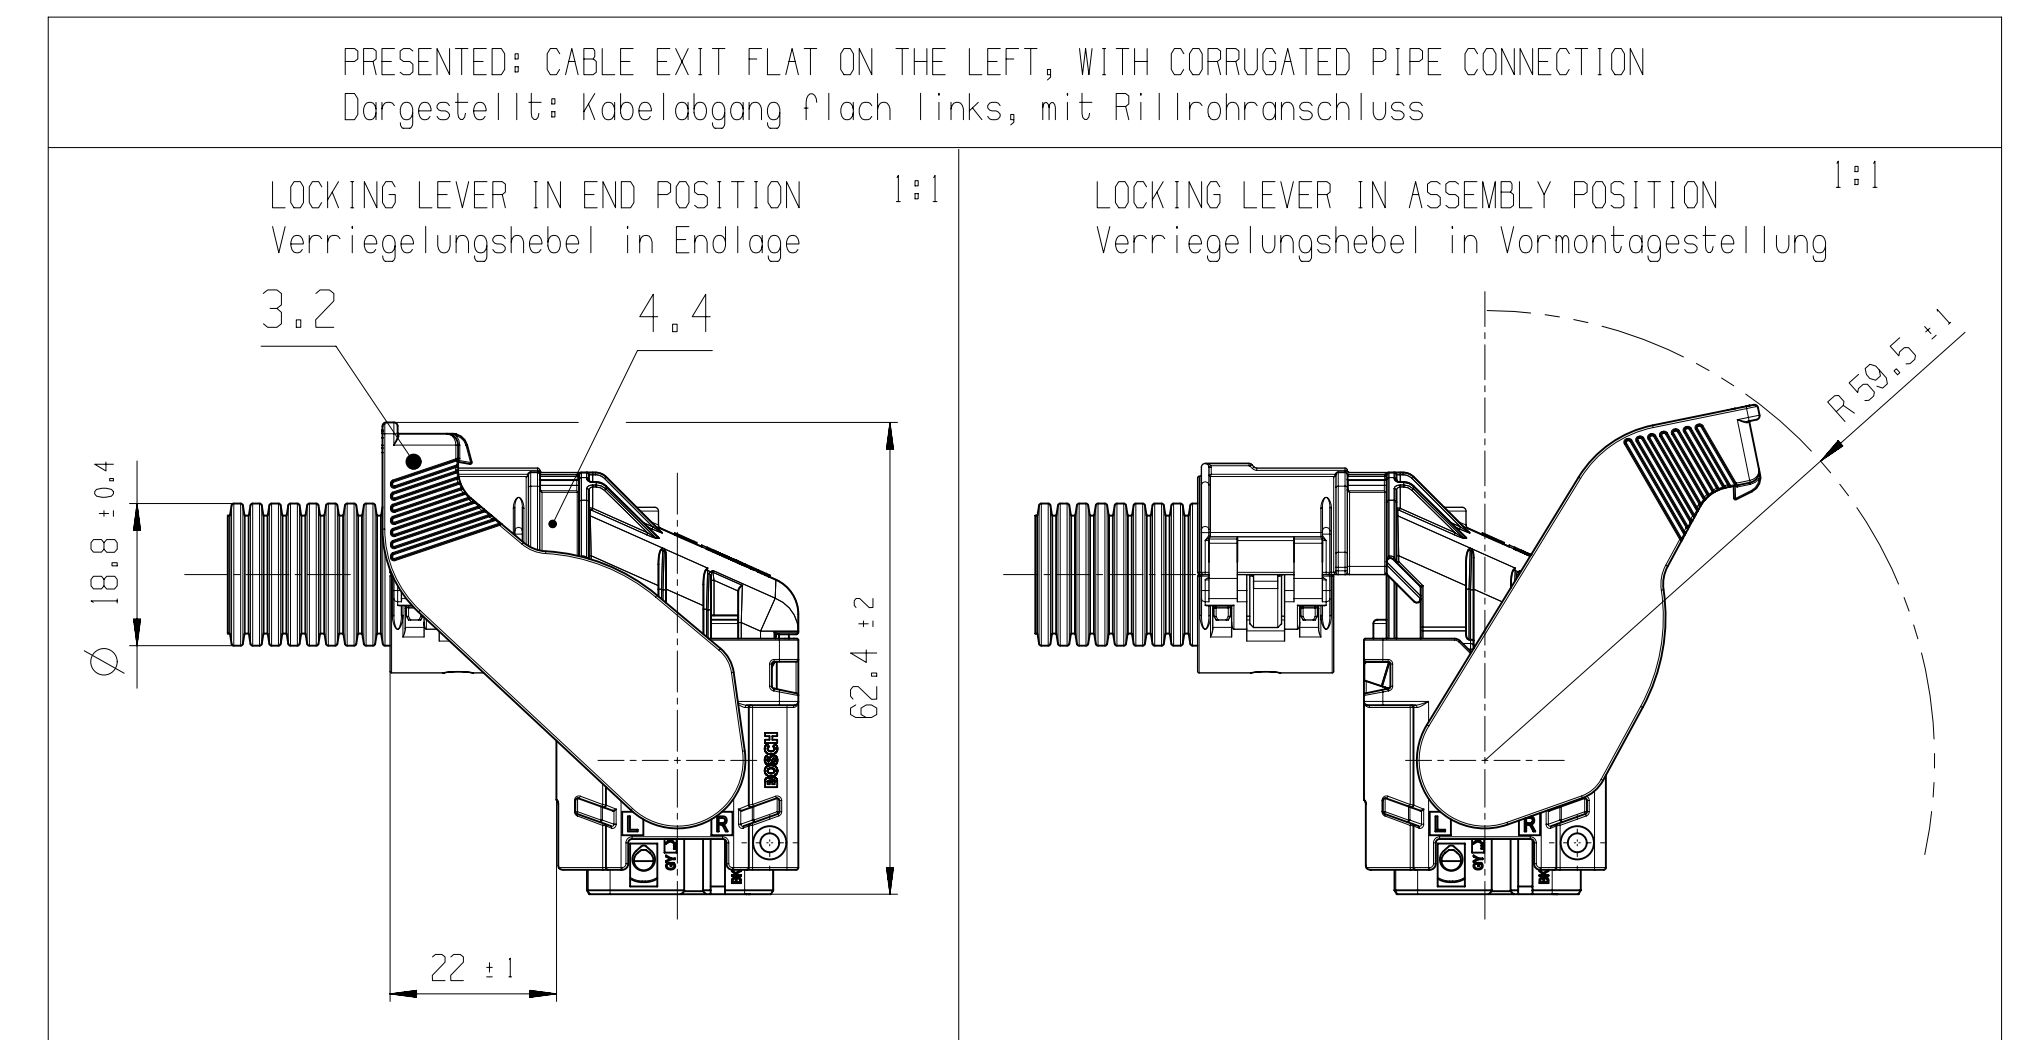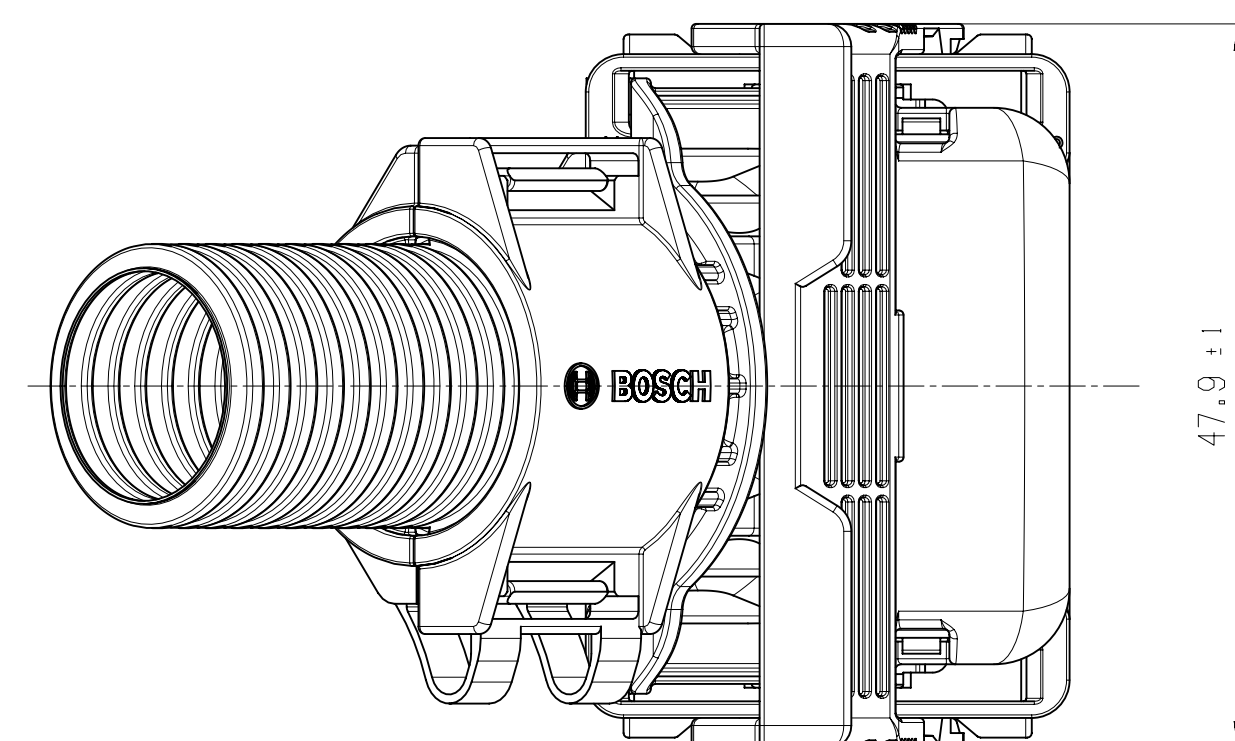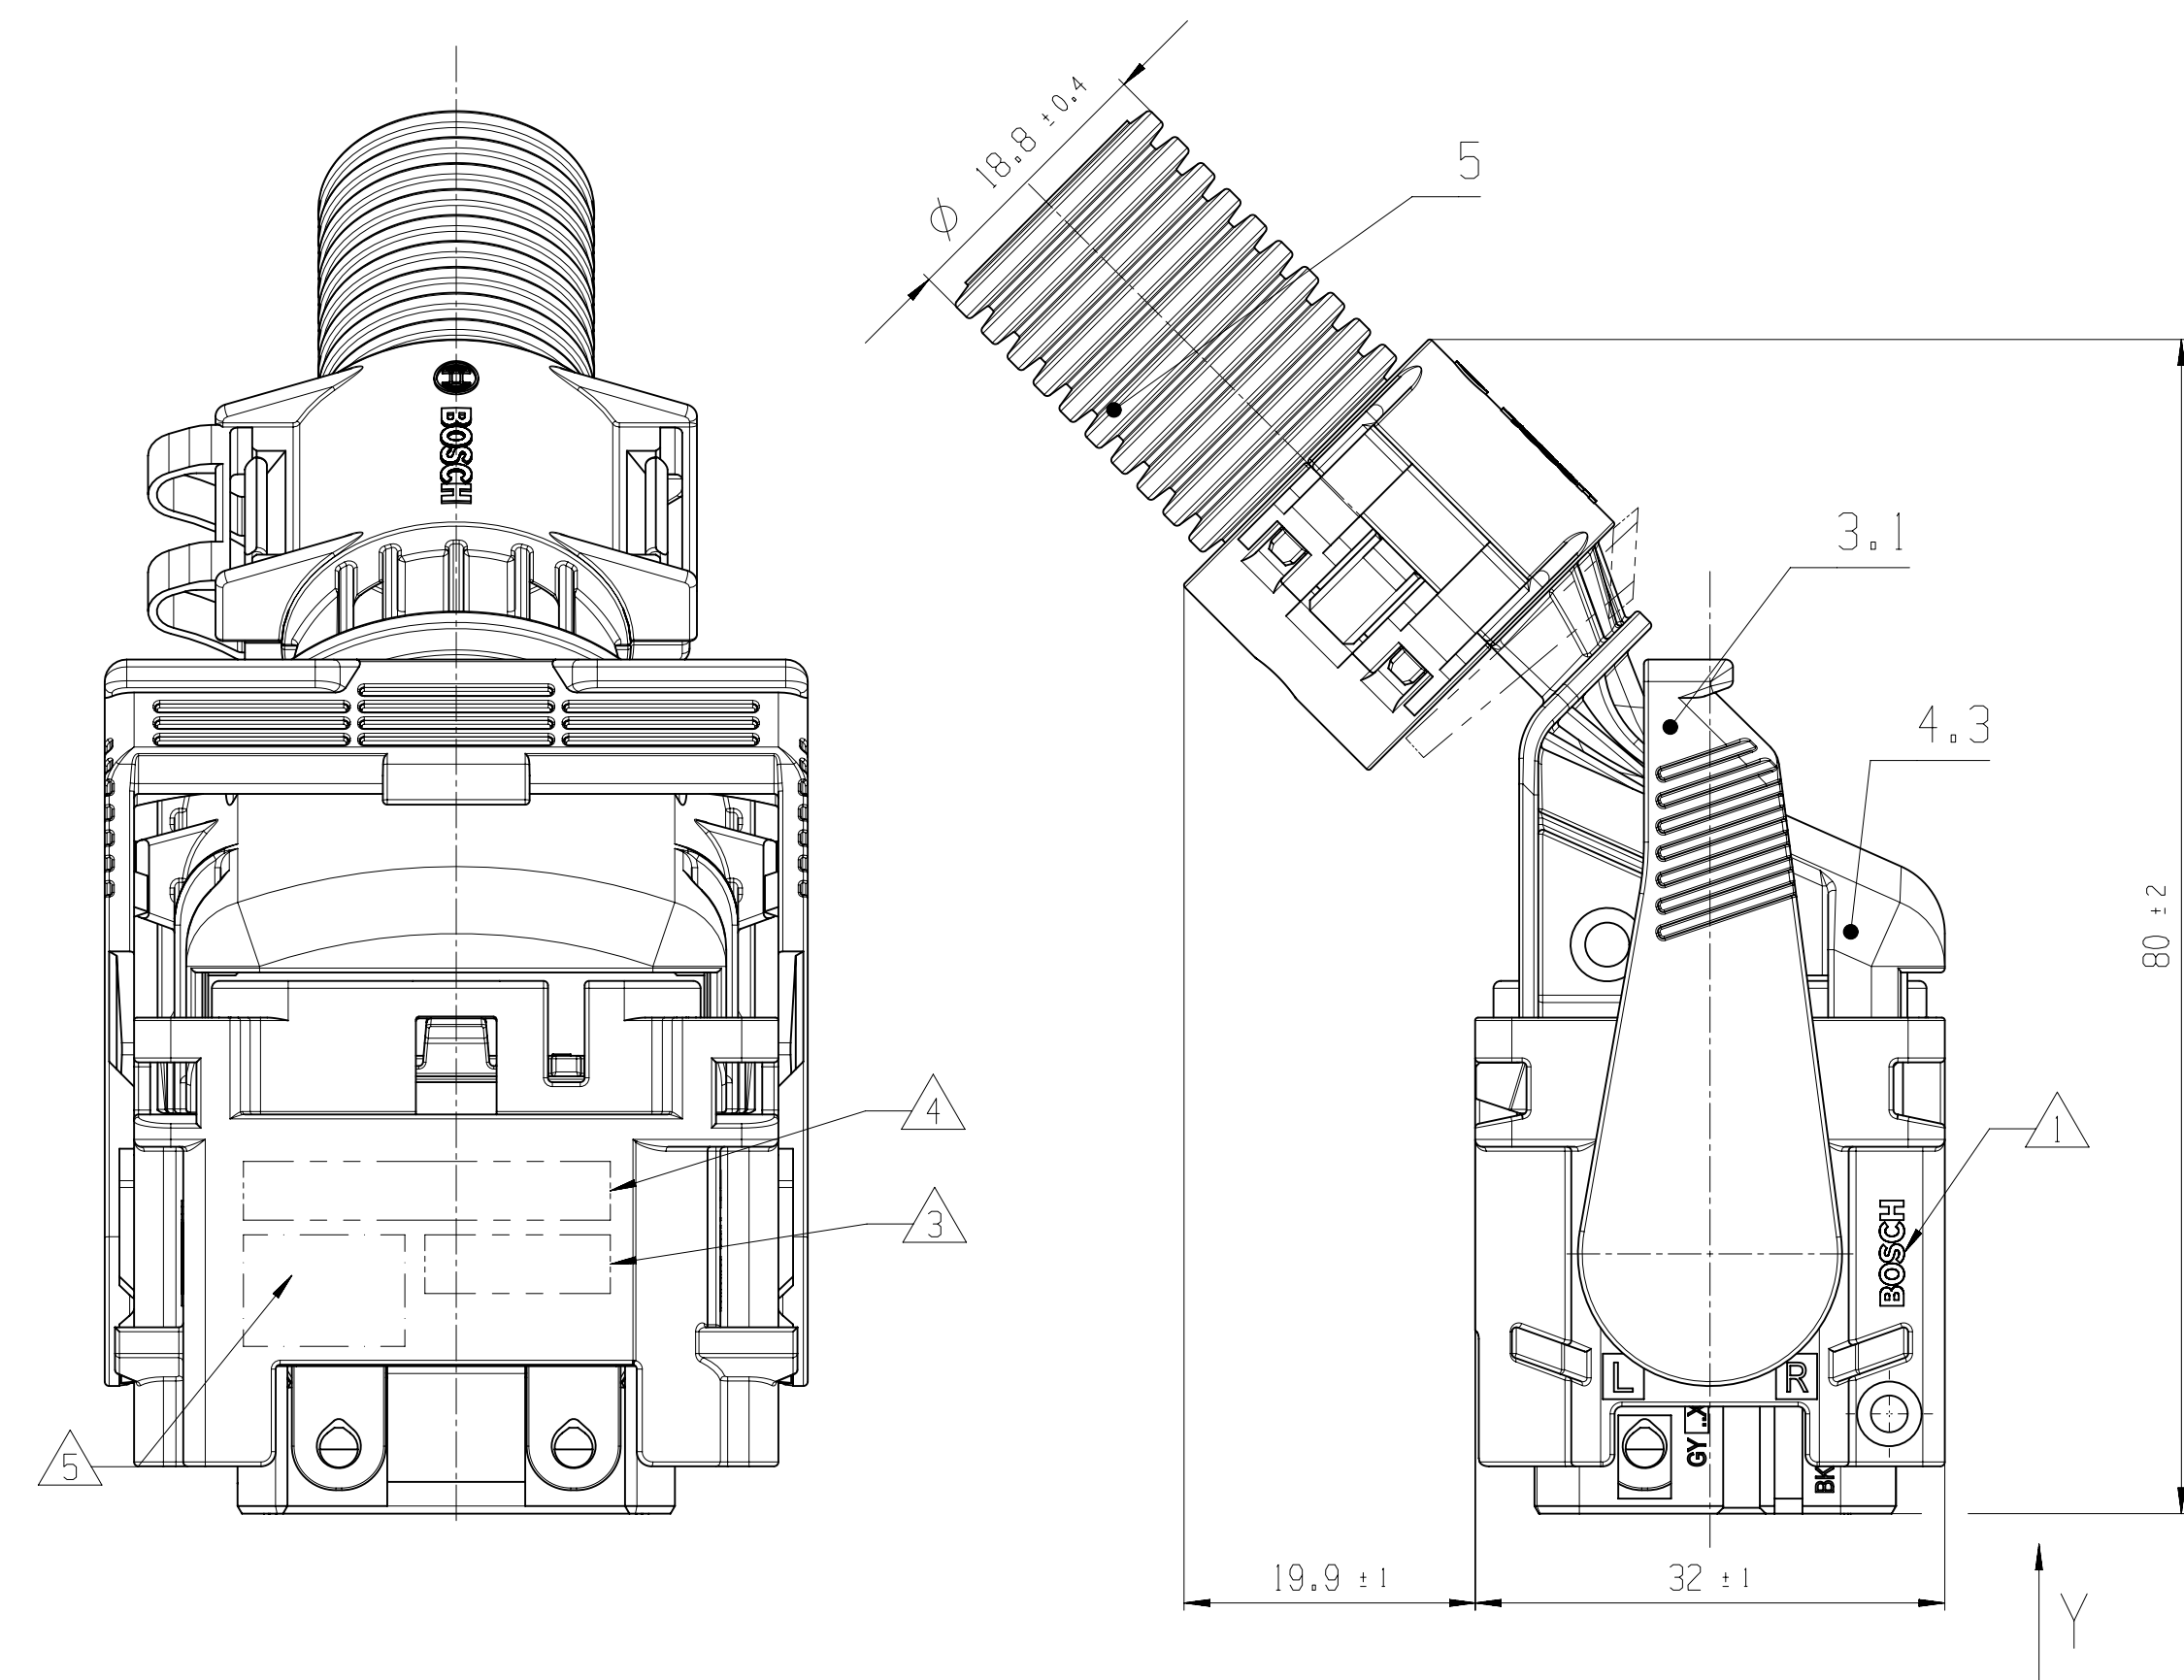
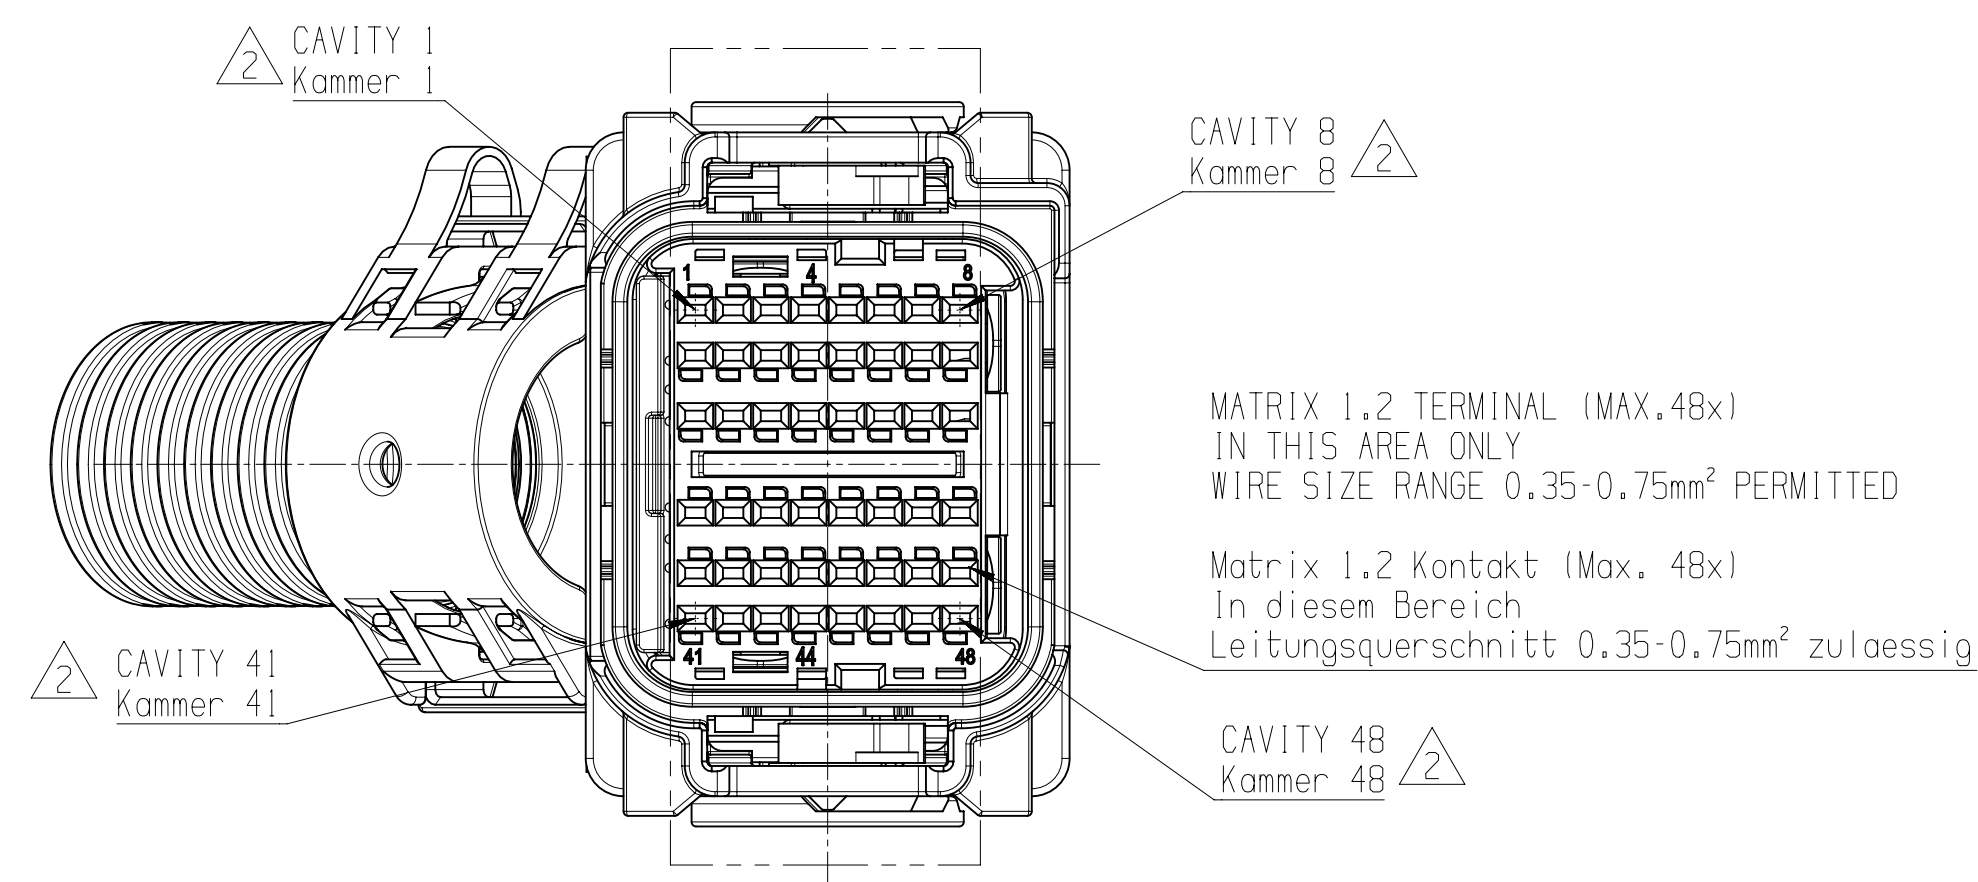


ORDER NUMBERS SEE I 928 A00 709 SHEET 3
Bestellnummern siehe I 928 A00 709 Blatt 3

DIMENSIONS MARKED WITH () ARE AUXILIARY DIMENSIONS
Masse gekennzeichnet mit () sind Hilfsmasse

- 1 SUPPLIER MARK RAISED
Lieferantenkennzeichnung erhaben
- 2 CAVITY MARKING RECESSED
Kammerkennzeichnung vertieft
- 3 PRODUCTION DATE RECESSED
Fertigungsdatum vertieft
- 4 ORDER NUMBER RECESSED
Bestellnummer vertieft
- 5 CODING NUMBER
Kodierungsnummer

PARTS MAY DIFFER IN NON FUNCTIONAL DETAILS
FROM THE REPRESENTATION IN THIS DRAWING
Teile koennen in nicht funktionsrelevanten Details
von der Darstellung in der Zeichnung abweichen

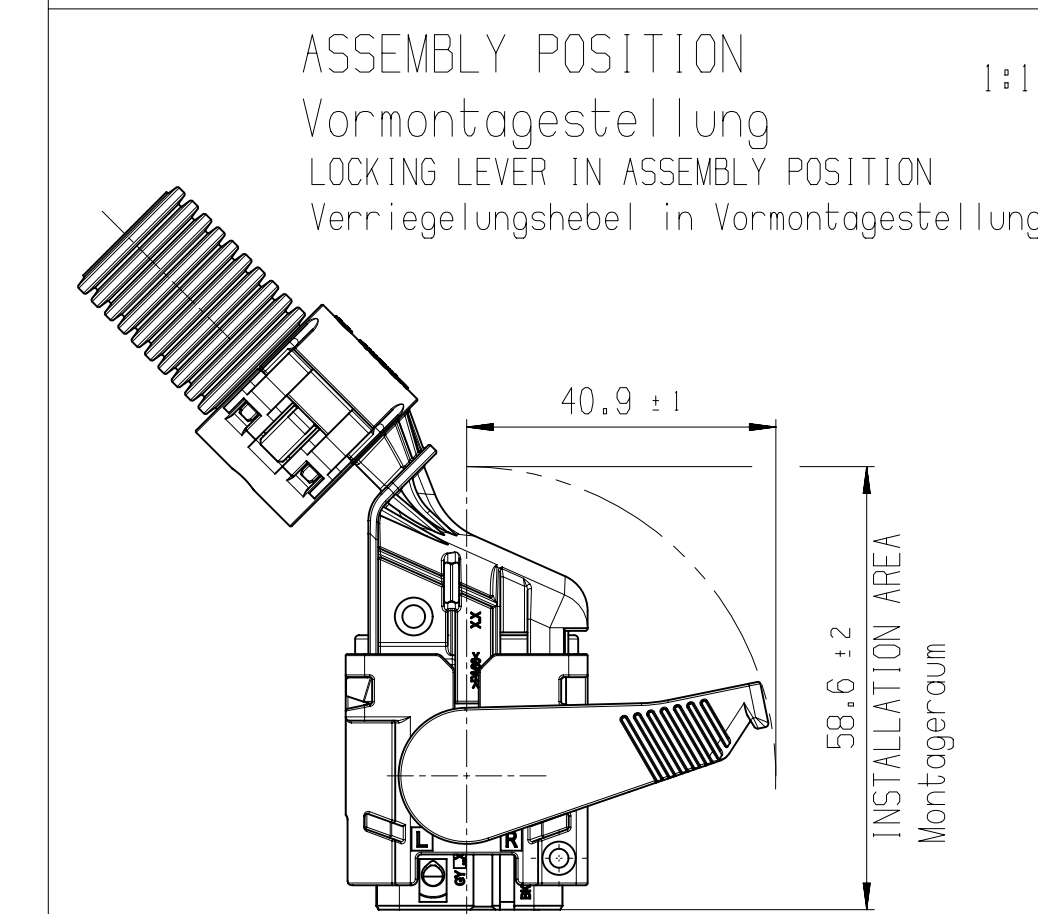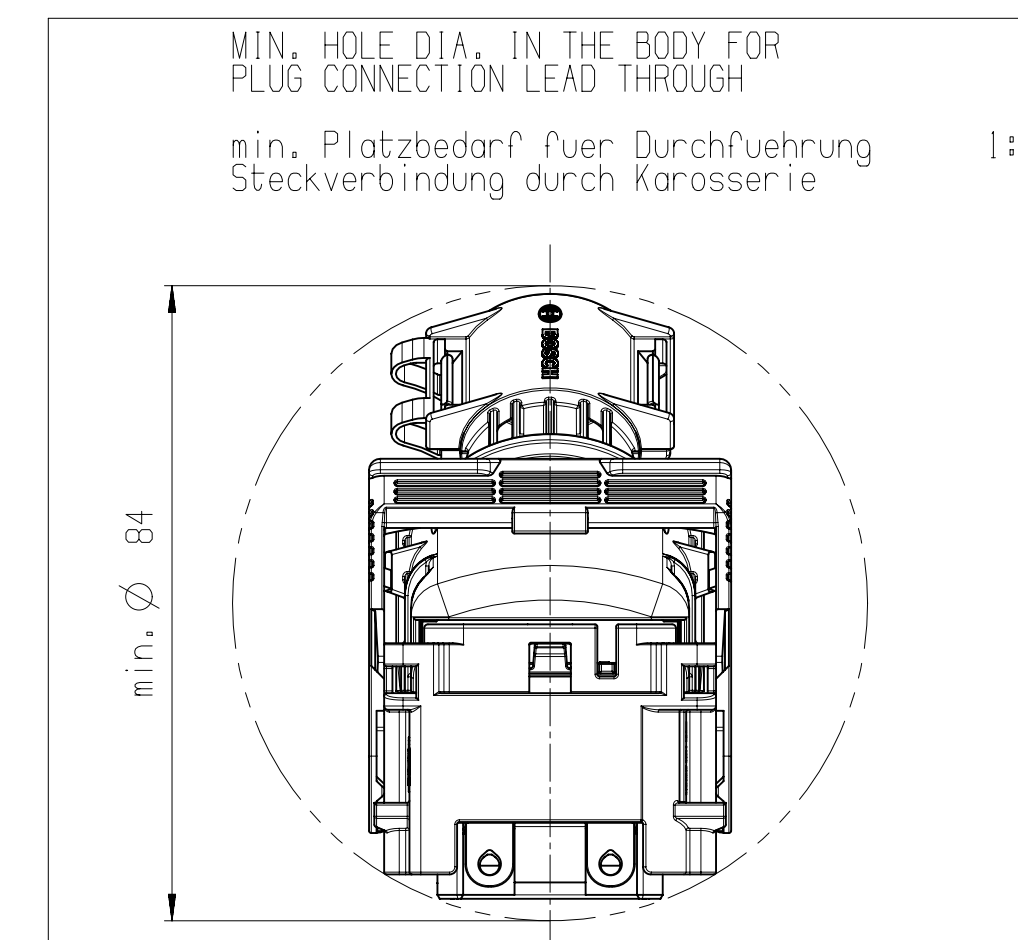

general tolerances for/Allgemeintoleranzen fuer	lin. dim./L.-masse	radii/Radien	angles/Winkel
	±0,5mm	±0,5mm	±5°

all linear dimensions in/ Alle Längennasse in	mm
--	----

drawing standard/ Zeichnungsstandard	ISO Standard
---	--------------

		a
CC/EAC		.




AM/ENC	.
AM/ENC	.
AM/ENC	

dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.
CV 36/48-WAY	Sheet/Bl.

[illegible]


PRESENTED 48-WAY:
CONTACT HOUSING UNIT, CODE F WITH CLOSED LOCKING LEVER, COVER WITH CORRUGATED PIPE CONNECTION, DIAMETER 17mm, CABLE EXIT ON THE LEFT
Dargestellt 48-polig:
Kontakttraegereinheit, Kodierung F mit geschlossenem Verriegelungshebel, Deckel mit Rillrohranschluss, Durchmesser 17mm, Kabelabgang links

CODING DETAILS SEE SHEET-4
Kodierung siehe Blatt-4

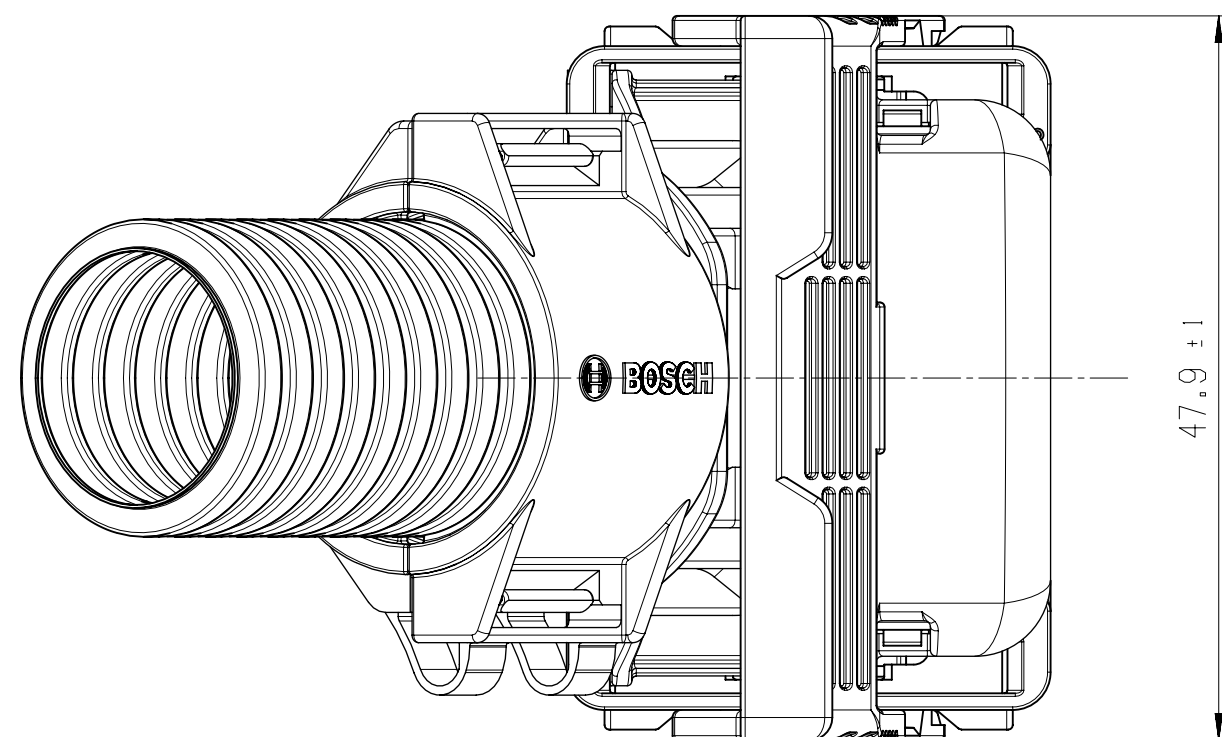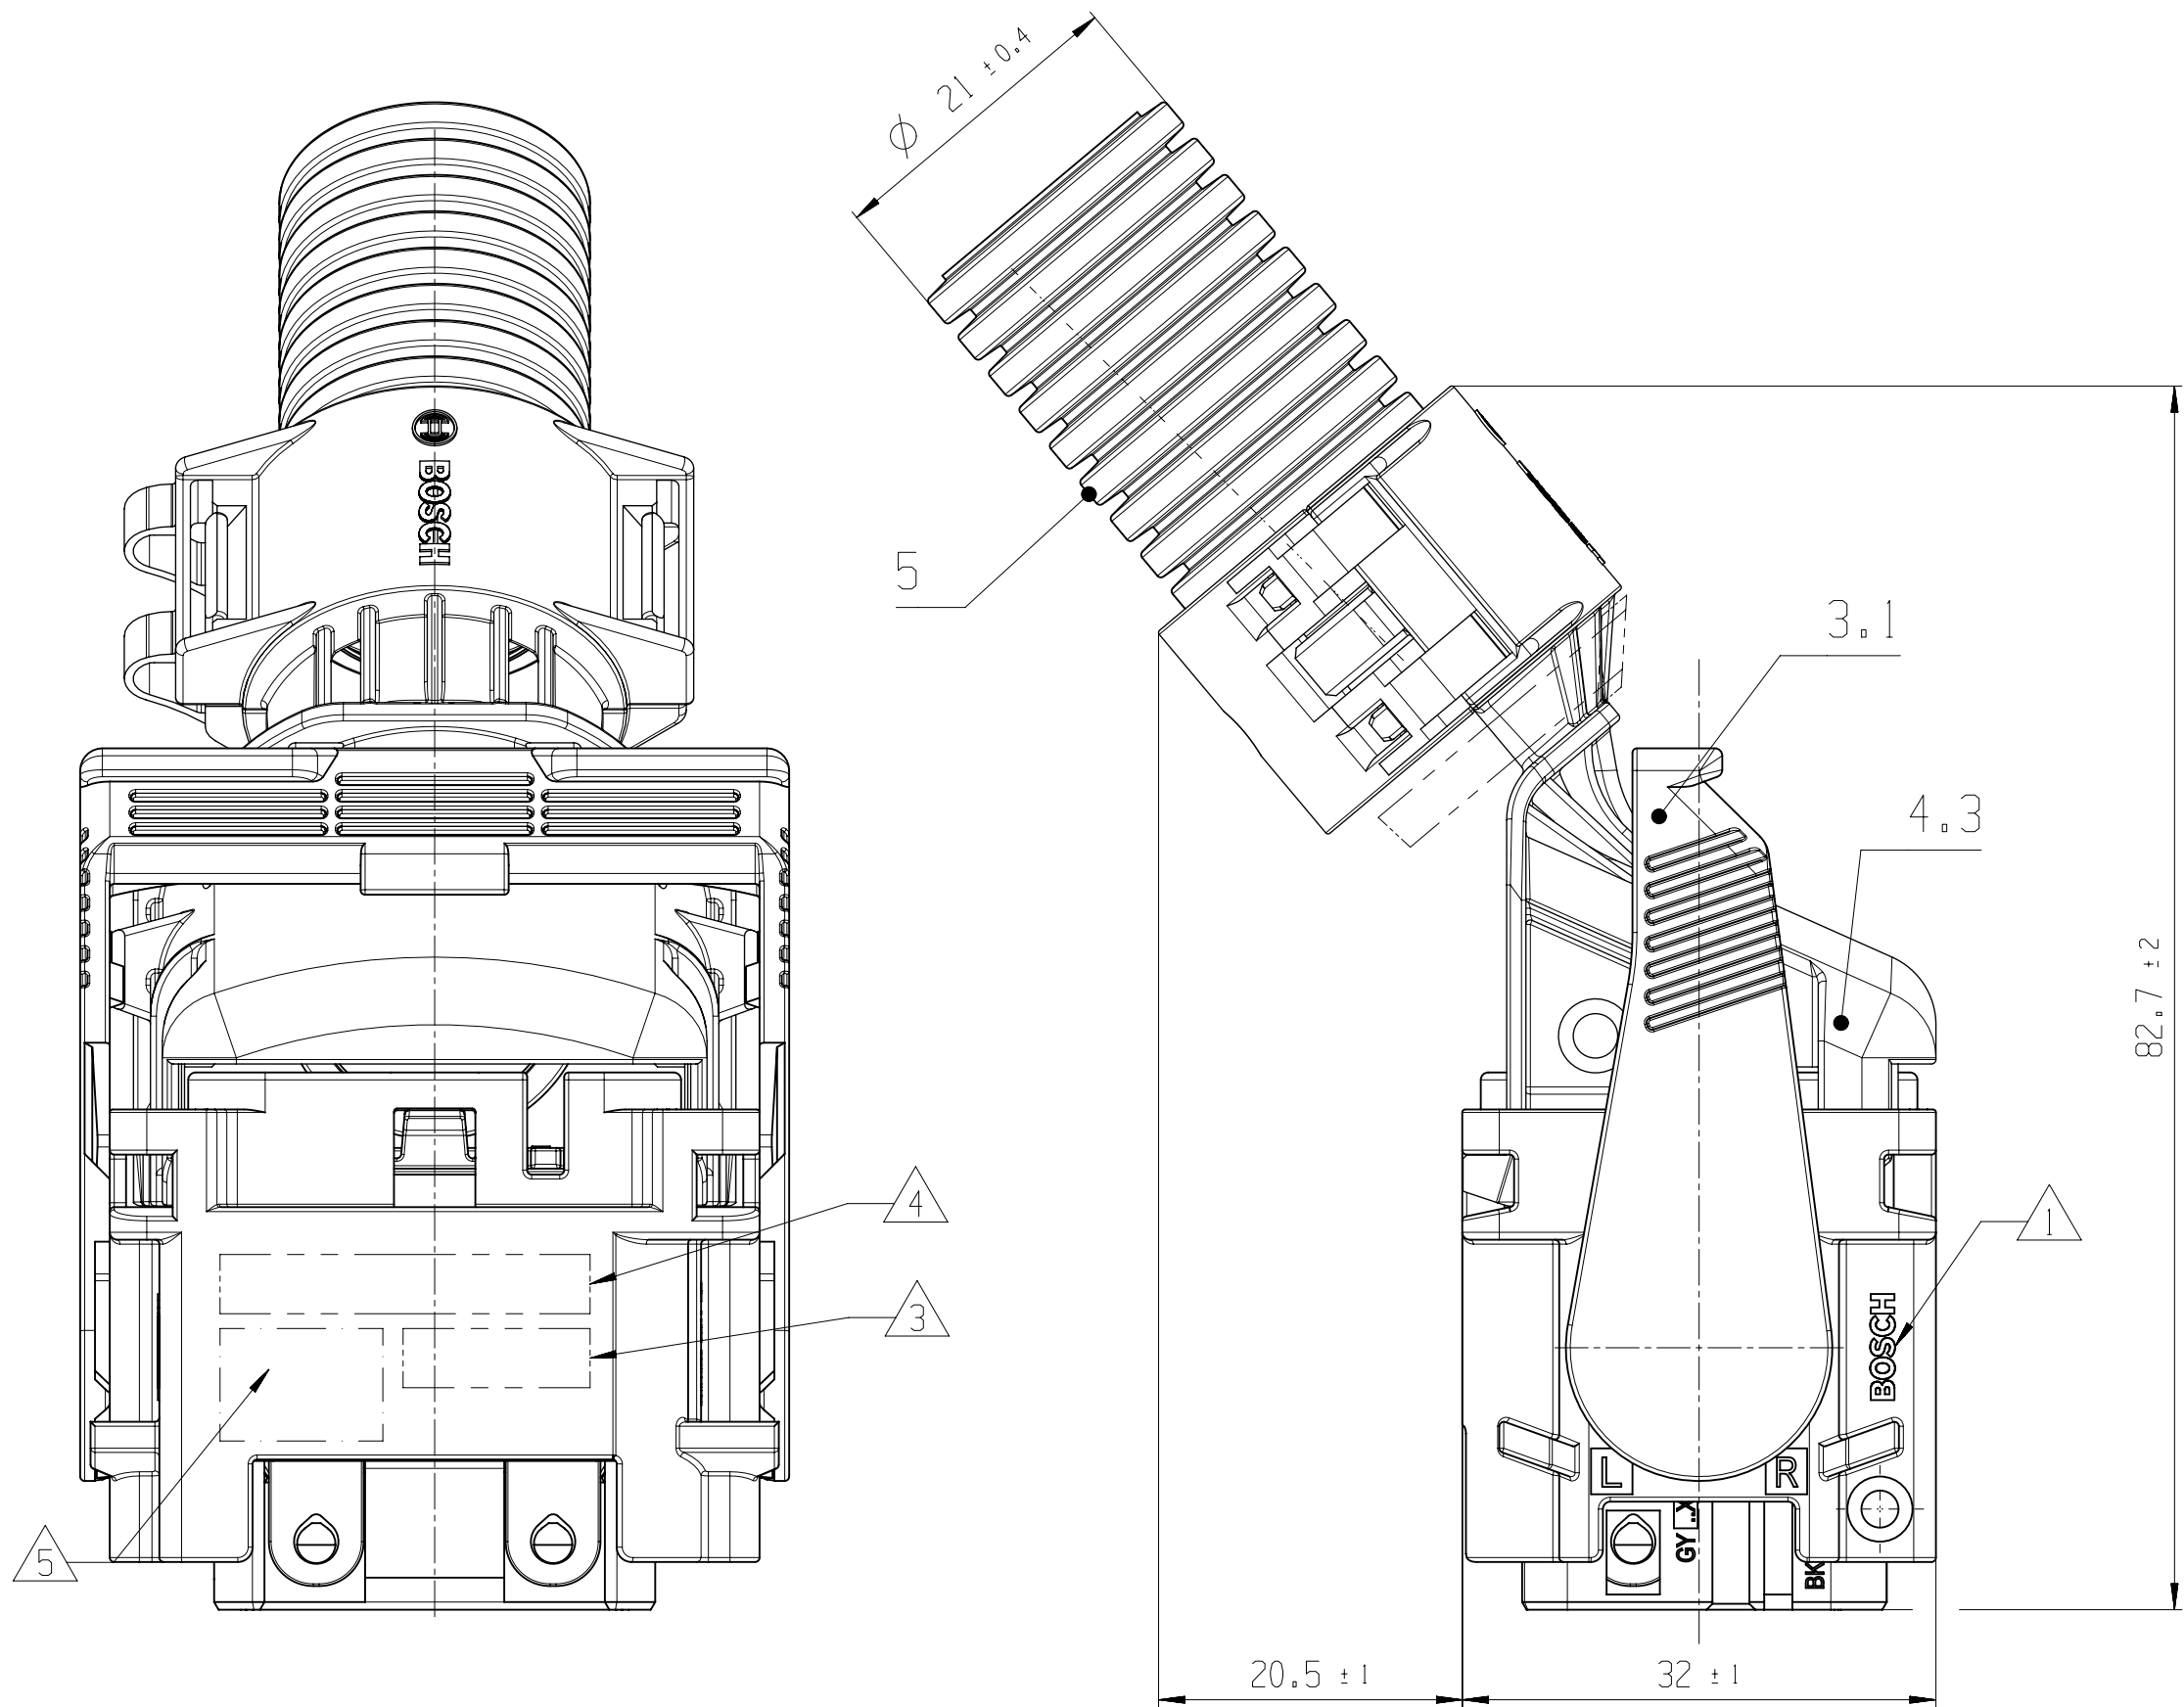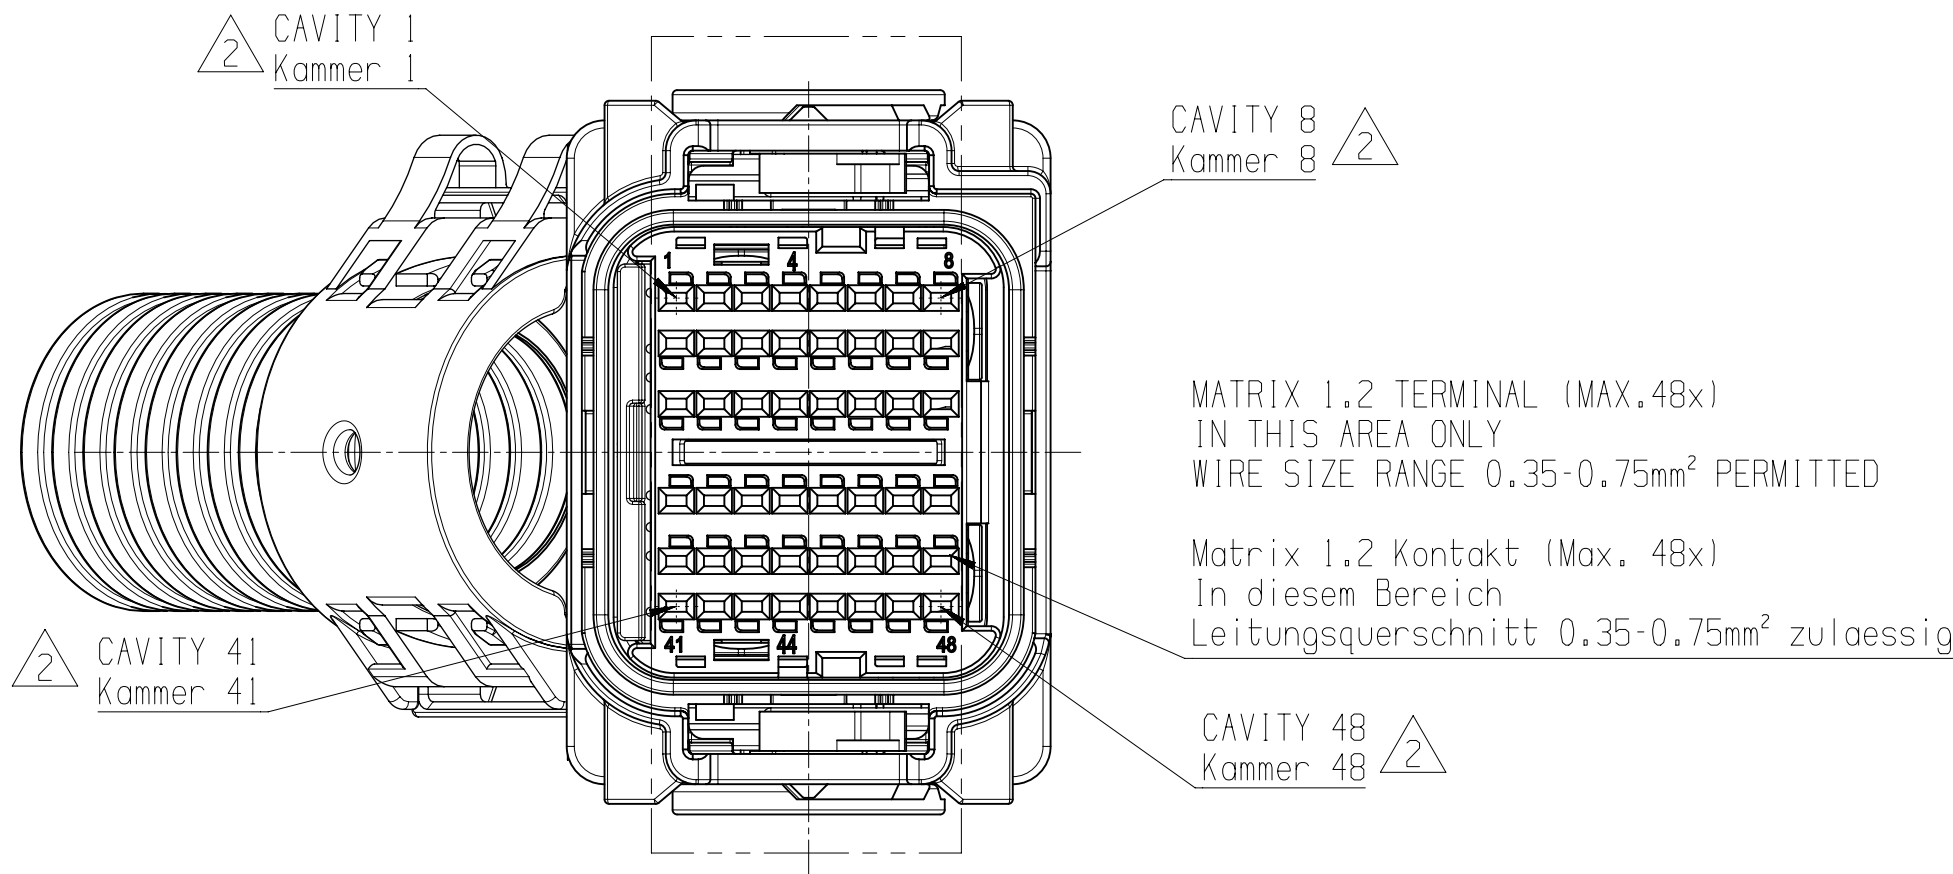


PRESENTED: CABLE EXIT FLAT ON THE LEFT, WITH CORRUGATED PIPE CONNECTION
Dargestellt: Kabelabgang flach links, mit Rillrohranschluss


LOCKING LEVER IN END POSITION 1:1
Verriegelungshebel in Endlage

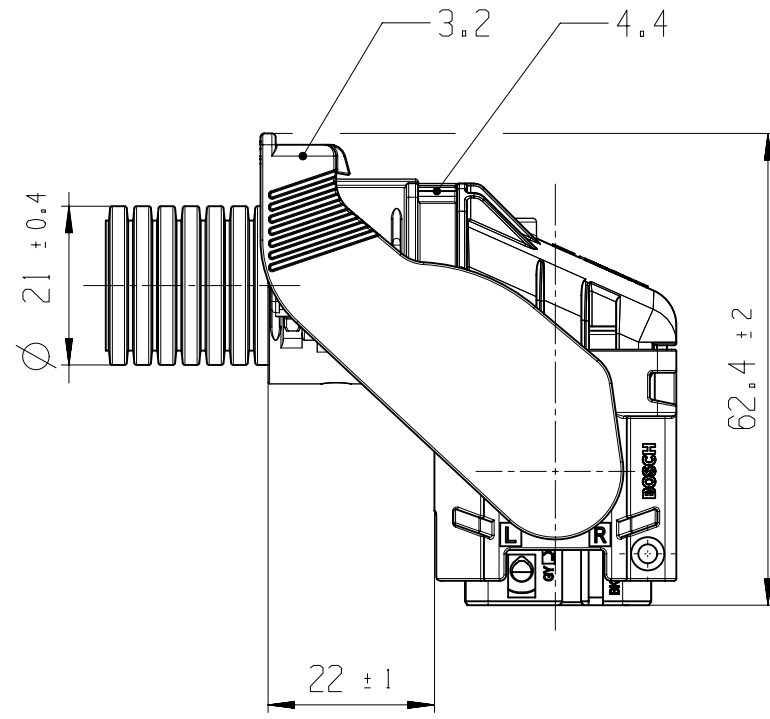

LOCKING LEVER IN ASSEMBLY POSITION 1:1
Verriegelungshebel in Vormontagestellung

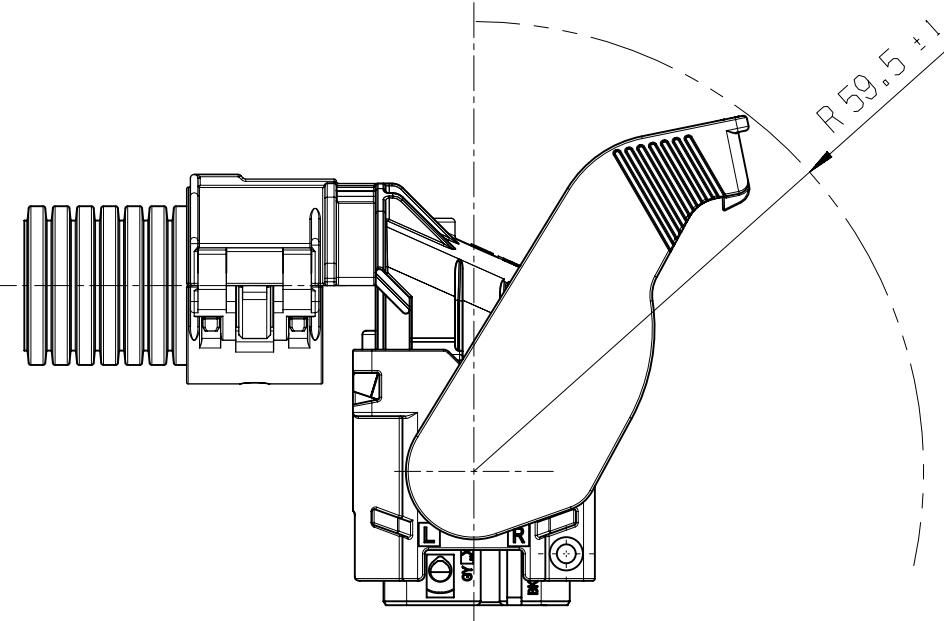

PRESENTED: CABLE EXIT ON THE RIGHT,
WITH CORRUGATED PIPE CONNECTION
Dargestellt: Kabelabgang rechts,
mit Rillrohranschluss

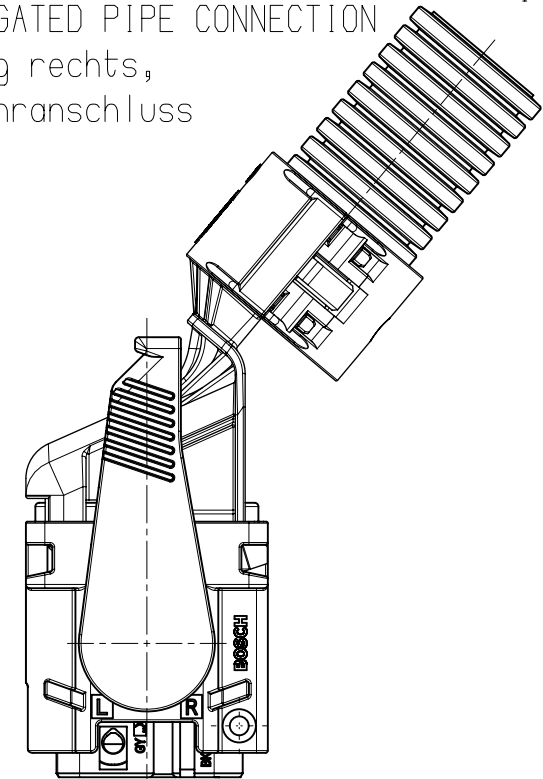

NOTES:
Bemerkung:


ORDER NUMBERS SEE 1 928 A00 709 SHEET 3
Bestellnummern siehe 1 928 A00 709 Blatt 3

DIMENSIONS MARKED WITH () ARE AUXILIARY DIMENSIONS
Masse gekennzeichnet mit () sind Hilfsmasse


- 1 SUPPLIER MARK RAISED
Lieferantenkennzeichnung erhaben
- 2 CAVITY MARKING RECESSED
Kammerkennzeichnung vertieft
- 3 PRODUCTION DATE RECESSED
Fertigungsdatum vertieft
- 4 ORDER NUMBER RECESSED
Bestellnummer vertieft
- 5 CODING NUMBER
Kodierungsnummer

PARTS MAY DIFFER IN NON FUNCTIONAL DETAILS
FROM THE REPRESENTATION IN THIS DRAWING
Teile koennen in nicht funktionsrelevanten Details
von der Darstellung in der Zeichnung abweichen

MIN. HOLE DIA. IN THE BODY FOR
PLUG CONNECTION LEAD THROUGH
min. Platzbedarf fuer Durchfuehrung
Steckverbindung durch Karosserie

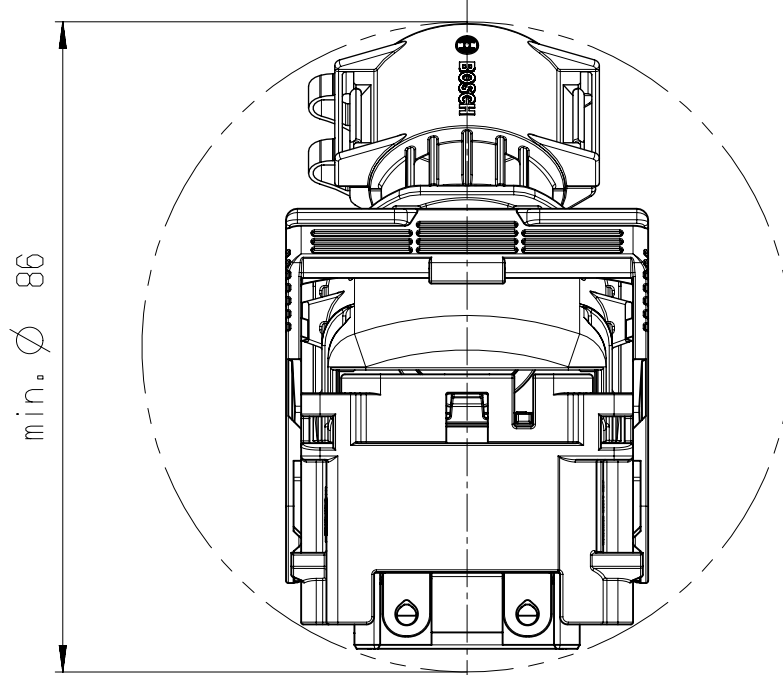


ASSEMBLY POSITION 1:1
Vormontagestellung
LOCKING LEVER IN ASSEMBLY POSITION
Verriegelungshebel in Vormontagestellung

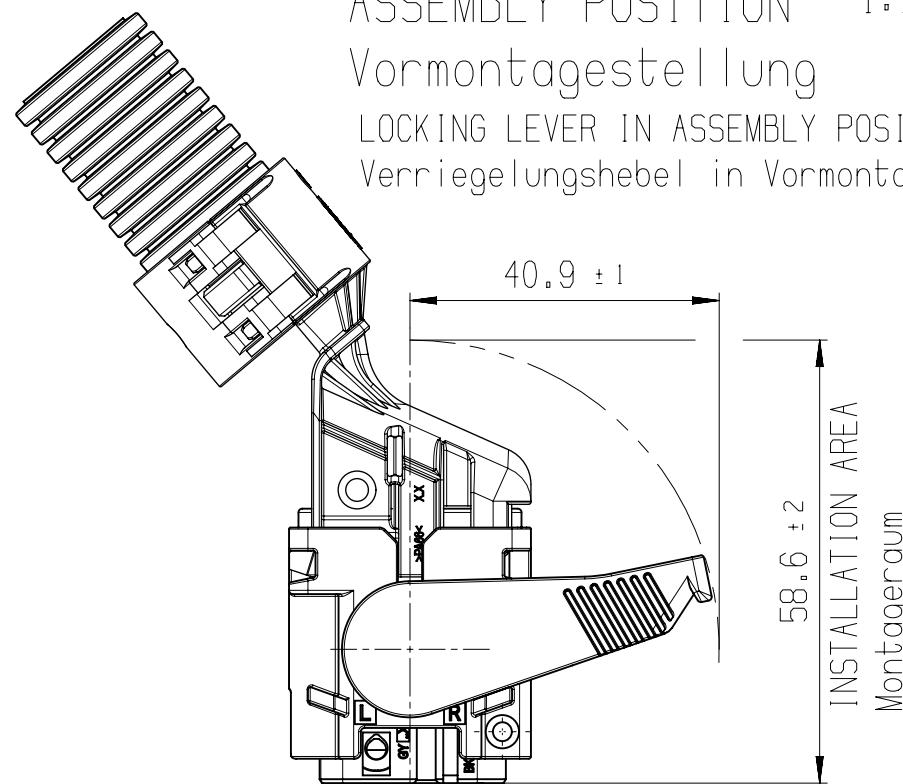

general tolerances for Allgemeintoleranzen fuer		
lin. dim./L-masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.5mm	±0.5mm	±5°
all linear dimensions in/ Alle Längenmasse in		
drawing standard/ Zeichnungsstandard	ISO Standard	

07	3E10035234	20200916	kod1kor	ton2fe	katalalc	209	PS-CC/EAC		
06	3E10017535	20190402	hda8kor	ton2fe	katalalc	209	PS-AM/ENC		
05	3E10003546	20180628	hda8kor	sit4kor	katalalc	209	PS-AM/ENC		
01	F1928406091	20161130	sit4kor	sdd1kor	katalalc	2130	GS-AM/ENC		
Ind.	Change/Änd.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/Freige.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.	
Lang./Spr.	Syst.	Right./Gew.	Scale/W.stab	PLUG CONNECTOR STECKVERBINDER					
en/de	UG		2:1	CV 36/48-WAY CV 36/48-pol.					
BOSCH				Doc. type	1 928 A00 709	DP/ID	Ind.	Format	
OFFER DRAWING ANGEBOTSZEICHN.				Agz		001	07	A1	
MNR				Repl. for	1928A00708-01	20161028	Repl. by		

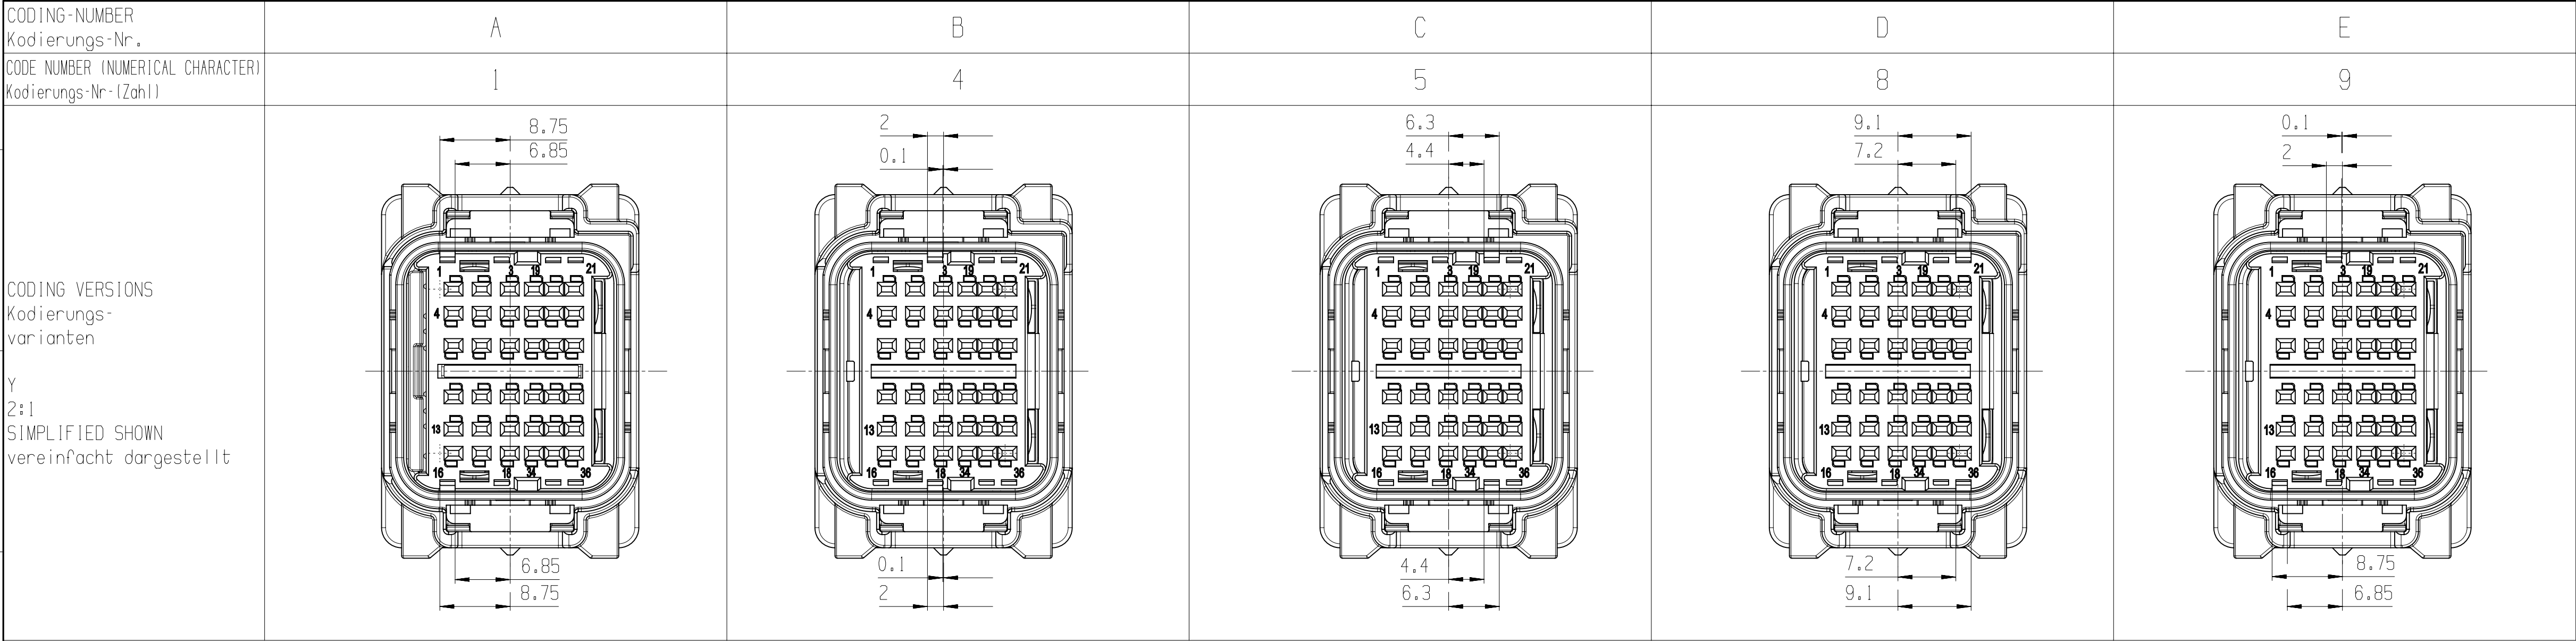

PRESENTED 36-WAY:
CONTACT HOUSING UNIT, CODE A
WITH CLOSED LOCKING LEVER,
STANDARD COVER, CABLE EXIT ON THE LEFT
Dargestellt 36-polig:
Kontakttraegereinheit, Kodierung A
mit geschlossenem Verriegelungshebel,
Standarddeckel, Kabelabgang links

MATRIX 1.2 TERMINAL (MAX.18x)
IN HIS AREA ONLY
WIRE SIZE RANGE 1-1.5mm² PERMITTED

Matrix 1.2 Kontakt (max.18x)
In diesem Bereich
Leitungsquerschnitt 1-1.5mm² zulaessig

CAVITY 1
Kammer 1





CAVITY 21
Kammer 21

MATRIX 1.2 TERMINAL (MAX.18x)
IN HIS AREA ONLY
WIRE SIZE RANGE 0.35-0.75mm² PERMITTED


Matrix 1.2 Kontakt (max.18x)
In diesem Bereich
Leitungsquerschnitt 0.35-0.75mm² zulaessig

CAVITY 36
Kammer 36

CAVITY 16
Kammer 16

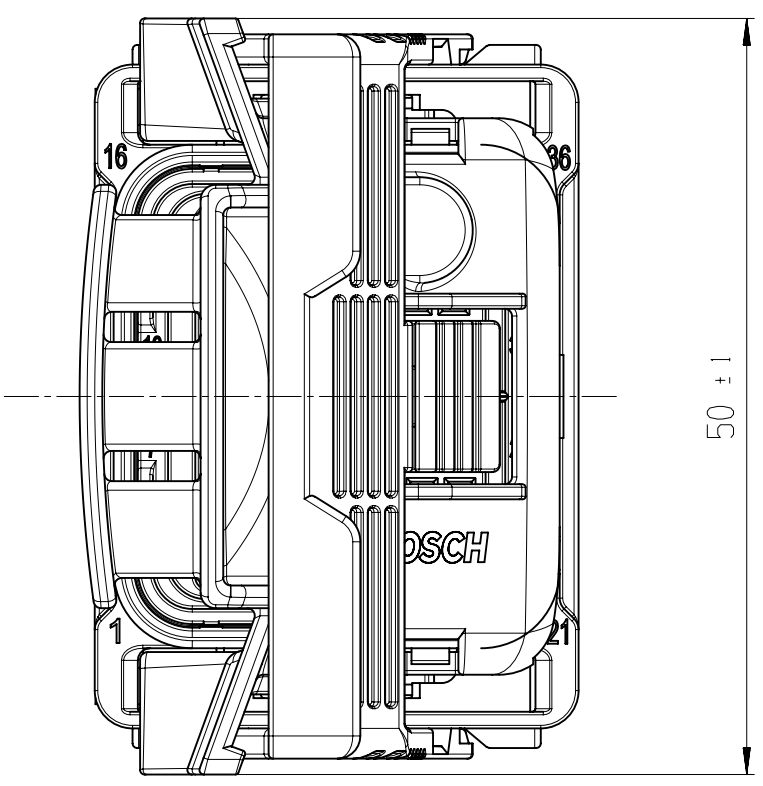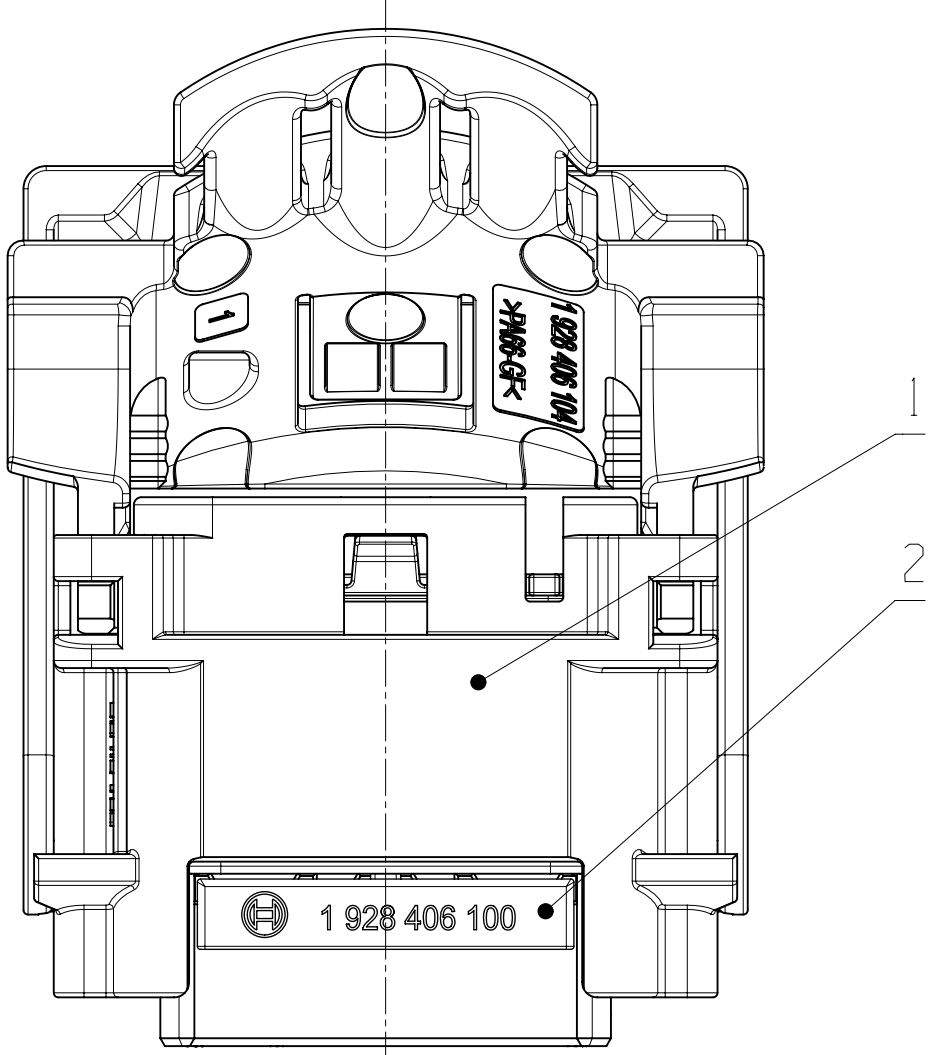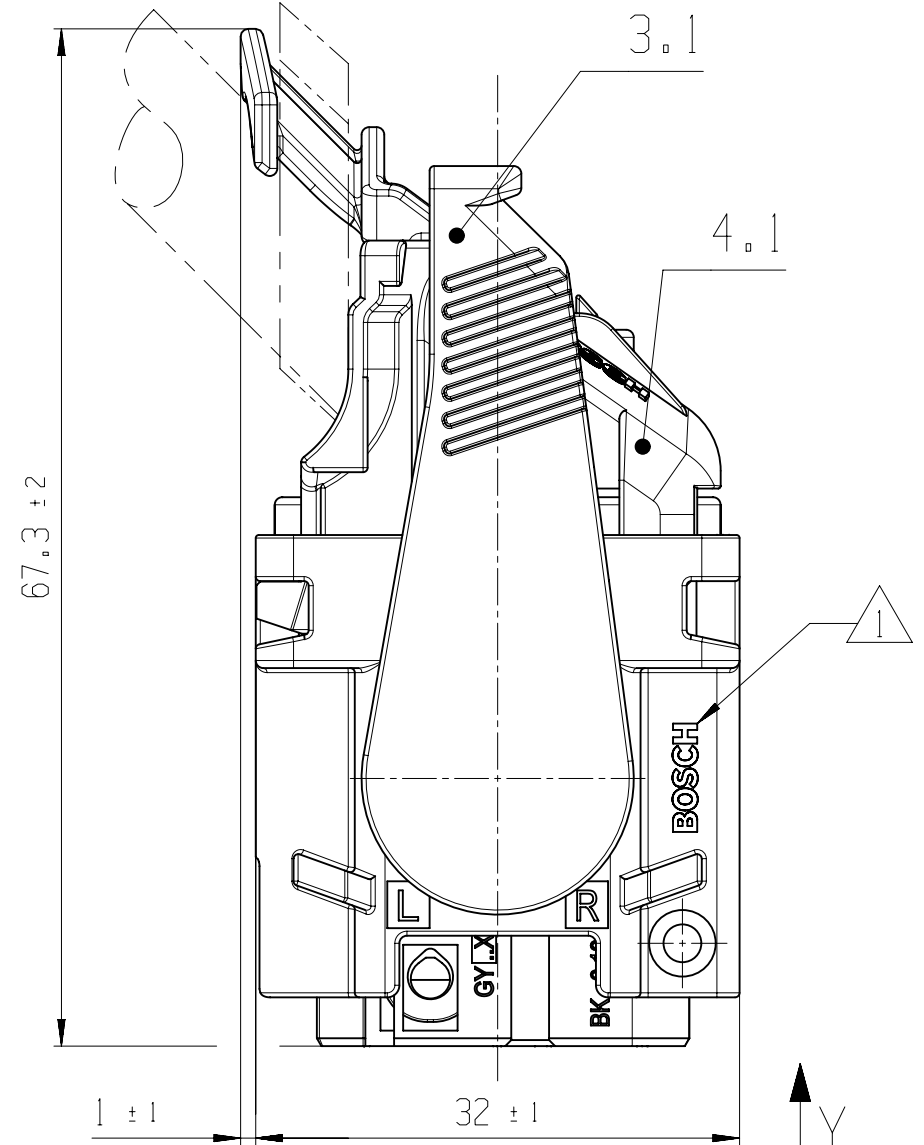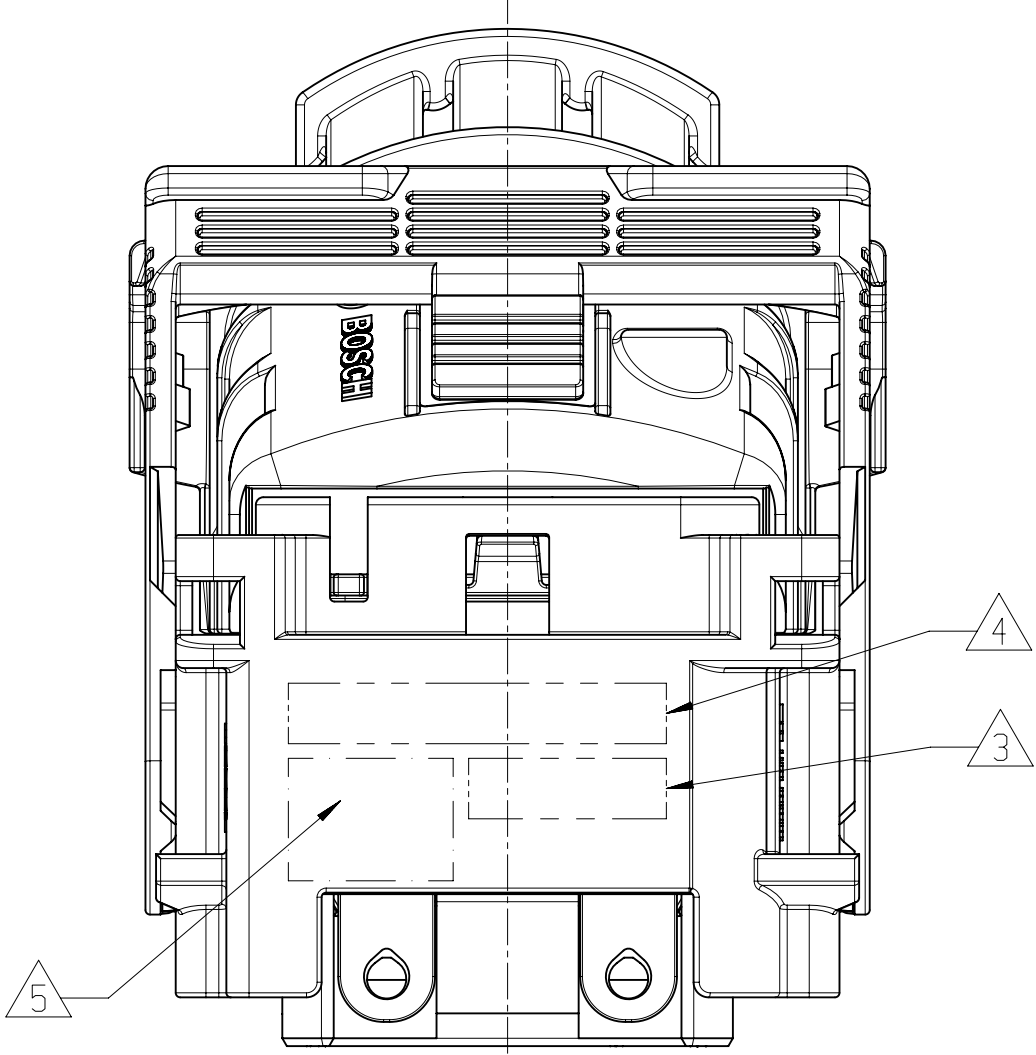



PRESENTED: CABLE EXIT STANDARD ON THE RIGHT
Dargestellt: Standardkabelabgang rechts

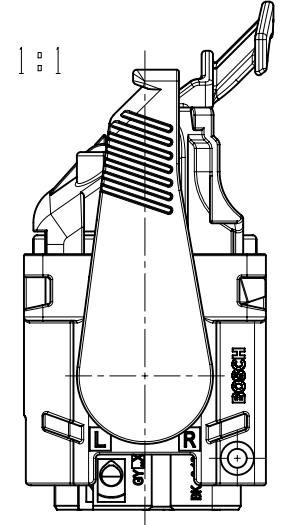


PRESENTED: CABLE EXIT STANDARD FLAT, ON THE LEFT
Dargestellt: Kabelabgang Standard flach, links

LOCKING LEVER IN END POSITION
Verriegelungshebel in Endlage


LOCKING LEVER IN ASSEMBLY POSITION
Verriegelungshebel in Vormontagestellung

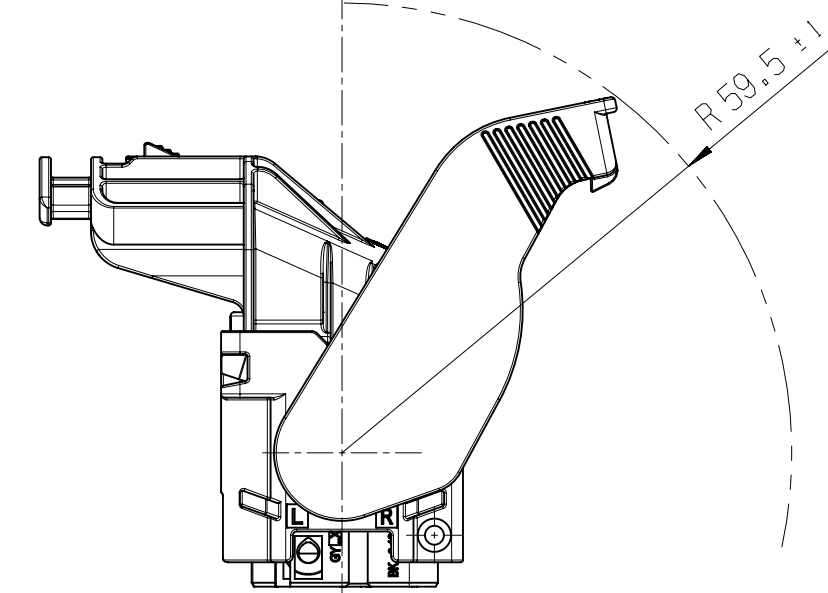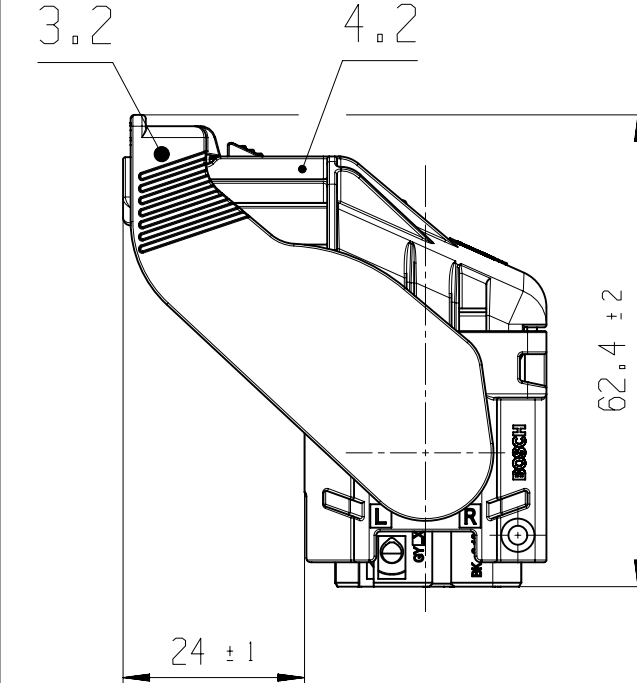

MIN. HOLE DIA. IN THE BODY FOR
PLUG CONNECTION LEAD THROUGH
min. Platzbedarf fuer Durchfuehrung
Steckverbindung durch Karosserie

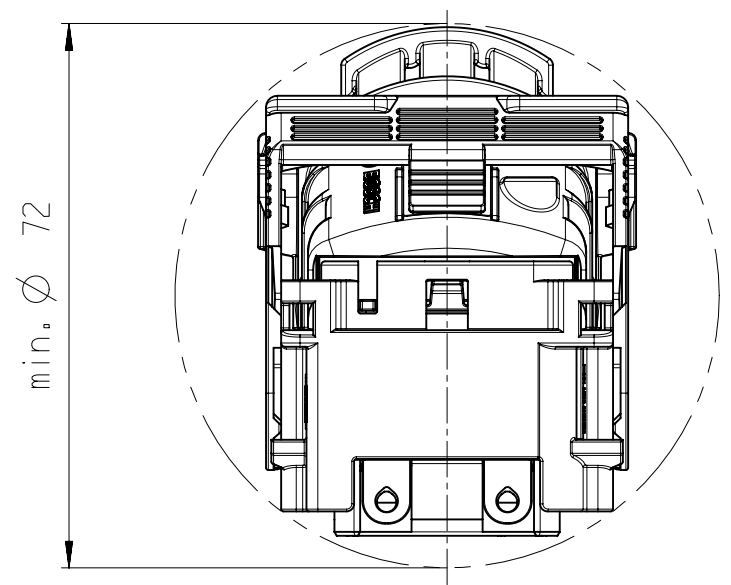

ASSEMBLY POSITION
Vormontagestellung
LOCKING LEVER IN ASSEMBLY POSITION
Verriegelungshebel in Vormontagestellung

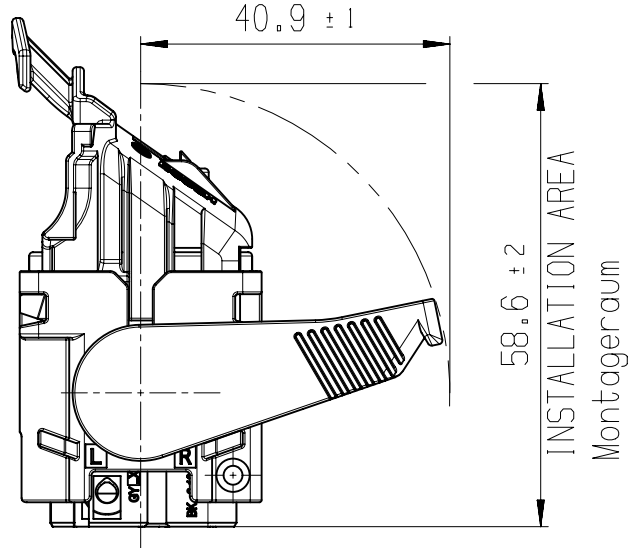

NOTES:
Bemerkung:

ORDER NUMBERS SEE 1 928 A00 709 SHEET 3
Bestellnummern siehe 1 928 A00 709 Blatt 3

DIMENSIONS MARKED WITH () ARE AUXILIARY DIMENSIONS
Masse gekennzeichnet mit () sind Hilfsmasse

- 1 SUPPLIER MARK RAISED
Lieferantenkennzeichnung erhaben
- 2 CAVITY MARKING RECESSED
Kammerkennzeichnung vertieft
- 3 PRODUCTION DATE RECESSED
Fertigungsdatum vertieft
- 4 ORDER NUMBER RECESSED
Bestellnummer vertieft
- 5 CODING NUMBER
Kodierungsnummer

PARTS MAY DIFFER IN NON FUNCTIONAL DETAILS
FROM THE REPRESENTATION IN THIS DRAWING
Teile koennen in nicht funktionsrelevanten Details
von der Darstellung in der Zeichnung abweichen

general tolerances for Allgemeintoleranzen fuer		
lin. dim./L-masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.5mm	±0.5mm	±5°
all linear dimensions in/ Alle Längenmasse in		
drawing standard/ Zeichnungsstandard		
ISO Standard		

07 3E10035234	20200916	kod1kor	ton2fe	kat1alc	209 PS-CC/EAC	.	.
06 3E10017535	20190402	hda8kor	ton2fe	kat1alc	209 PS-AM/ENC	.	.
05 3E10003546	20180628	hda8kor	slt4kor	kat1alc	209 PS-AM/ENC	.	.
01 F1928406091	20161130	slt4kor	sdd1kor	kat1alc	2130 GS-AM/ENC	.	.
Ind.	Change/Änd.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/Freige.	BWN	Resp. dept./Verantw. Mt.
Lang./Spr.	Syst.	Right./Gew.	PLUG CONNECTOR STECKVERBINDER		CV 36/48-WAY CV 36/48-pol.		
en/de	UG	.	Scale/Verstab		7 / 9		
Scale/Verstab		2:1	Doc. type		1 928 A00 709		
MNR		AGZ	Repl. for		1928A00708-01		
					20161028 Repl. by ..		






© Robert Bosch GmbH. All rights reserved. Also regarding
further use as in the event of applications for industrial property rights.

© Robert Bosch GmbH. All rights reserved. Also regarding
further use as in the event of applications for industrial property rights.


PRESENTED 36-WAY:
CONTACT HOUSING UNIT, CODE A WITH CLOSED LOCKING LEVER, COVER WITH CORRUGATED PIPE CONNECTION, DIAMETER 16mm CABLE EXIT ON THE LEFT

Dargestellt 36-polig:
Kontakttraegereinheit, Kodierung A mit geschlossenem Verriegelungshebel, Deckel mit Rillrohranschluss, Durchmesser 16mm Kabelabgang links


CODING DETAILS SEE SHEET-7
Kodierung siehe Blatt-7

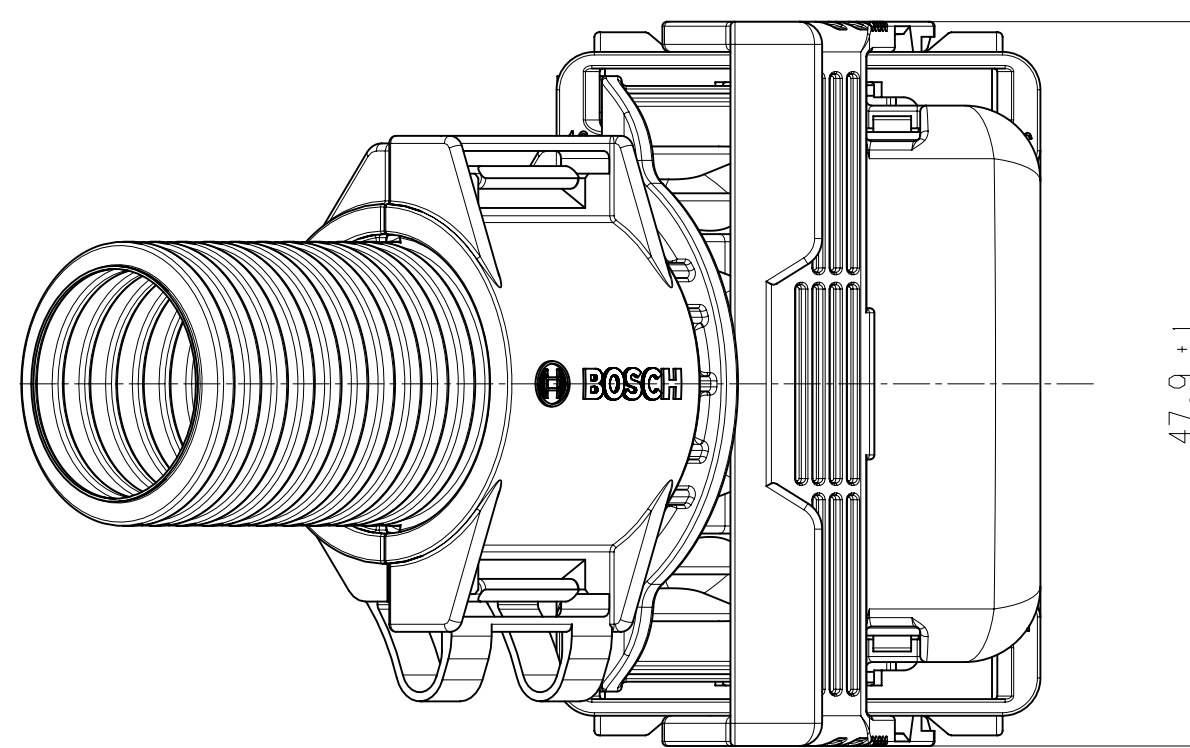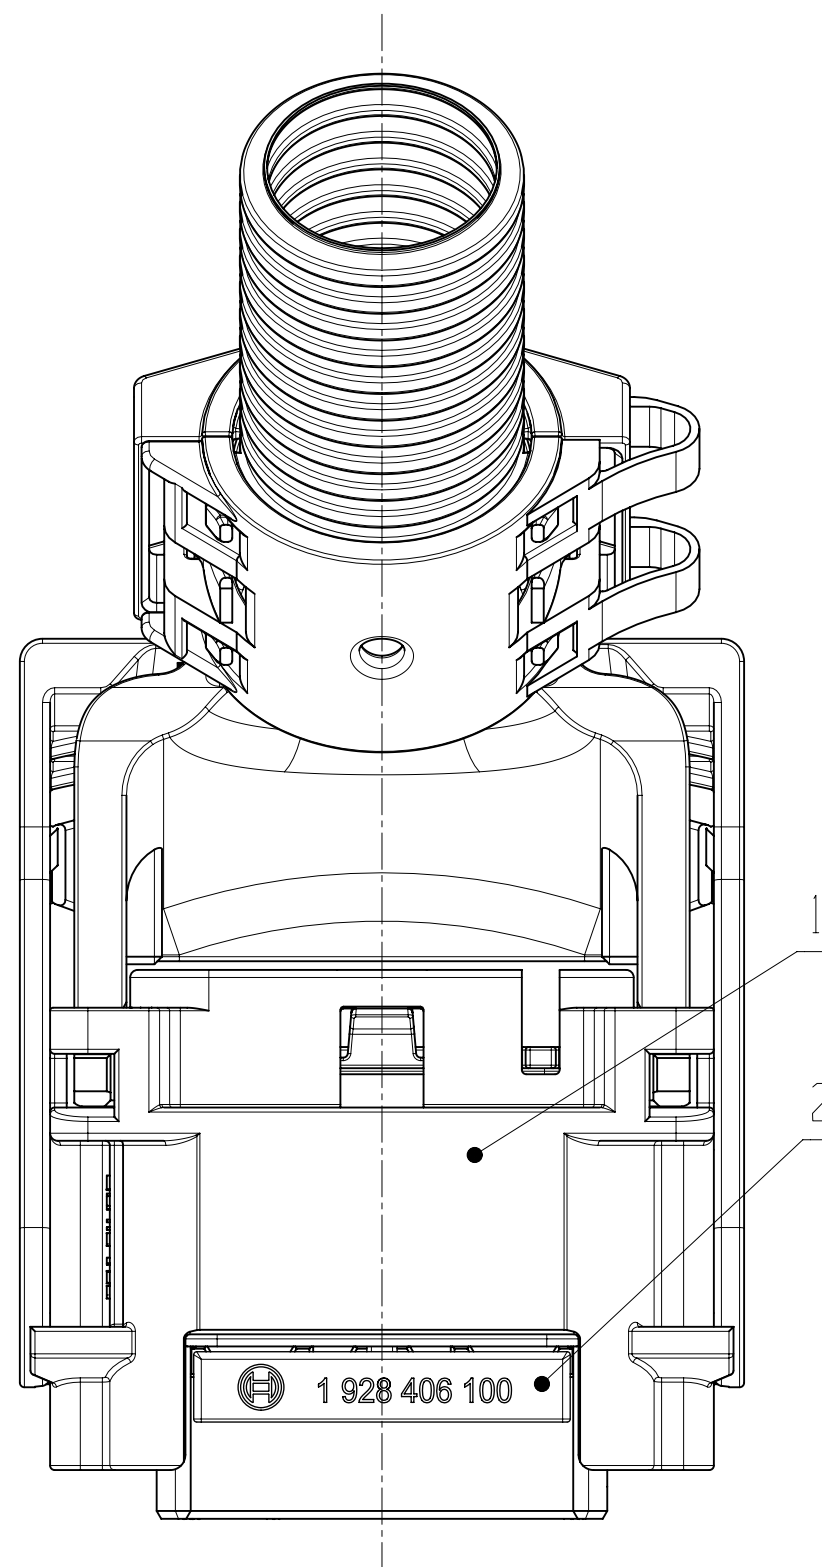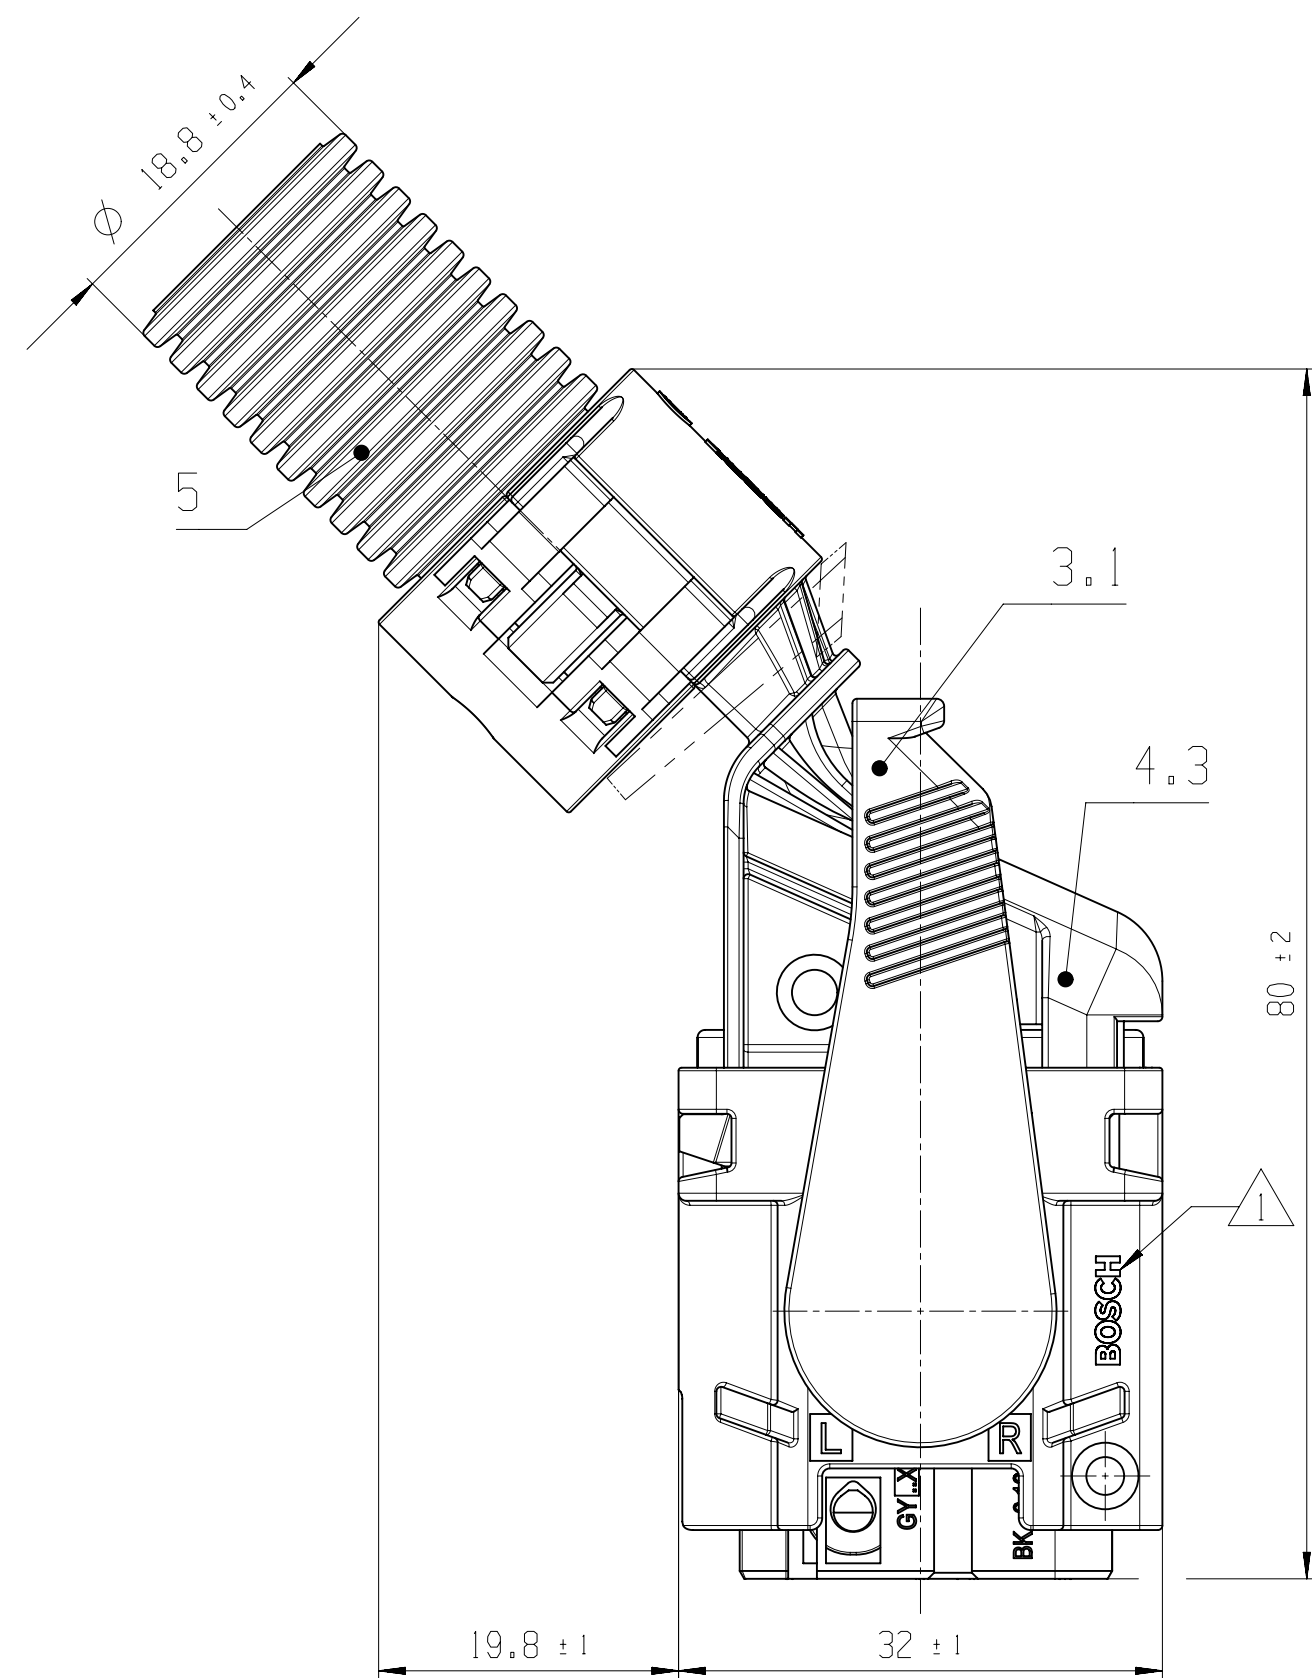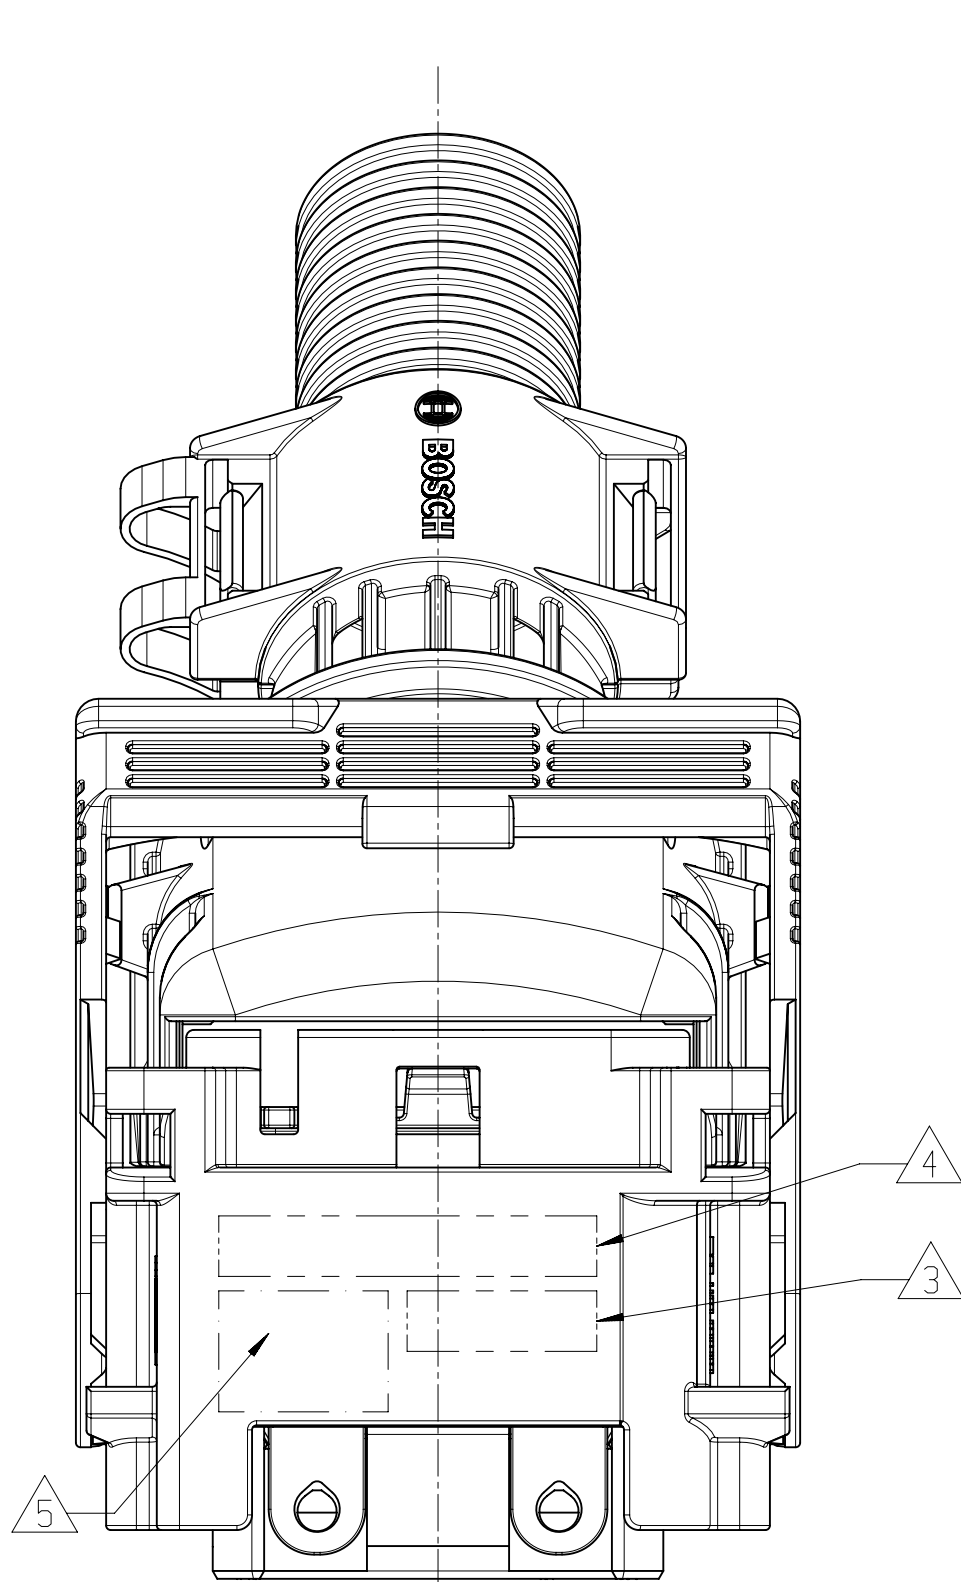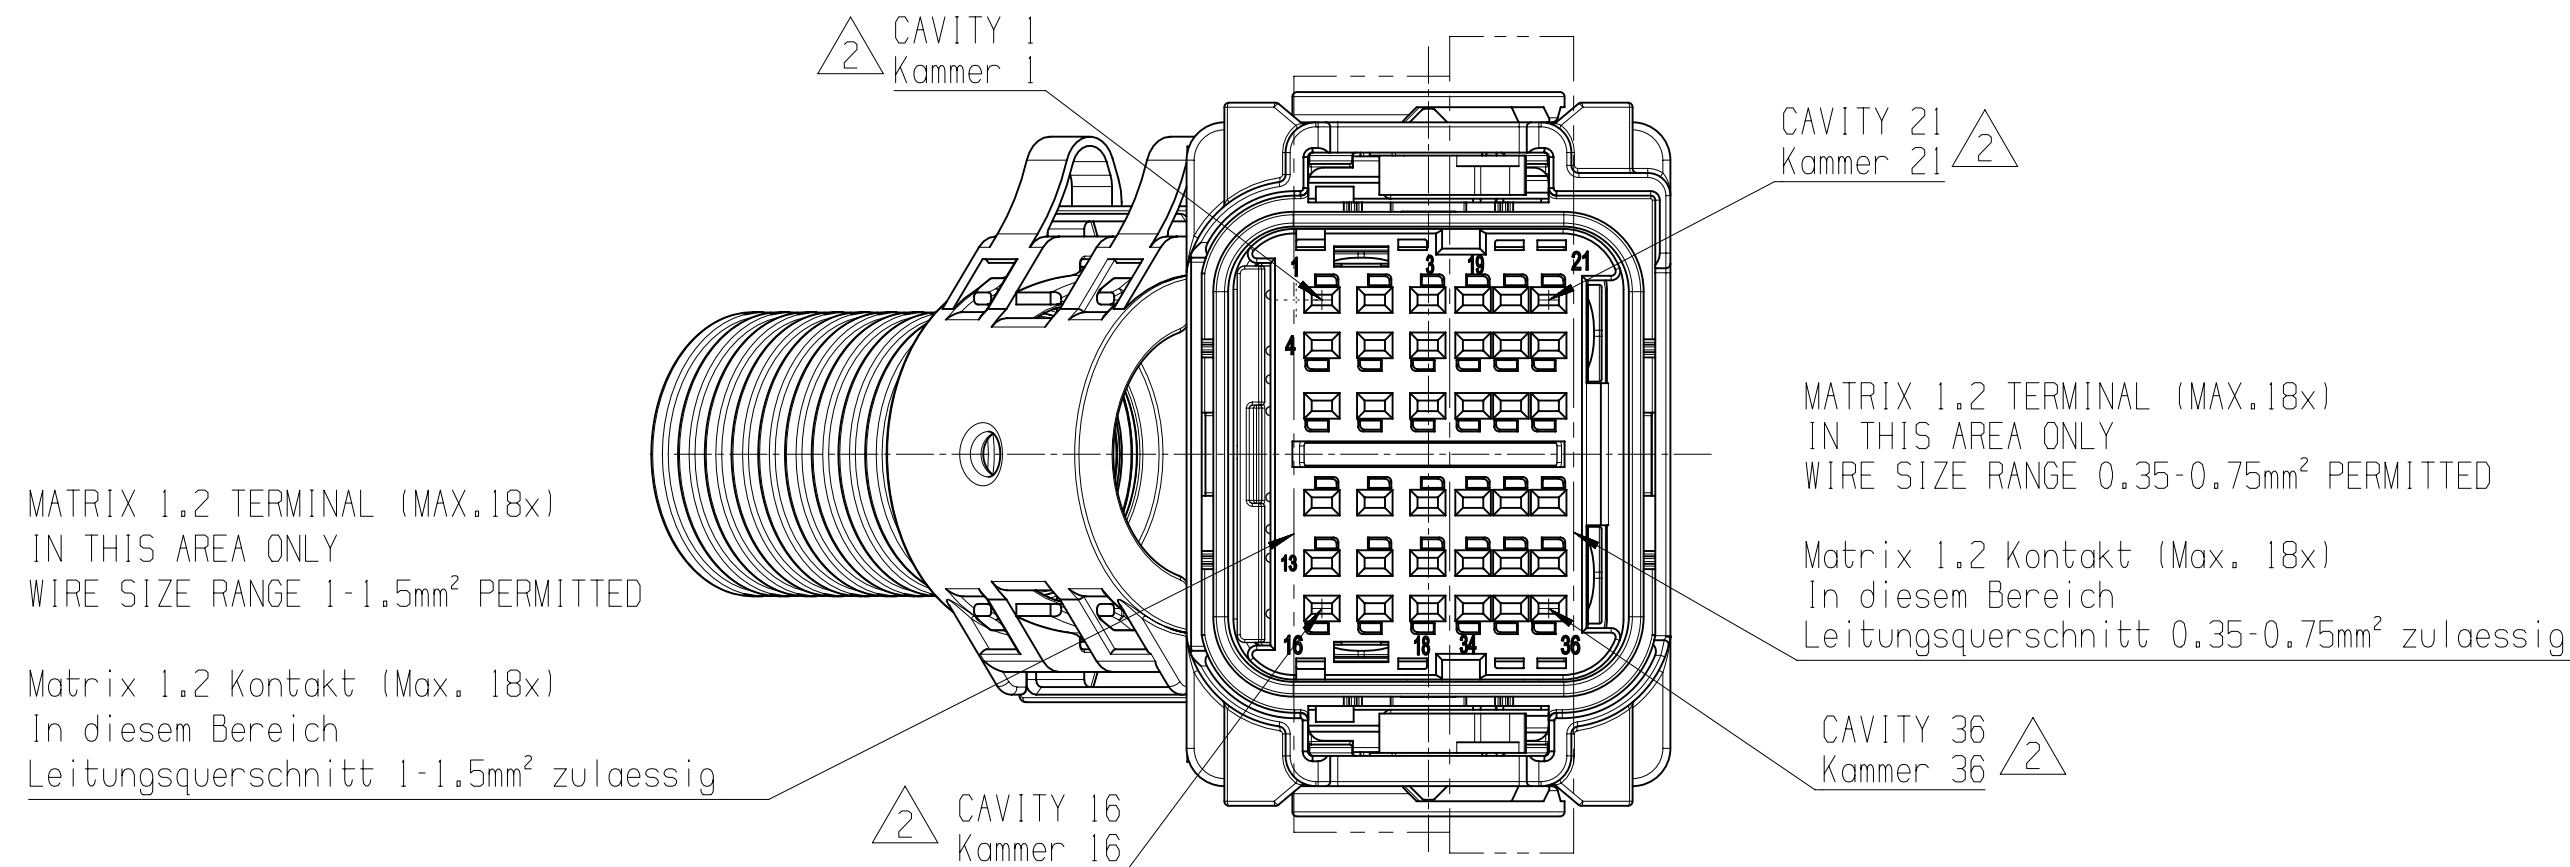


PRESENTED: CABLE EXIT FLAT ON THE LEFT, WITH CORRUGATED PIPE CONNECTION
Dargestellt: Kabelabgang flach links, mit Rillrohranschluss

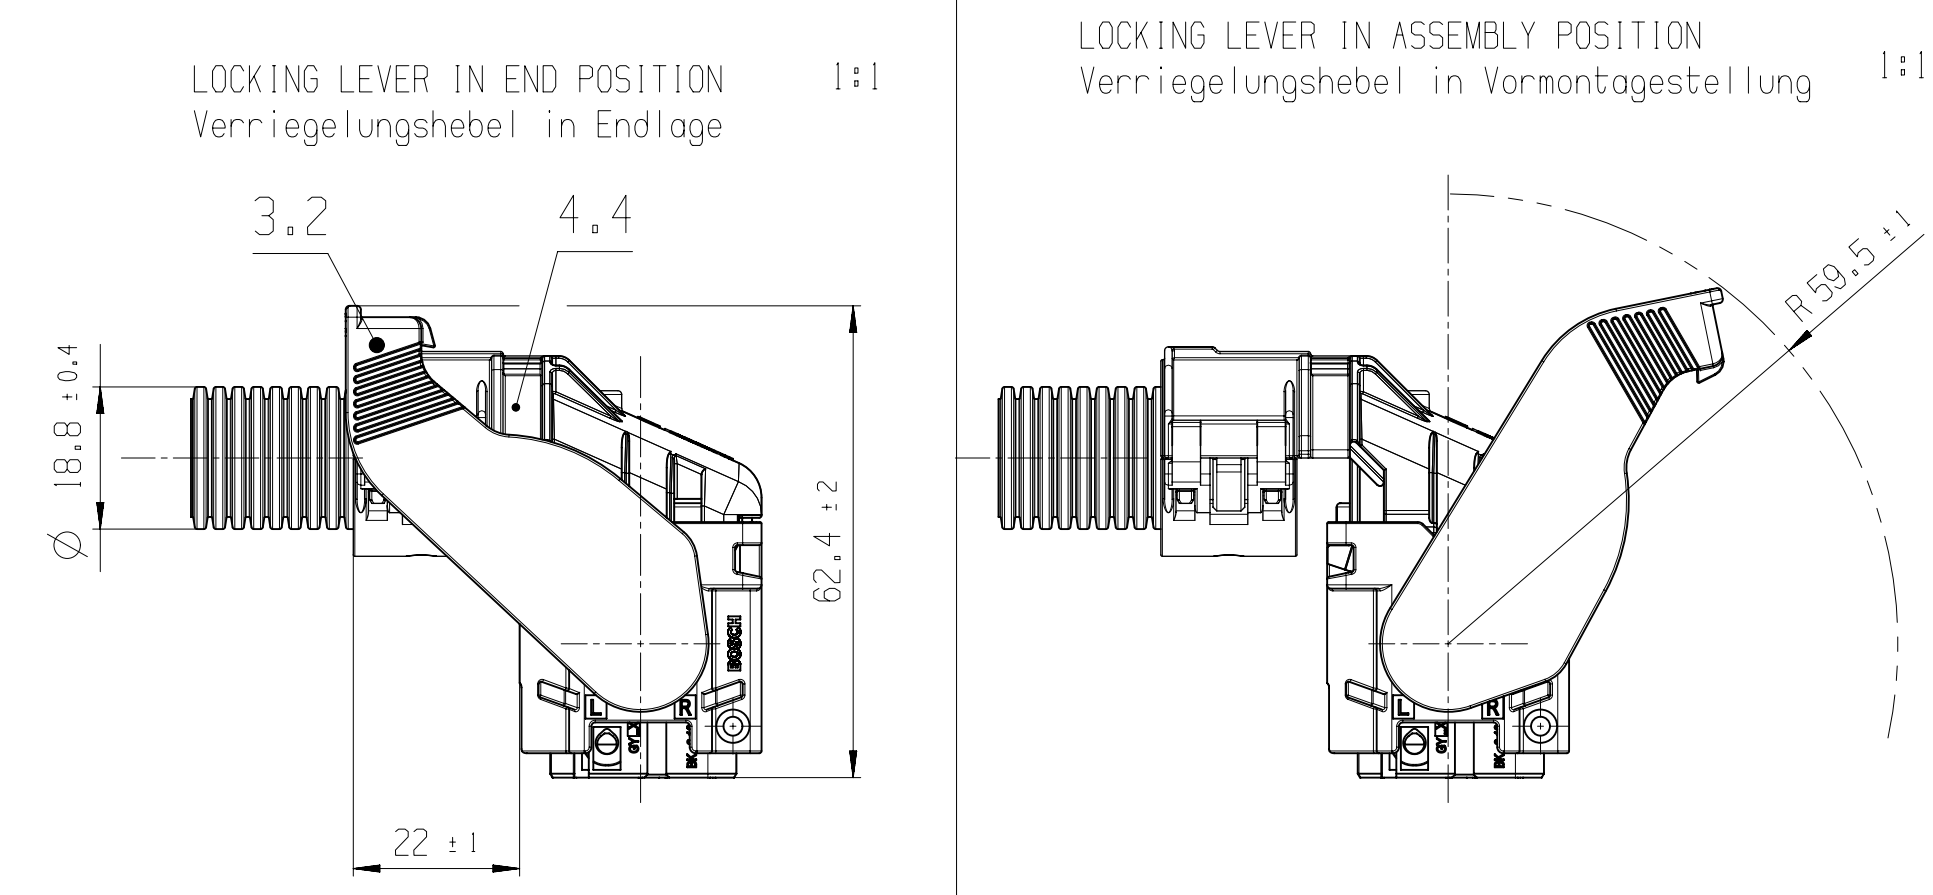


PRESENTED: CABLE EXIT ON THE RIGHT,
WITH CORRUGATED PIPE CONNECTION
Dargestellt: Kabelabgang rechts,
mit Rillrohranschluss

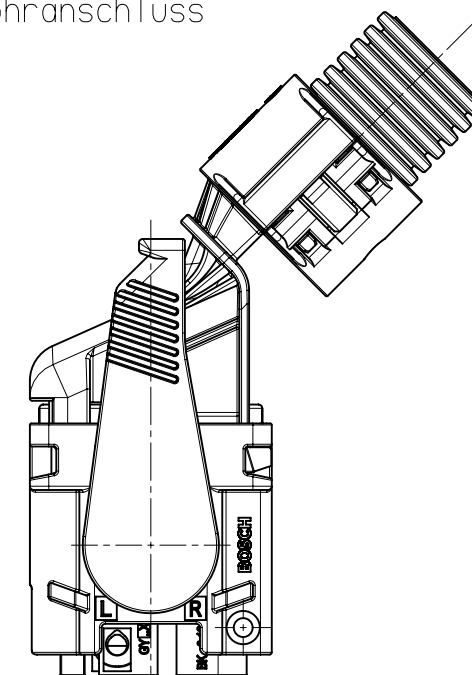

MIN. HOLE DIA. IN THE BODY FOR
PLUG CONNECTION LEAD THROUGH
min. Platzbedarf fuer Durchfuehrung
Steckverbindung durch Karosserie

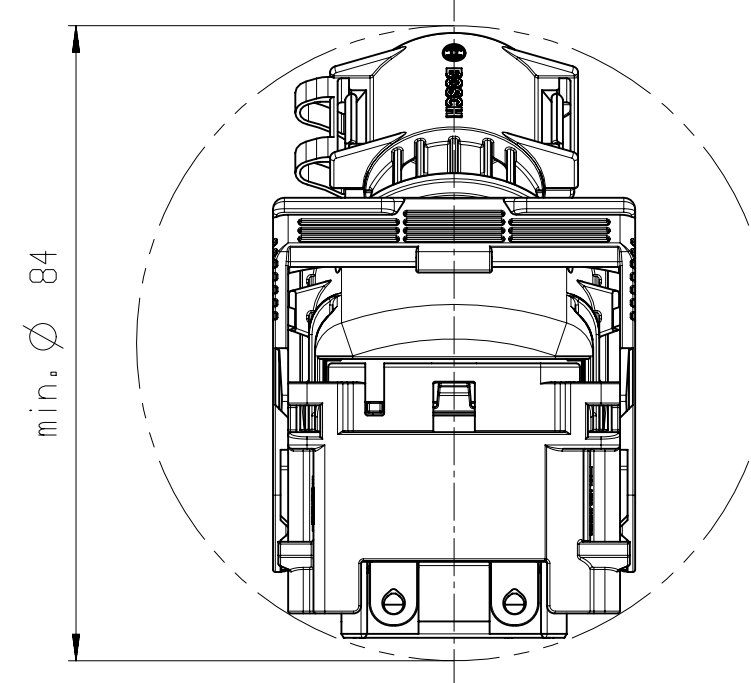

ASSEMBLY POSITION
Vormontagestellung
LOCKING LEVER IN ASSEMBLY POSITION
Verriegelungshebel in Vormontagestellung

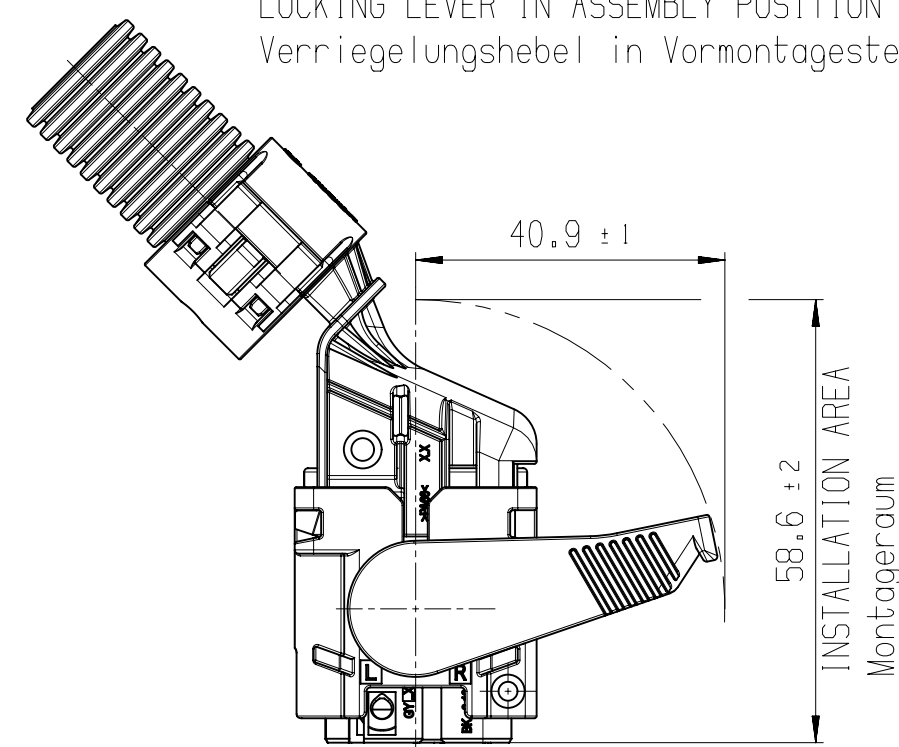

NOTES:
Bemerkung:

ORDER NUMBERS SEE 1 928 A00 709 SHEET 3
Bestellnummern siehe 1 928 A00 709 Blatt 3

DIMENSIONS MARKED WITH () ARE AUXILIARY DIMENSIONS
Masse gekennzeichnet mit () sind Hilfsmasse

- 1 SUPPLIER MARK RAISED
Lieferantenkennzeichnung erhoben
- 2 CAVITY MARKING RECESSED
Kammerkennzeichnung vertieft
- 3 PRODUCTION DATE RECESSED
Fertigungsdatum vertieft
- 4 ORDER NUMBER RECESSED
Bestellnummer vertieft
- 5 CODING NUMBER
Kodierungsnummer

PARTS MAY DIFFER IN NON FUNCTIONAL DETAILS
FROM THE REPRESENTATION IN THIS DRAWING
Teile koennen in nicht funktionsrelevanten Details
von der Darstellung in der Zeichnung abweichen

general tolerances for Allgemeintoleranzen fuer		
lin. dim./L-masse	radii/Radien	angles/Winkel
±0.5mm	±0.5mm	±5°
all linear dimensions in/		
Alle Längenmasse in		
drawing standard/	ISO Standard	
Zeichnungsstandard		

07	3E10035234	20200916	kod1kor	ton2fe	kat1alc	209	PS-CC/EAC		
06	3E10017535	20190402	hda8kor	ton2fe	kat1alc	209	PS-AM/ENC		
05	3E10003546	20180628	hda8kor	slt4kor	kat1alc	209	PS-AM/ENC		
01	F1928406091	20161130	slt4kor	sdd1kor	kat1alc	2130	GS-AM/ENC		
Ind.	Change/Änd.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/Freige.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.	
Lang./Spr.	Syst.	Right./Gew.	PLUG CONNECTOR						
en/de	UG		STECKVERBINDER						
			Scale/Verstab			CV 36/48-WAY			
			2:1			CV 36/48-pol.			
						Sheet/Bl.			
						8 / 9			
						Ind. Format			
						A1			
						Repl. by			
						20161028			

BOSCH

OFFER DRAWING
ANGEBOTSZEICHN.

Doc. type
AGZ

Repl. for 1928A00709-01

1 928 A00 709

20161028

Repl. by

20161028






© Robert Bosch GmbH. All rights reserved, also regarding any dissemination in electronic form.
Weitergabe sowie Verarbeiten zum Zweck der Reproduktion ist ohne schriftliche Genehmigung Robert Bosch GmbH.

PRESENTED 36-WAY:
CONTACT HOUSING UNIT, CODE A WITH CLOSED LOCKING LEVER, COVER WITH CORRUGATED PIPE CONNECTION, DIAMETER 17mm CABLE EXIT ON THE LEFT

Dargestellt 36-polig:
Kontakttrageeinheit, Kodierung A mit geschlossenem Verriegelungshebel, Deckel mit Rillrohranschluss, Durchmesser 17mm Kabelabgang links


CODING DETAILS SEE SHEET-7
Kodierung siehe Blatt-7

PRESENTED: CABLE EXIT ON THE RIGHT,
WITH CORRUGATED PIPE CONNECTION
Dargestellt: Kabelabgang rechts,
mit Rillrohranschluss

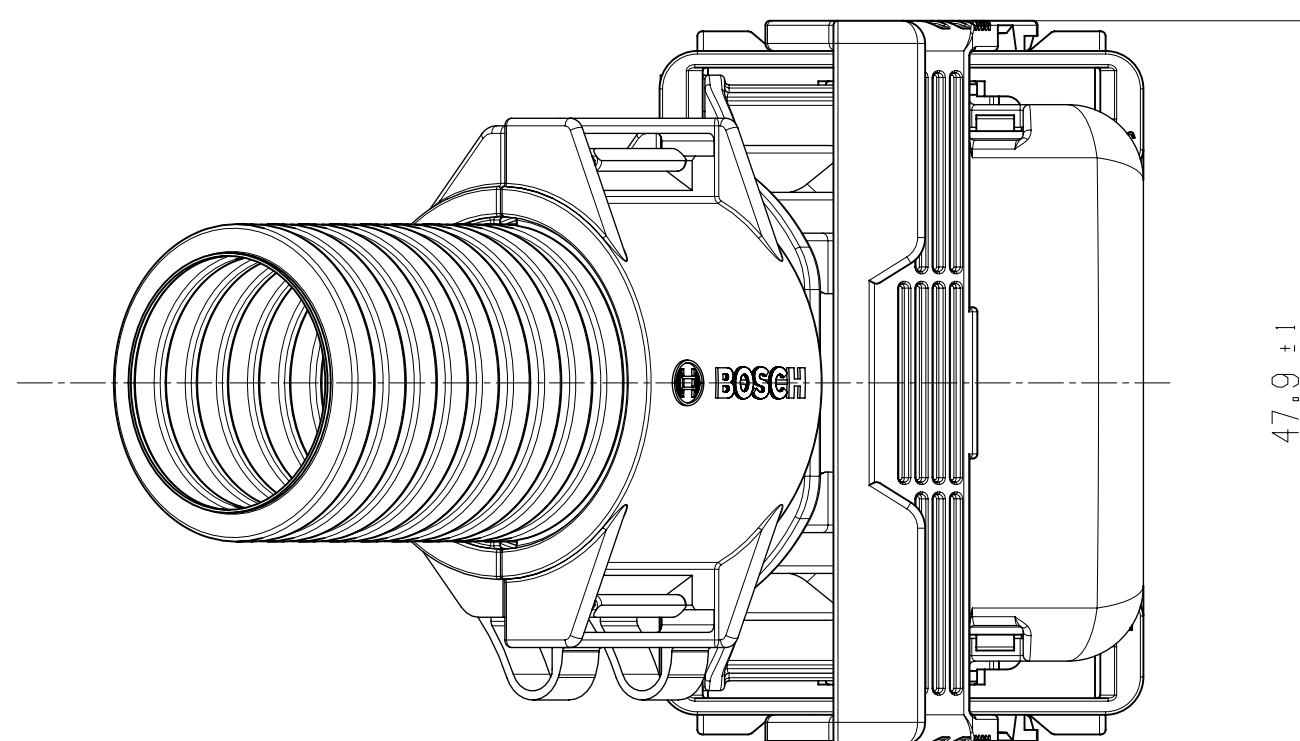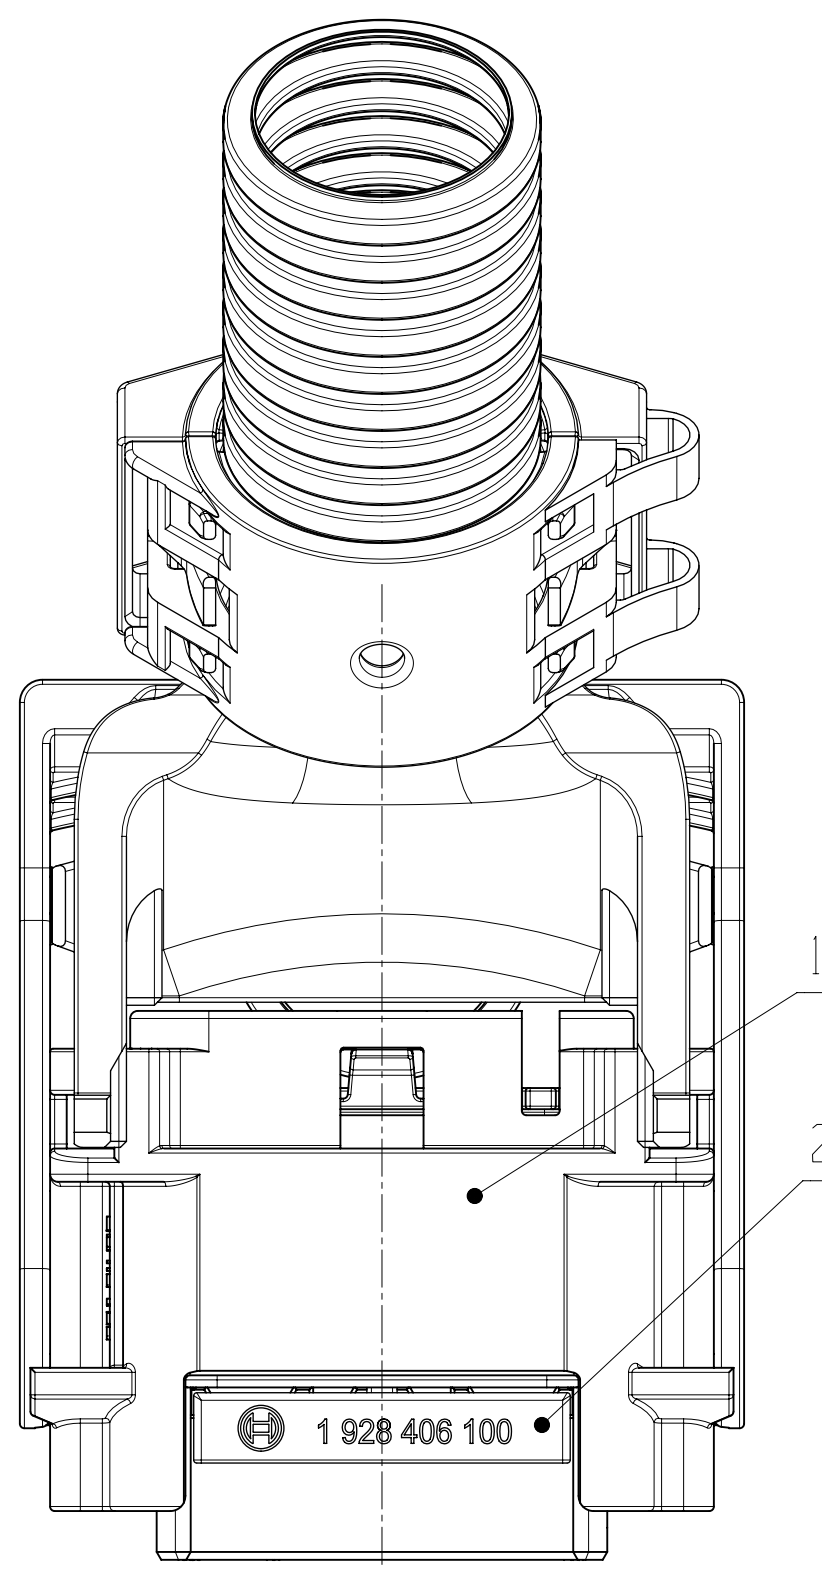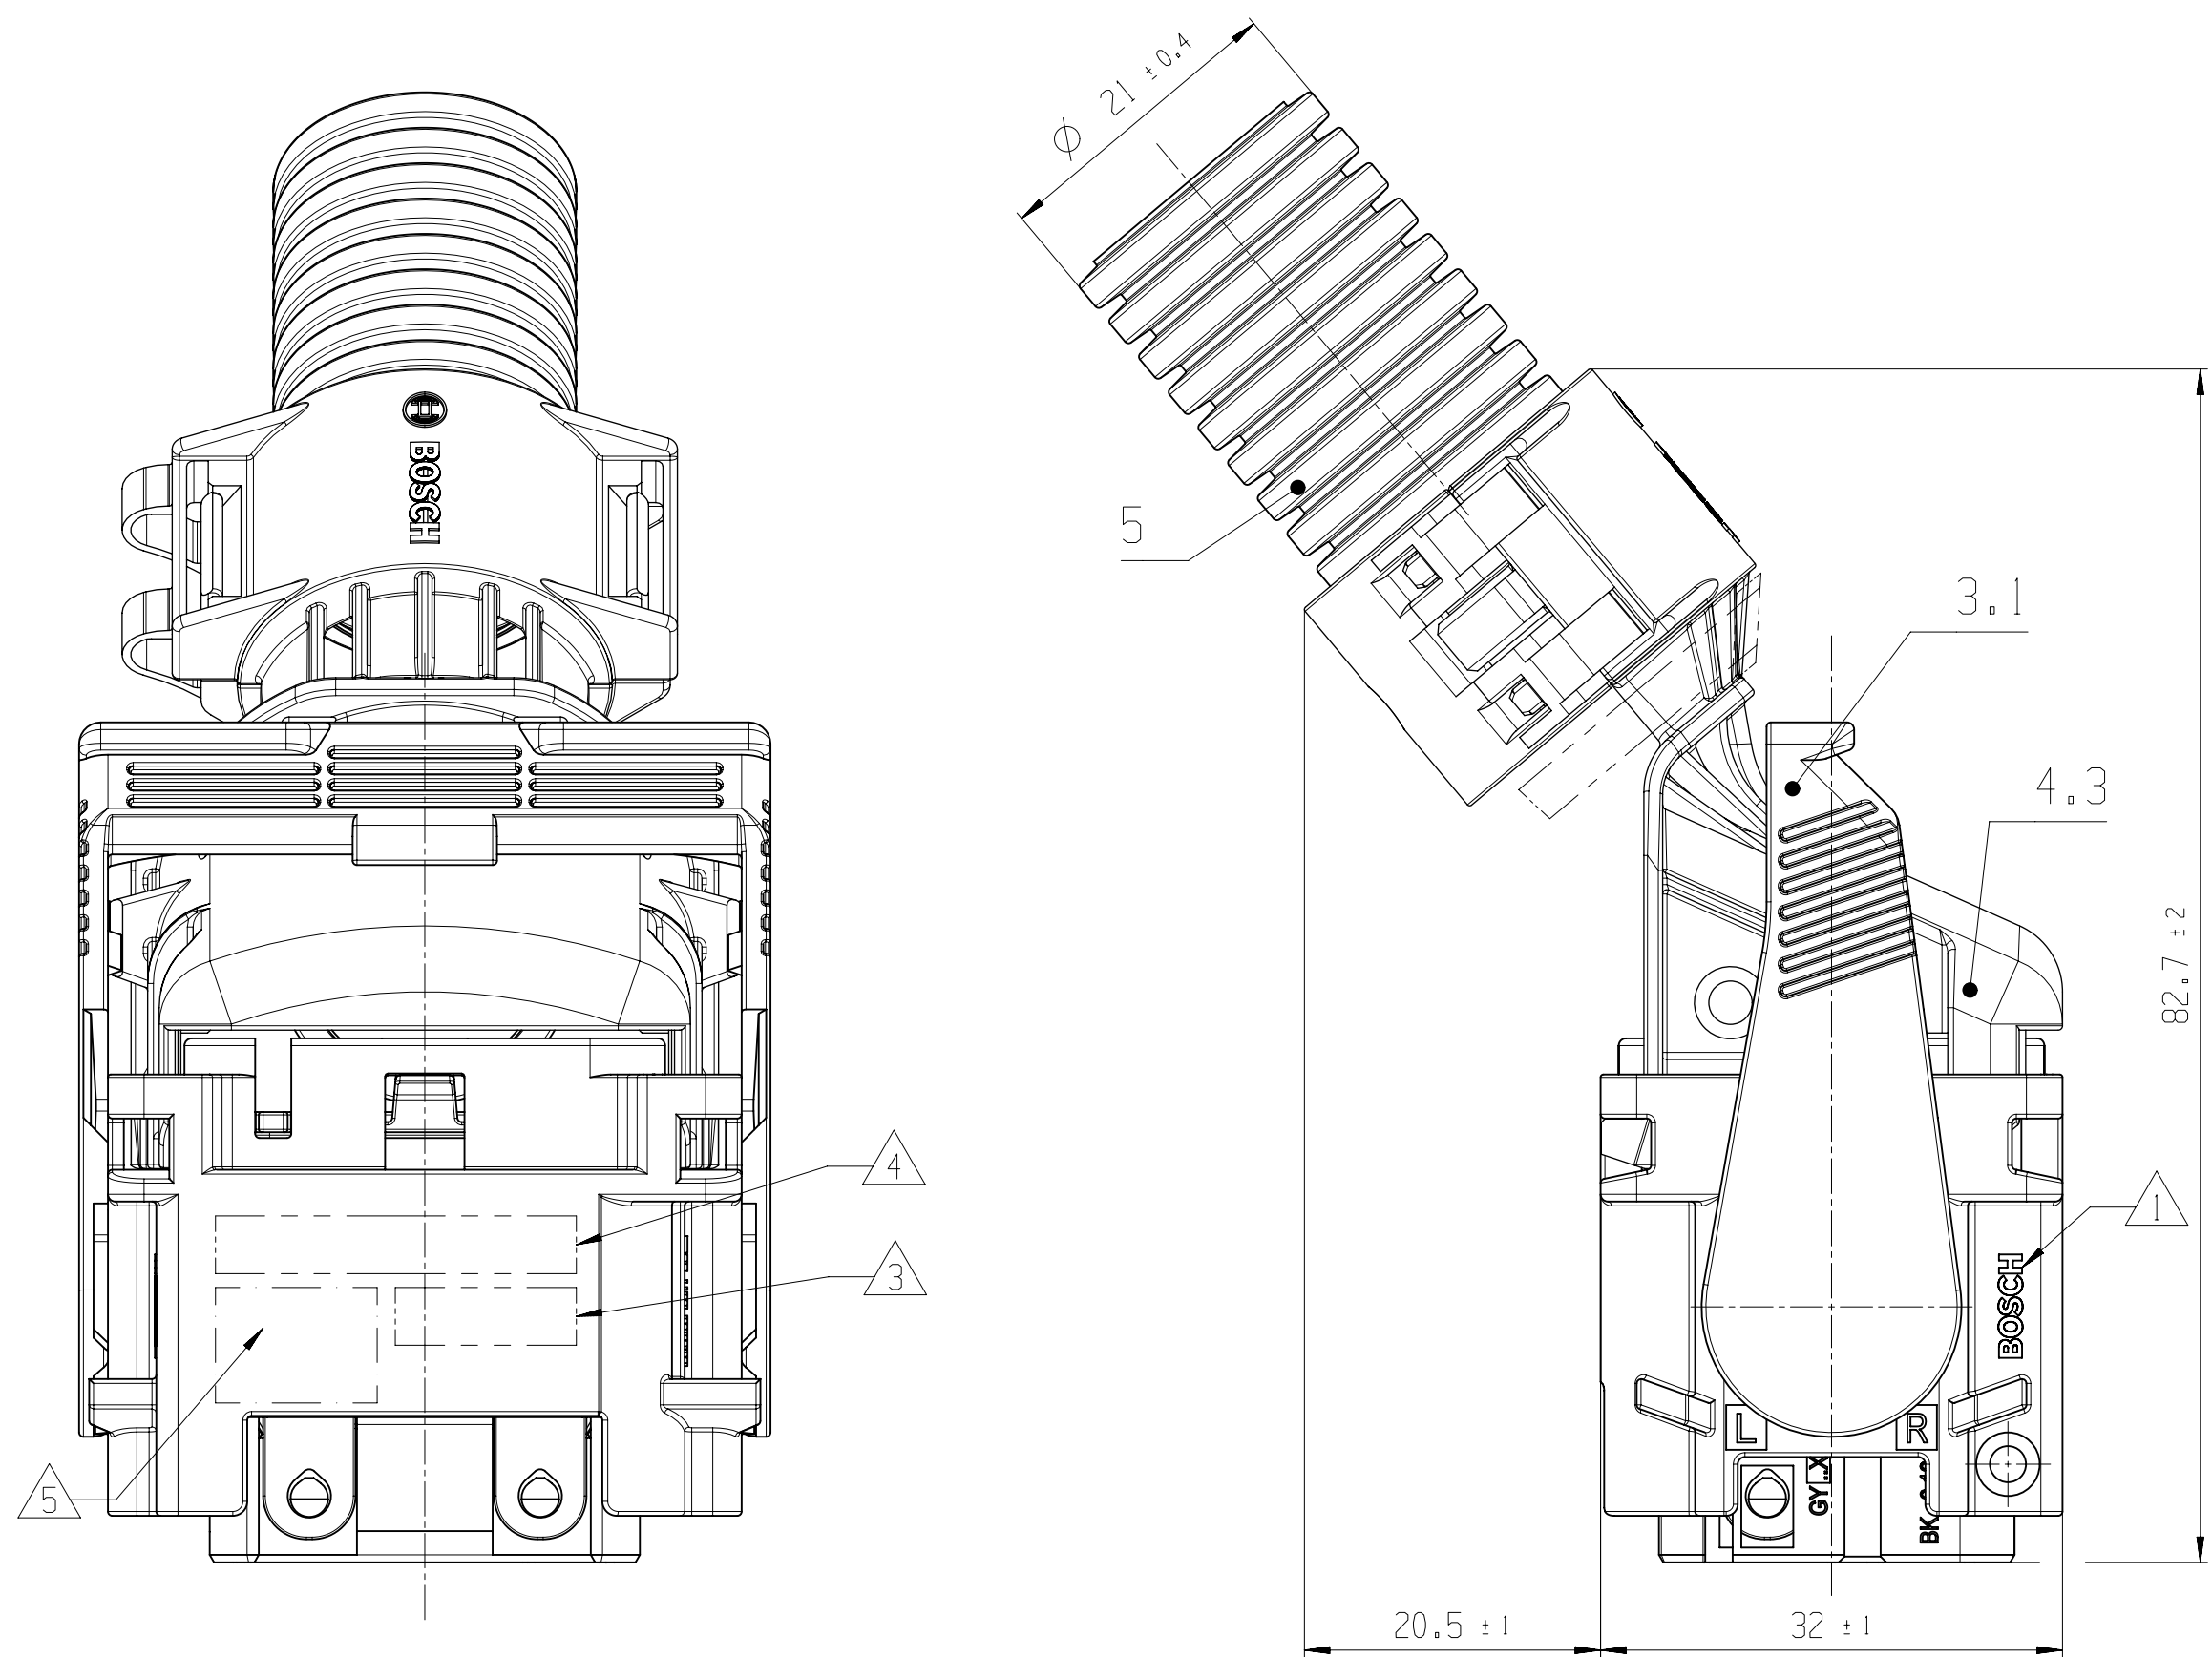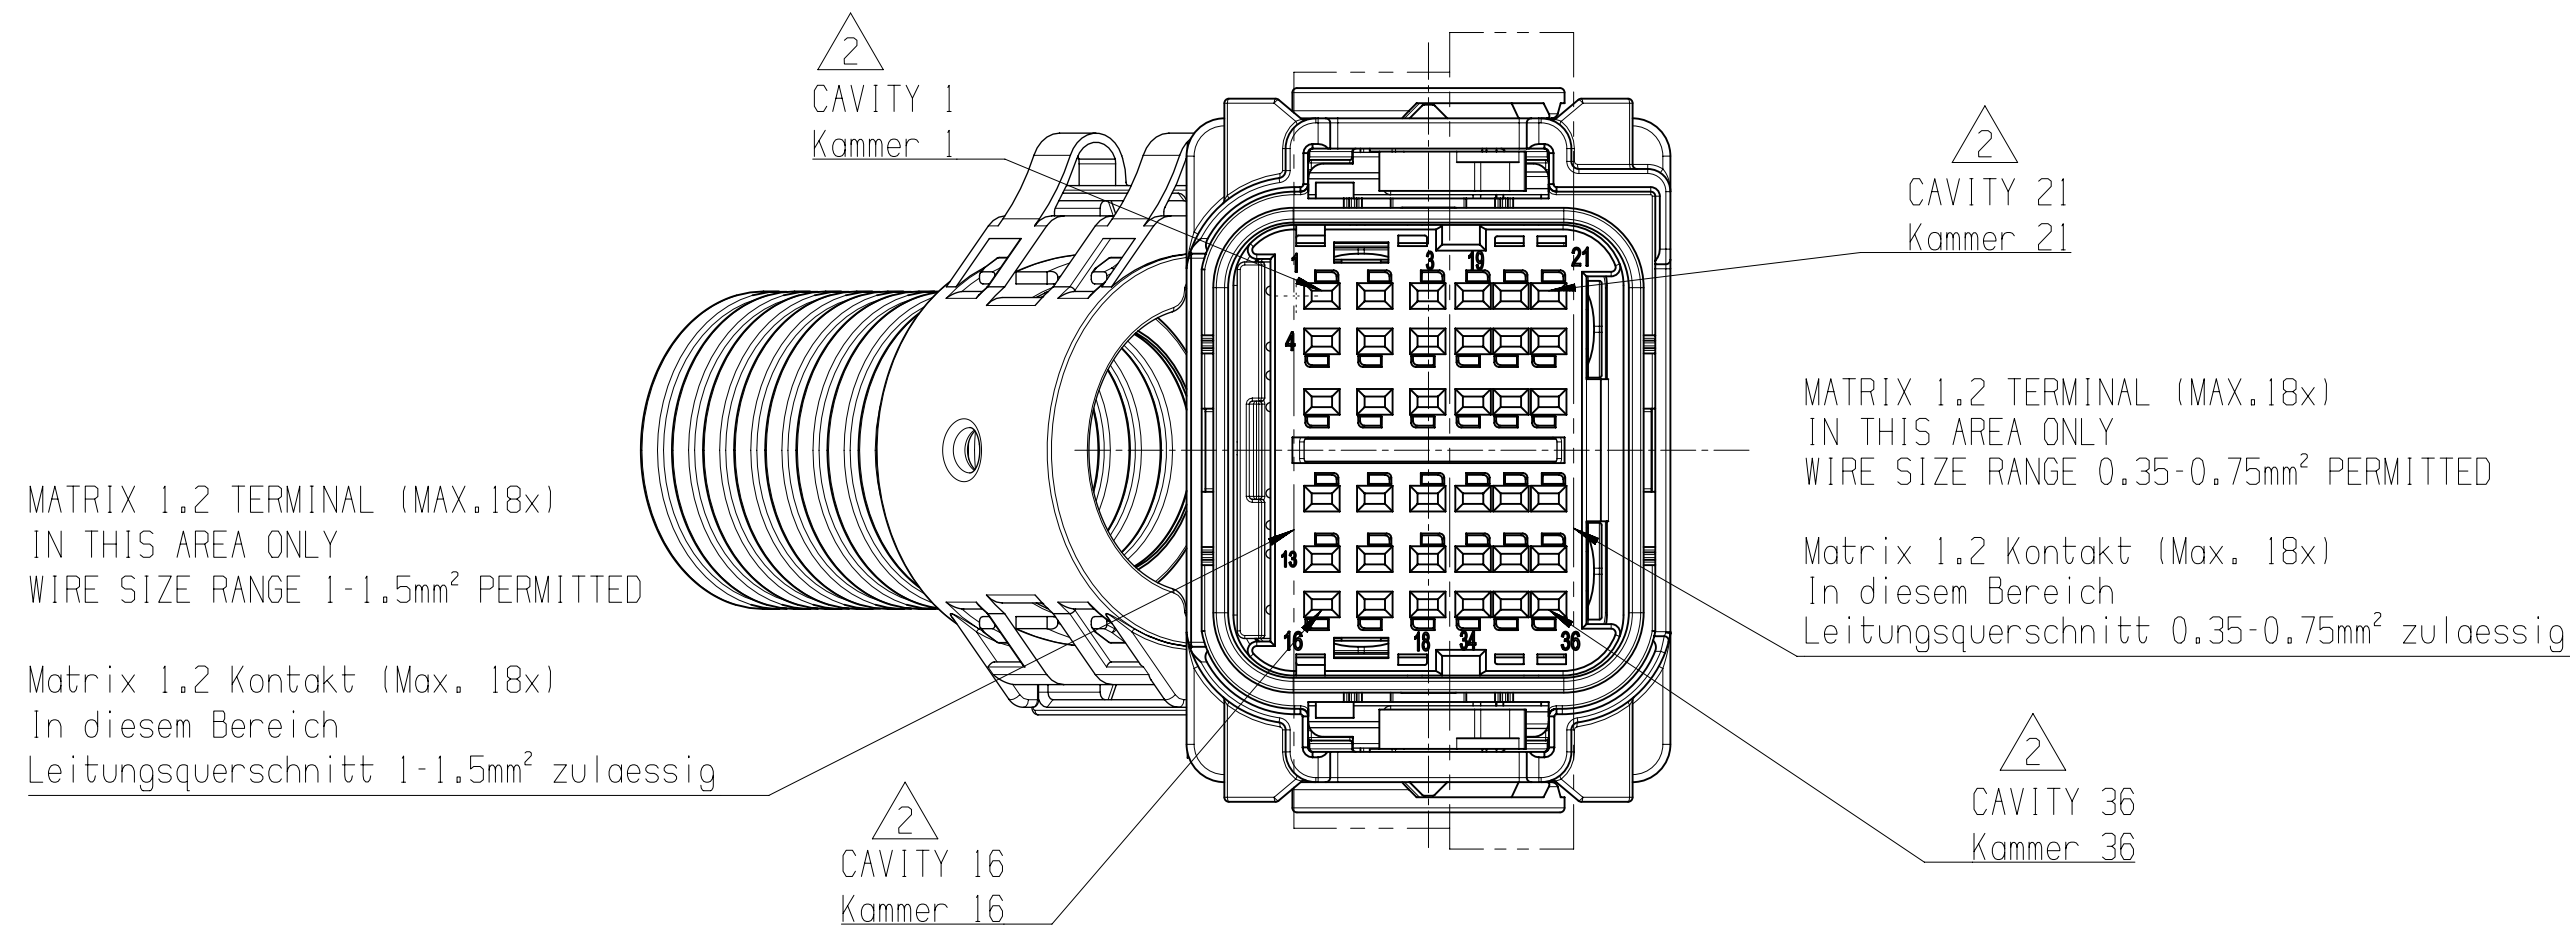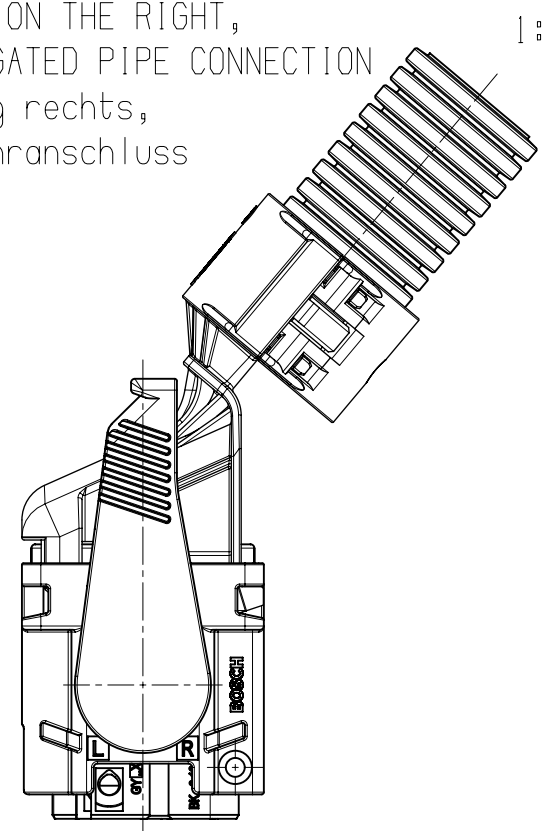


PRESENTED: CABLE EXIT FLAT ON THE LEFT, WITH CORRUGATED PIPE CONNECTION
Dargestellt: Kabelabgang flach links, mit Rillrohranschluss

LOCKING LEVER IN END POSITION
Verriegelungshebel in Endlage

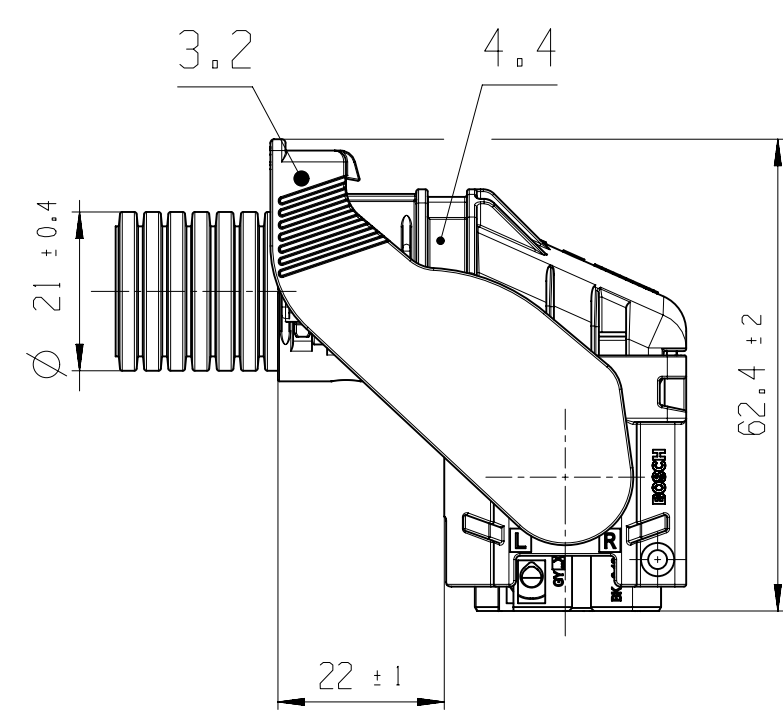


LOCKING LEVER IN ASSEMBLY POSITION
Verriegelungshebel in Vormontagestellung

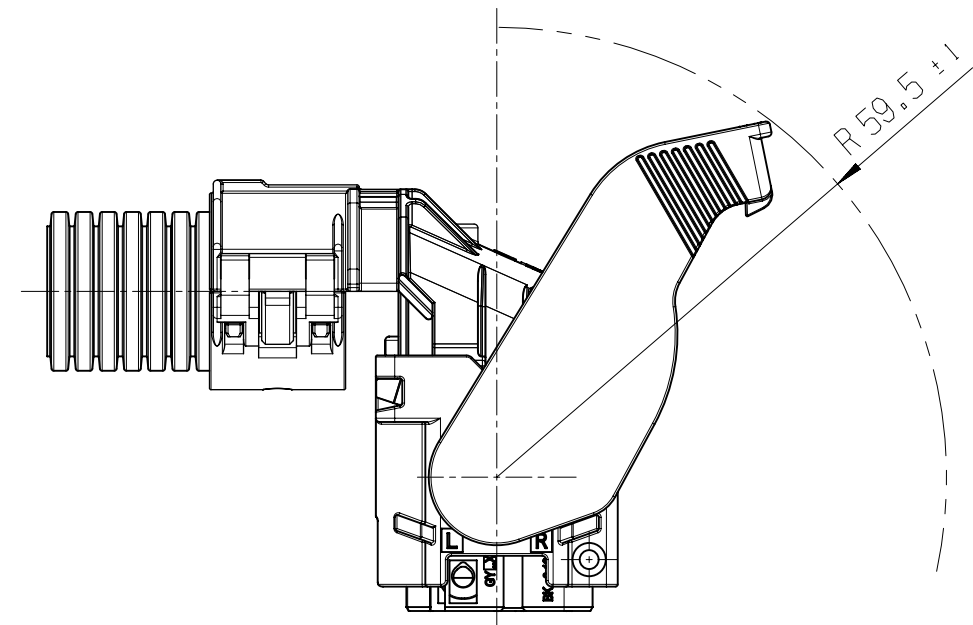


MIN. HOLE DIA. IN THE BODY FOR
PLUG CONNECTION LEAD THROUGH

min. Platzbedarf fuer Durchfuehrung
Steckverbindung durch Karosserie

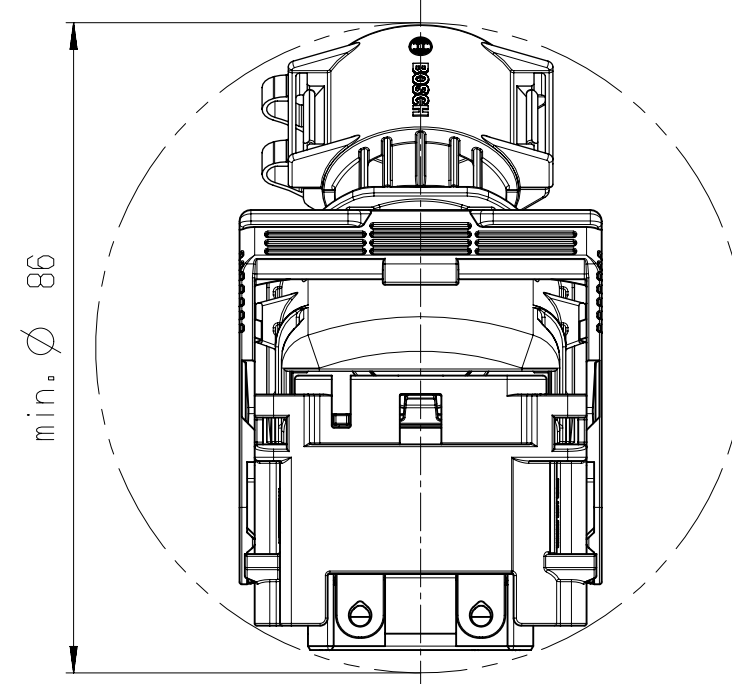

ASSEMBLY POSITION 1:1

Vormontagestellung
LOCKING LEVER IN ASSEMBLY POSITION
Verriegelungshebel in Vormontagestellung

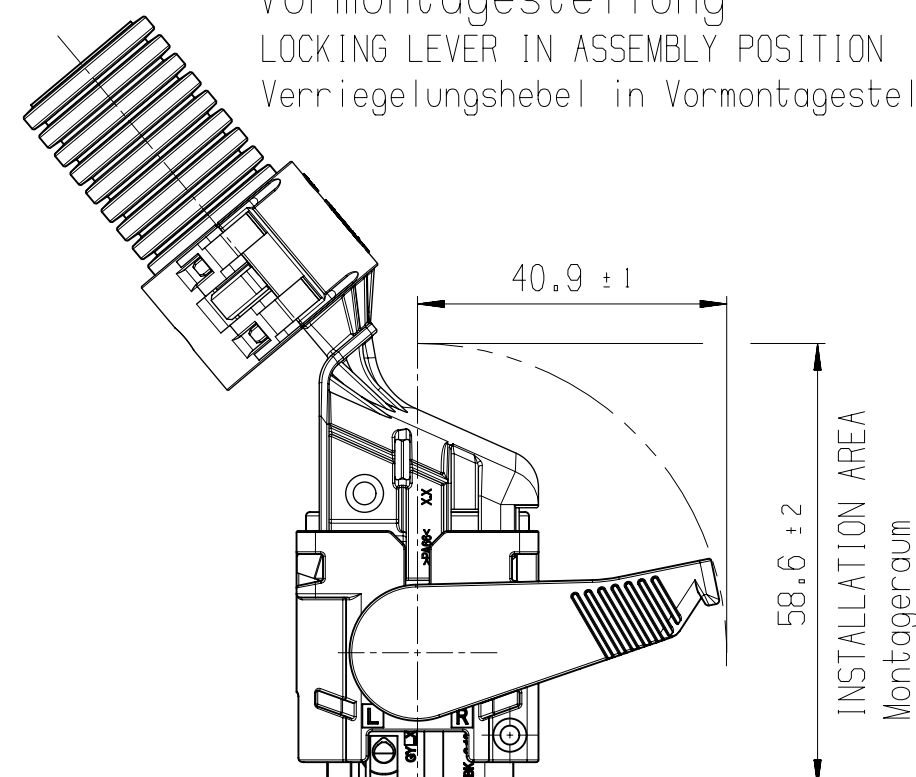

NOTES:
Bemerkung:

ORDER NUMBERS SEE 1 928 A00 709 SHEET 3
Bestellnummern siehe 1 928 A00 709 Blatt 3

DIMENSIONS MARKED WITH () ARE AUXILIARY DIMENSIONS
Masse gekennzeichnet mit () sind Hilfsmasse

- 1 SUPPLIER MARK RAISED
Lieferantenkennzeichnung erhaben
- 2 CAVITY MARKING RECESSED
Kammerkennzeichnung vertieft
- 3 PRODUCTION DATE RECESSED
Fertigungsdatum vertieft
- 4 ORDER NUMBER RECESSED
Bestellnummer vertieft
- 5 CODING NUMBER
Kodierungsnummer

PARTS MAY DIFFER IN NON FUNCTIONAL DETAILS
FROM THE REPRESENTATION IN THIS DRAWING
Teile koennen in nicht funktionsrelevanten Details
von der Darstellung in der Zeichnung abweichen

general tolerances for Allgemeintoleranzen fuer
lin. dim./L. masse radii/Radien angles/Winkel

±0.5mm ±0.5mm ±5°

all linear dimensions in/
Alle Längenmasse in mm

drawing standard/
Zeichnungsstandard ISO Standard

07	3E10035234	20200916	kod1kor	ton2fe	kat1alc	209	PS-CC/EAC	.	.
06	3E10017535	20190402	hda8kor	ton2fe	kat1alc	209	PS-AM/ENC	.	.
05	3E10003546	20180628	hda8kor	sit4kor	kat1alc	209	PS-AM/ENC	.	.
01	F1928406091	20161130	sit4kor	sdd1kor	kat1alc	2130	GS-AM/ENC	.	.
Ind.	Change/Änd.	YYYYMMDD	Drawn/Gez.	Checked/Gepr.	Released/Freige.	BWN	Resp. dept./Verantw. Abt.	Add. info./Zus. Info.	

Lang./Spr.	Syst./Gew.	Right/Links	Scale/Verst.	2:1	BOSCH	PLUG CONNECTOR STECKVERBINDER	CV 36/48-WAY CV 36/48-pol.	Sheet/Bl.	9 / 9
Doc. type	AGZ	1 928 A00 709	001	07	Formal	AI			
Repl. for	1928A00708-01	20161028	Repl. by						