

NUMBER C-175152


三角換 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


単位: 概 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST




AMP-J010-2C
REV. 3/93

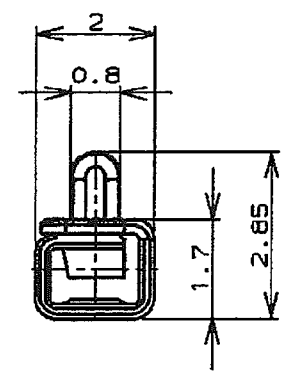


断面 "B" - "B"
(SECT)




断面 "C" - "C"
(SECT)

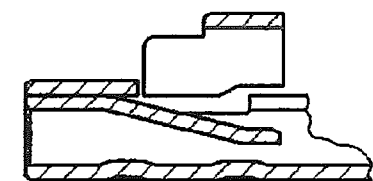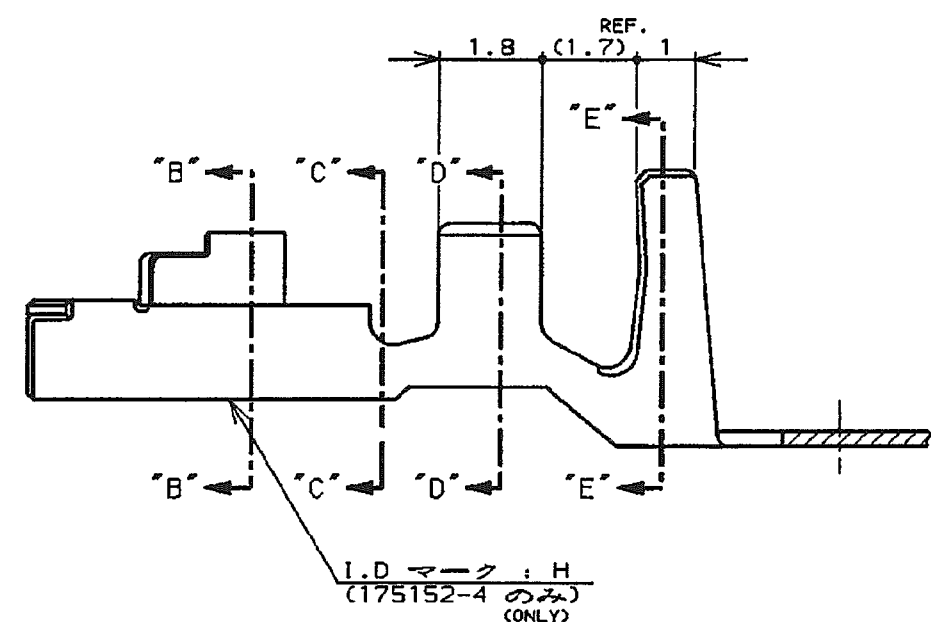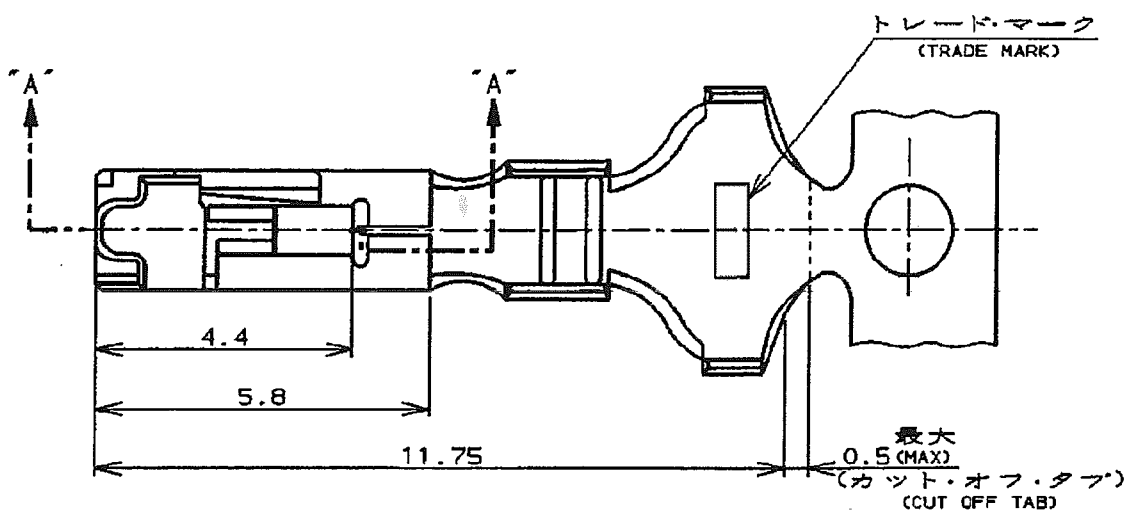


断面 "A" - "A"
(SECT) (175152-1, -2, -3)

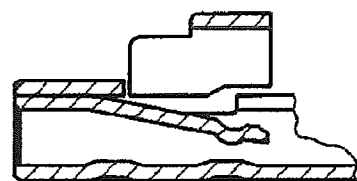

断面 "A" - "A"
(SECT) (175152-4)



断面 "D" - "D"
(SECT)

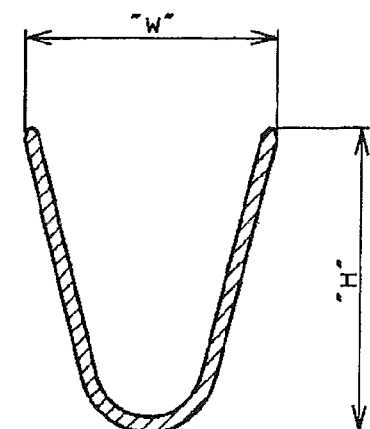

断面 "E" - "E"
(SECT)

- 注記:
1. 適用規格
製品規格 : 108-5302
取付適用規格 : 114-5142
 2. 取扱説明書 : IS-503J
 3. 適用ハウジング型番 : 178125

- NOTES:
1. APPLICABLE SPEC
PRODUCT SPEC : 108-5302
APPLICATION SPEC : 114-5142
 2. INSTRUCTION SHEET : IS-503J
 3. APPLICABLE HOUSING : 178125

1.7 ~ 3.3	175156-4	4.3	5.2	錫めっき済銅合金 (PRE TINNED COPPER ALLOY)	175152-4
2.9 ~ 4.0	---	4.8	4.7	錫めっき済黄銅 (PRE TINNED BRASS)	△ 175152-3
1.7 ~ 3.3	175156-2	4.3	5.2	錫めっき済黄銅 (PRE TINNED BRASS)	175152-2
1.7 ~ 3.3	175156-1	4.3	5.2	錫めっき済銅合金 (PRE TINNED COPPER ALLOY)	175152-1
電線被覆外径 (INSULATION DIA.)	バラ状端子型番 (L.P. P/N)	"W"	"H"	材料及び仕上 (MATERIAL AND FINISH)	型番 (P/N)

					TE Connectivity				
					リセクタクル・コンタクト, アンブ・ユニバーサル・パワー・コネクタ (REC CONTACT AMP UNIVERSAL POWER CONN.)				
					一般公差 (GENERAL TOLERANCE)				
					10以下 : ±0.2 10以上 30以下 : ±0.25 30以上 100以下 : ±0.3 角 度 : ±3°				
					B J C-175152				
					尺度 (SCALE)				
					REV. F1 SHEET 1 OF 1				

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面