


2 polig Version 1


2pol. TKU: Y280 K02 011  
 Prüfdatenblatt: Y280 M02 011

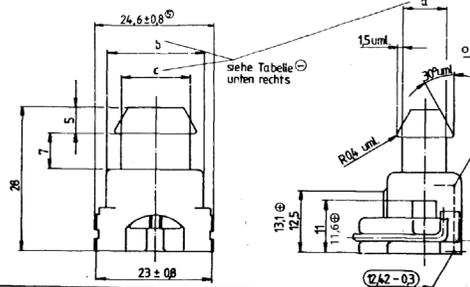

1 220 703 005	C 227 001 227 A	f. geschirmte Ltg.
1 220 703 004	C 227 001 218 A	2 Ausgänge


1 280 703 033	C 280 204 210 A	90°
1 280 703 031	C 280 202 393 A	weiss, jedoch für erhöhte Temperatur
1 280 703 028	C 280 202 423 A	45°
1 280 703 026	C 280 202 393 A	Standardausf.
1 280 703 021	C 352 400 013 A	kurz gerade

rot	1 284 485 176
grün	1 284 485 149
blau	1 284 485 147
braun	1 284 485 145
grau	1 284 485 143
weiß	1 284 485 141
gelb	1 284 485 126
schwarz	1 284 485 110

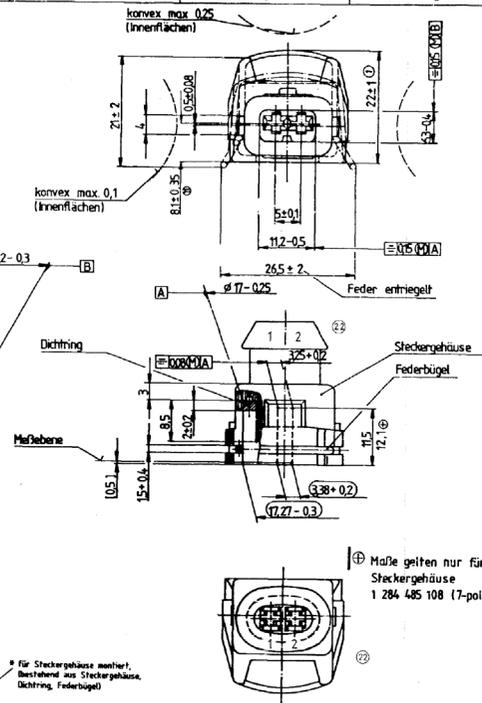


Maße gelten nur für Steckergehäuse 1 284 485 108 (7-polig)

4 polig

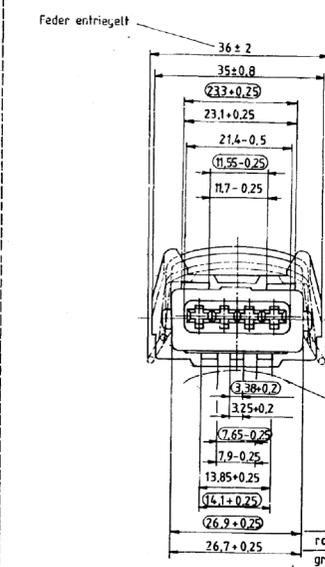


rot	1 284 485 190
grün	1 284 485 188
braun	1 284 485 184
grau	1 284 485 182
weiß	1 284 485 180
schwarz	1 284 485 118

blau	1 284 485 157
grün	1 284 485 159
gelb	1 284 485 161
rot	1 284 485 163
braun	1 284 485 155
grau	1 284 485 153
natur	1 284 485 1300
weiß	1 284 485 1200
schwarz	1 284 485 112

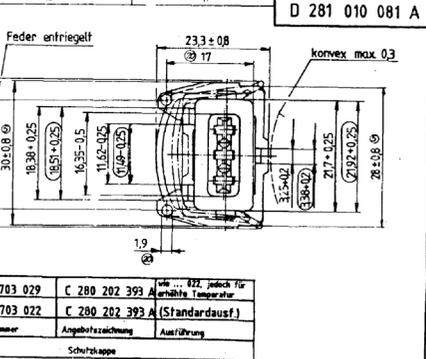


2 polig Version 2  
 Fehlende Maße und Angaben siehe Version 1

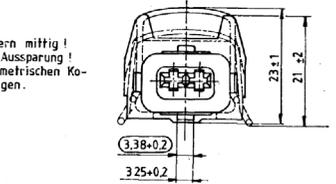

Kammern mittig!  
 Ohne Aussparung!  
 Mit symmetrischen Koordierungen.


Bestellnummer	Angebotszeichnung	Ausführung	Farbe des Steckergehäuses	Bestellnummer
---------------	-------------------	------------	---------------------------	---------------

5 polig

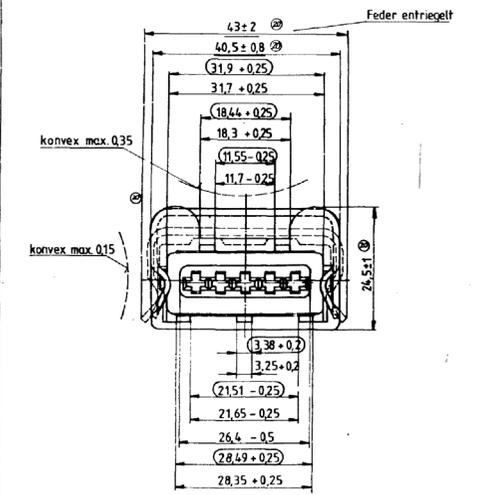


1 220 703 003	C 227 001 038 A	2 Ausgänge
1 280 703 030	C 280 202 393 A	weiss, jedoch für erhöhte Temperatur
1 280 703 025	C 280 202 393 A	(Standardausf.)

6 polig

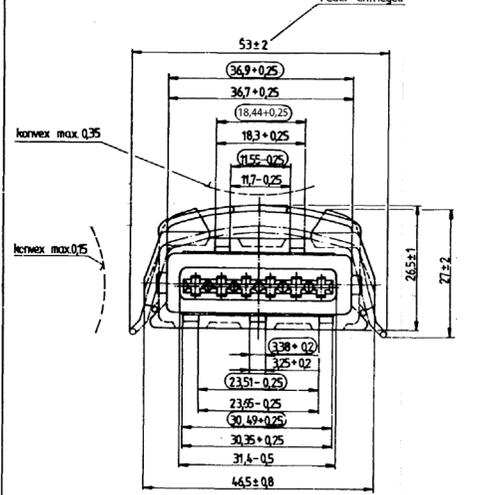

1 220 703 003	C 227 001 038 A	2 Ausgänge
1 280 703 030	C 280 202 393 A	weiss, jedoch für erhöhte Temperatur
1 280 703 025	C 280 202 393 A	(Standardausf.)

7 polig

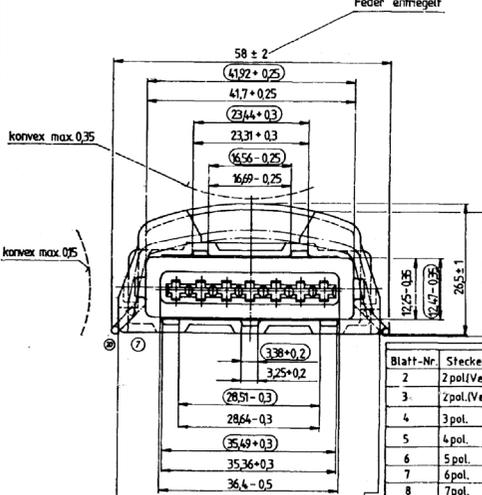

schwarz	1 284 485 108
1 280 703 032	C 280 202 393 A
1 280 703 027	C 280 202 393 A

Sinngemäß fehlende Maße und Angaben bei den einzelnen Steckergehäusen gelten wie bei 2-poligen Steckergehäusen, Version 1 aufgeführt.

Elektr. Kontakt: Bronze  
 (Kontaktfeder) Drahtbereich Fa Molex Best-Nr. Fu AMP  
 0.5-1.5 mm<sup>2</sup> 90 020-0102 925 590-2  
 1.0-2.5 mm<sup>2</sup> 90 020-0-209 925 595-2

Kammermaße nach Bosch Norm

Stoffe:  
 Steckergehäuse: PA66 GF 30 (Farben siehe Tabellen)  
 Dichtung: Weichgummi (Shore - A - Härte: 40±5)  
 Federbügel: Hochlegierter Federstahl

o = So gekennzeichnete Maße und ihre Kontrollmaße werden nur in der Nähe der Ecken gemessen. Zusätzlich zur Maßtoleranz ist ein maximales konvexes Einfallen zulässig.

o = Kontrollmaß (Eiformschraffen berücksichtigt) auf Meßebene

[.....] = Hilfsmaß

Bei Festlegung des Einbaurotes des entsprechenden Aggregates oder Gerätes.  
 Platzbedarf für Entriegelungsbewegung der Feder berücksichtigen.

Blatt-Nr.	Stecker	2 polig (Vers 1)	3 polig	4 polig	5 polig	6 polig	7 polig
1	2	3	4	5	6	7	8

3-7 polig TKU: Y280 K02 016... 020 Prüfdatenblatt: Y280 M02 016... 020

ROBERT BOSCH

Stuttgart

1 284 485 108

D 281 010 081 A



